

НАСТЕННЫЙ ТИП

STANDARD



PM07SP / PM09SP / PM12SP / PM18SP




ИК ПДУ
В комплекте

- Низкий уровень шума – от 19 дБ(А)
- Встроенный Wi-Fi
- Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта
- Самоочистка
- Комфортная подача воздуха
- Скрытый дисплей

Модельный ряд, кВтU	7	9	12	18
	•	•	•	•



ВНУТРЕННИЙ БЛОК				PM07SP.NSJRO	PM09SP.NSJRO	PM12SP.NSJRO	PM18SP.NSKRO
Производительность	Охлаждение / Нагрев	Ном.	кВт	2,1 / 2,3	2,5 / 3,2	3,5 / 3,8	5,0 / 5,8
Потребляемая мощность		Мин./Ном./Макс.	Вт	11 / 17 / 30	11 / 18 / 30	11 / 19 / 30	26 / 39 / 60
Рабочий ток		Мин./Ном./Макс.	А	0,10 / 0,14 / 0,20	0,10 / 0,16 / 0,20	0,10 / 0,17 / 0,20	0,22 / 0,28 / 0,40
Электропитание			В / ø / Гц	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Расход воздуха		Выс. / Ср. / Низк.	м³/мин.	8,6 / 7,2 / 5,6	9,2 / 7,4 / 5,6	9,6 / 8,1 / 5,6	14,2 / 11,3 / 9,9
Уровень шума			дБ(А)	19 / 27 / 32 / 35 / 44	19 / 27 / 33 / 36 / 44	19 / 27 / 35 / 40 / 44	31 / 35 / 38 / 44 / 48
Дегидратация			л/ч	0,9	1,1	1,2	1,9
Габаритные размеры		Ш. x В. x Г.	мм	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210
Масса нетто			кг	8,7	8,7	8,7	12,0
Диаметры трубопроводов	Жидкость	мм (дюйм)		ø 6,35 (1/4)	ø 6,35 (1/4)	ø 6,35 (1/4)	ø 6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)		ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)	ø 9,52 (3/8)	ø 12,7 (1/2)
	Дренаж	мм		ø 16	ø 16	ø 16	ø 16

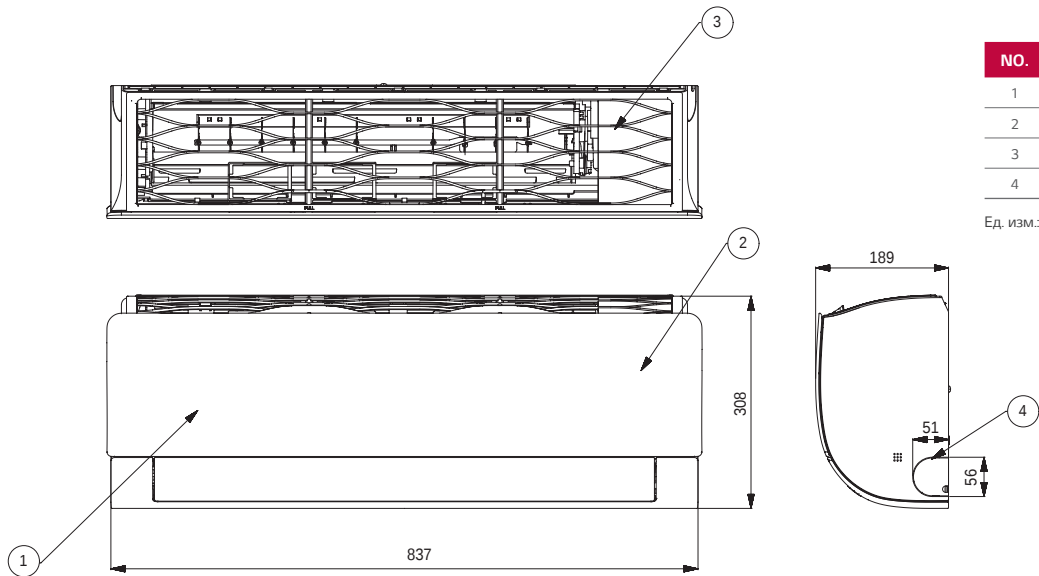

NO.	ОПИСАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

Ед. изм.: мм