


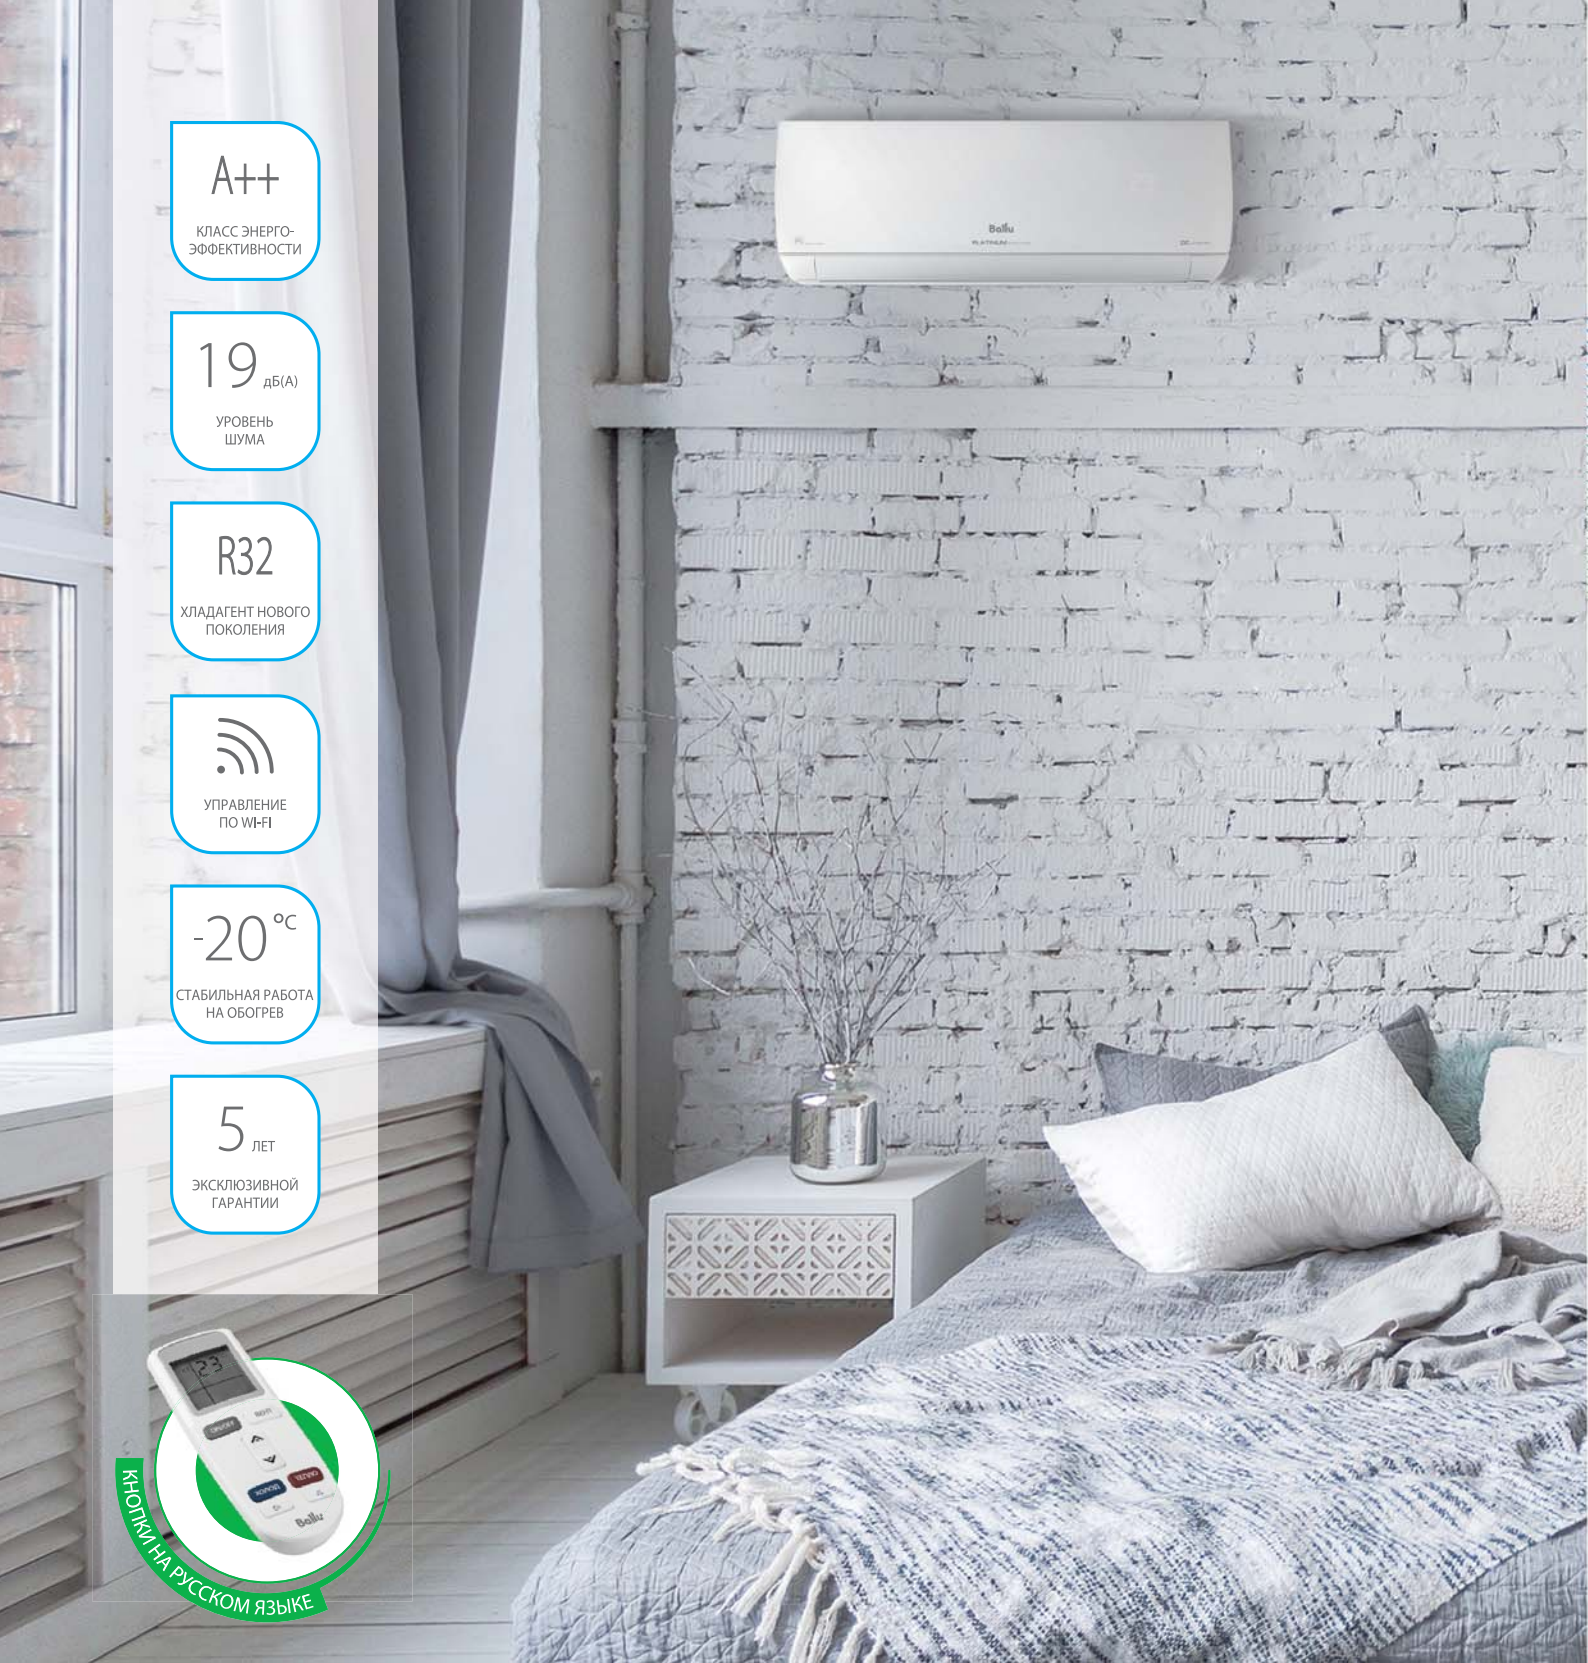

A++
КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

19 дБ(А)
УРОВЕНЬ ШУМА

R32
ХЛАДАГЕНТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI

-20°C
СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА НА ОБОГРЕВ

5 ЛЕТ
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ГАРАНТИИ



DC-Инверторные сплит-системы PLATINUM EVOLUTION




Platinum series

Новейшая архитектура цельнолитого внутреннего блока гарантирует безупречно тихую работу прибора при перепадах температур и естественном расширении материалов. Модель соответствует энергоэффективности класса A++ и оснащена опцией i-Feel, позволяющей контролировать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSUI/in-09HN8_23Y BSUI/out-09HN8_23Y	BSUI/in-12HN8_23Y BSUI/out-12HN8_23Y	BSUI/in-18HN8_23Y BSUI/out-18HN8_23Y	BSUI/in-24HN8_23Y BSUI/out-24HN8_23Y
Производительность (охлаждение)	BTU	9212 (2047~12966)	11 942 (2730~13989)	18 084 (4436~20131)	24 566 (6142~25249)
Производительность (обогрев)	BTU	10236 (2730~14330)	12 966 (3412~14330)	19 107 (4436~20472)	24 566 (6142~27296)
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	600 / 1800	600 / 1800	850 / 2600	1300 / 4900
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	19	21	29	31
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	800 (100~1600)	1180 (100~1600)	1580 (290~2100)	2200 (230~2760)
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	850 (300~1600)	1100 (300~1600)	1550 (250~1800)	2200 (230~2530)
Номинальный ток (охлаждение / обогрев)	А	3,8 / 4,1	5,6 / 4,9	7,5 / 7,0	10,0 / 9,5
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	705×530×280	705×530×280	785×555×300	900×700×350
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	855×350×270	855×350×270	1010×385×310	1205×400×317
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	825×595×326	825×595×326	900×615×380	1020×770×430
Вес нетто / брутто внутреннего блока	кг	8,5 / 10	8,5 / 12	11,5 / 14	14 / 18
Вес нетто / брутто внешнего блока	кг	22,5 / 24,5	22,5 / 26	28 / 32	39 / 42
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	25	25	30	50
Максимальный перепад высот	м	15	15	20	25
Хладагент / вес	г	R32 / 560	R32 / 560	R32 / 1030	R32 / 1300
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		-15...+49 °C / -20...+32 °C			
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	SANYO

Установочные размеры и габариты

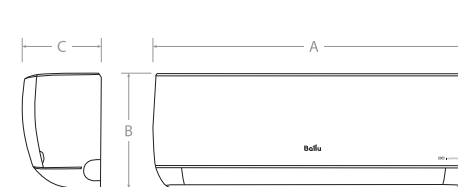

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSUI/in-09HN8_23Y	792	292	201
BSUI/in-12HN8_23Y	792	292	201
BSUI/in-18HN8_23Y	940	316	224
BSUI/in-24HN8_23Y	1132	330	232

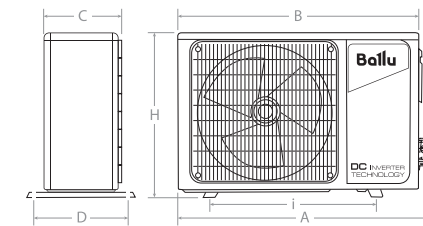

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSUI/out-09HN8_23Y	761	705	280	283	530	474
BSUI/out-12HN8_23Y	761	705	280	283	530	474
BSUI/out-18HN8_23Y	845	785	300	315	555	545
BSUI/out-24HN8_23Y	950	900	350	350	700	632

Бытовой тепловой насос



Возможность подключения
Wi-Fi-модуля



Контроль потока воздуха
в 4 направлениях с пульта ДУ

