

Вытяжные установки Minibox.X

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ВЫТЯЖНЫХ УСТАНОВОК

Minibox.X-300

АРТИКУЛ MX300

Minibox.X-650

АРТИКУЛ MX650

Minibox.X-850

АРТИКУЛ MX850

Minibox.X-1050

АРТИКУЛ MX1050

Minibox.X-1500

АРТИКУЛ MX1500

Minibox.X-2050

АРТИКУЛ MX2050




Входит в комплектацию

1. Шумо и виброизолированный корпус
2. Энергоэффективный ЕС-вентилятор
3. Обратный клапан RSK
4. Гермовводы
5. Фильтр грубой очистки класса G4

Minibox.X-300


АРТИКУЛ Х300




Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час (с учётом фильтра G4)	325
Уровень шума на выходе	23-38
Мощность вентилятора, кВт	0,089
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Класс защиты	Ip55
Габаритные размеры, мм	550x309x196
Вес, кг	14
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного	-30/+5
Кабель электропитания, мм²	КГ или ВВГнг 3х1,5
Присоединительное отверстие, мм	125

Производительность

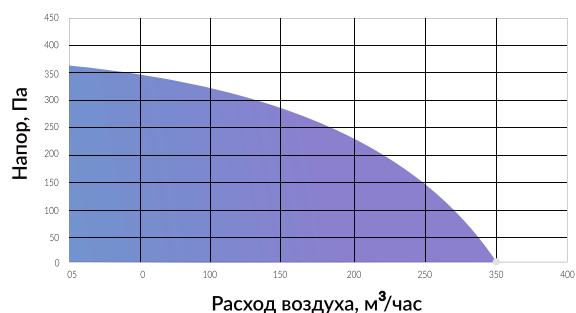



● Диапазон работы с фильтрами G4 - 350 м³/ч

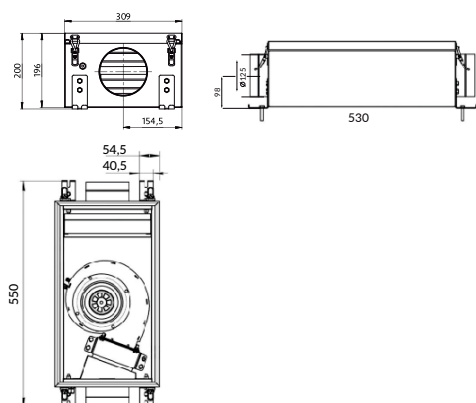

minibox

Minibox.X-650


АРТИКУЛ X650

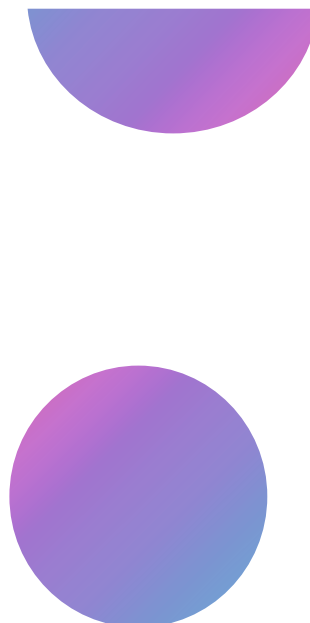


Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час (с учётом фильтра G4)	650
Уровень шума на выходе	27-37
Мощность вентилятора, кВт	0,107
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Класс защиты	Ip55
Габаритные размеры, мм	550x392x314
Вес, кг	32
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного	-25/+50
Кабель электропитания, мм²	КГ или ВВГнг 3х1,5
Присоединительное отверстие, мм	160

Производительность

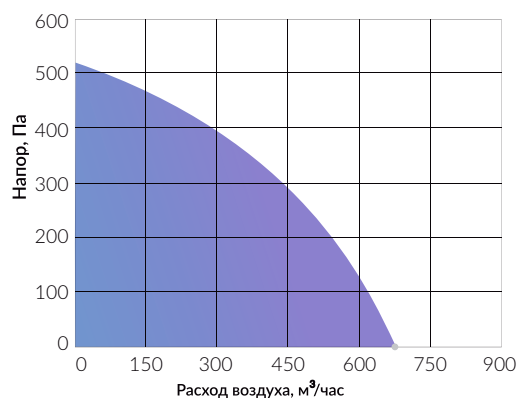

● Диапазон работы с фильтрами G4 - 650 м³/ч

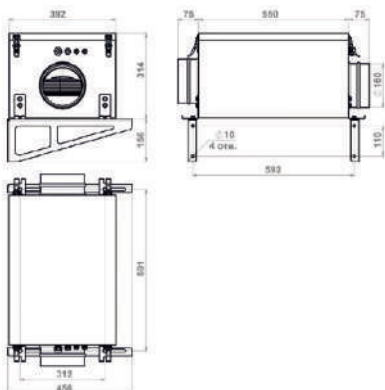

minibox



Minibox.X-850


АРТИКУЛ МХ850




Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час (с учётом фильтра G4)	850
Уровень шума на выходе	27-37
Мощность вентилятора, кВт	0,107
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Класс защиты	Ip55
Габаритные размеры, мм	550x392x314
Вес, кг	19
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного	-25/+50
Кабель электропитания, мм²	КГ или ВВГнг 3х1,5
Присоединительное отверстие, мм	200

Производительность

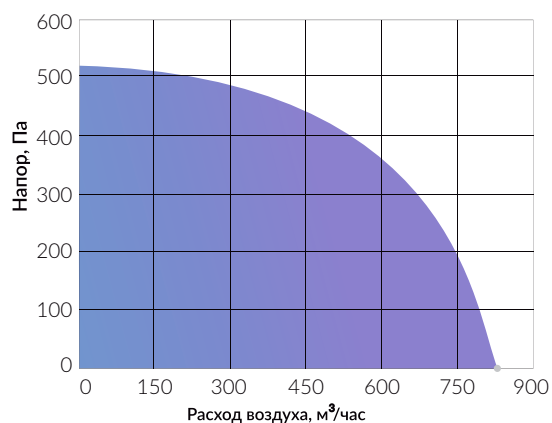

● Диапазон работы с фильтрами G4 - 850 м³/ч

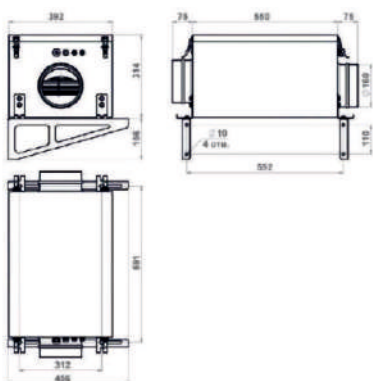

minibox



Minibox.X-1050


АРТИКУЛ МХ1050




Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час (с учётом фильтра G4)	1050
Уровень шума на выходе	27-52
Мощность вентилятора, кВт	0,230
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Класс защиты	Ip55
Габаритные размеры, мм	550x392x314
Вес, кг	19
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного	-25/+50
Кабель электропитания, мм²	КГ или ВВГнг 3х1,5
Присоединительное отверстие, мм	200

Производительность

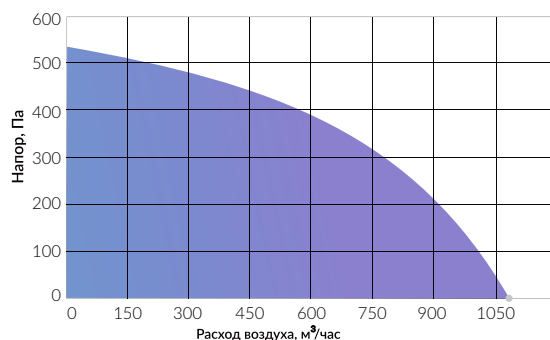

● Диапазон работы с фильтрами G4 - 1050 м³/ч

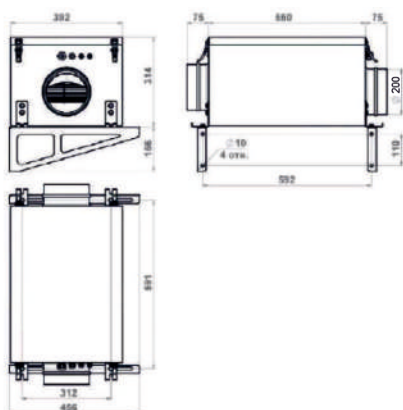

minibox


Minibox.X-1550

АРТИКУЛ X1550




Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час (с учётом фильтра G4)	1550
Уровень шума на выходе	27-52
Мощность вентилятора, кВт	0,230x2
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Класс защиты	Ip55
Габаритные размеры, мм	740x669x309.4
Вес, кг	26
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного	-25/+50
Кабель электропитания, мм²	КГ или ВВГнг 3x1,5
Присоединительное отверстие, мм	200x2

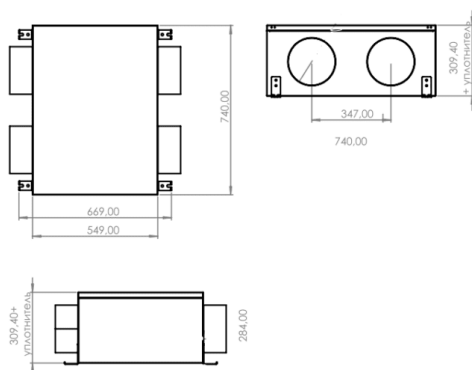

Производительность

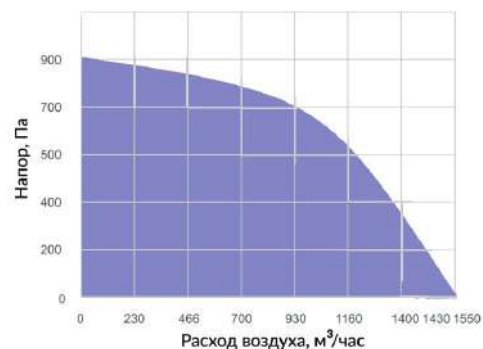

Диапазон работы с фильтрами G4 - 1550 м³/час

minibox

Minibox.X-2050 Premium


АРТИКУЛ MX2050 Premium




Технические данные

Тип вентилятора	ЕС
Производительность, м³/час (с учётом фильтра G4)	2100
Уровень шума на выходе	27-52
Мощность вентилятора, кВт	0,230x2
Напряжение питания, В/Гц	220/50
Класс защиты	Ip55
Габаритные размеры, мм	740x669x309,4
Вес, кг	36
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации: температура наружного	-25/+50
Кабель электропитания, мм²	КГ или ВВГнг 3x1,5
Присоединительное отверстие, мм	200X2

Производительность

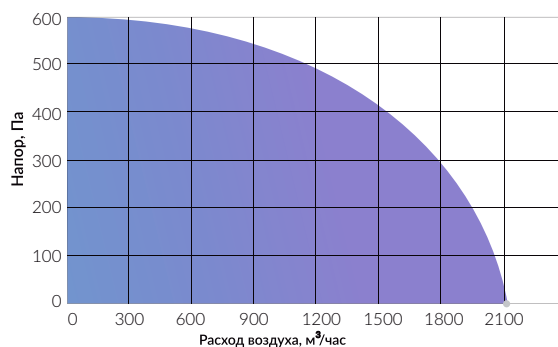

Диапазон работы
с фильтрами G4

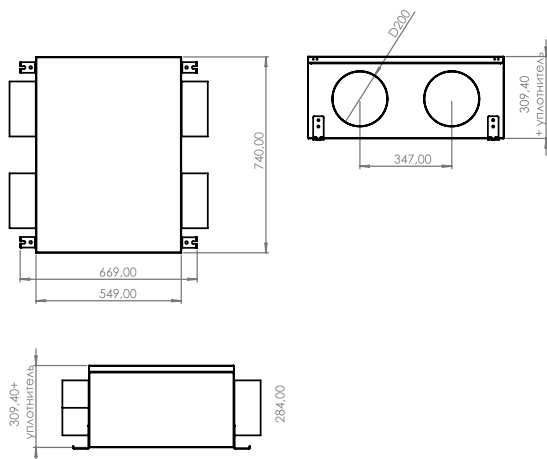

minibox

Система автоматики

		
Тип автоматики	Zentec	GTC
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ		
Внешний вид		
Тип дисплея	Монохромный, 3.5"	Цветной, сенсорный, 3.5", 320X240
Пользовательское меню «настройки» (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса)		✓
Язык интерфейса	Русский	Английский/Русский
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ		
Автоматическое регулирование уровня мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°C до +30°C	✓	✓
Встроенный датчик влажности	✗	✓
Плавное подключение нагревательных секций калорифера	✓	✓
Переключение скоростей вентилятора	✓ 7 скоростей	✓ 10 скоростей
Защита от перегрева калорифера	✓	✓
Контроль загрязнённости воздушного фильтра	✓	✓
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание	✓	✓
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта)	✗	✓
Автономное питание часов	✓	✓
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки	✗	✓
Функция «Северный старт» (последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха)	✗	✓
Функция «Понижение скорости». В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной	✓	✓
Функция «Рестарт» - «Автоматический запуск системы» при сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания	✓	✓
Таймер	✓ 9 односложных задач	✓ Недельный, до 4-х многозначный (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки
Подключение системы «Умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU	✓	✓
Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором	✓ Блок-вставка FKO	✓
Возможность подключения блока доочистки FKO, AirBox	✓	✓
Аналоговое/дискретное управление ККБ (компрессорно-конденсаторный блок)	✗	✓
Аналоговое/дискретное управление увлажнителем воздуха	✗	✓
Аналоговое/дискретное управление осушителем воздуха	✗	✓
Встроенный web-сервер (удалённое сервисное обслуживание)	✗	✓
Ethernet порт	✗	✓
Встроенный Wi-Fi	✓	✗
LED Индикация	✗	✗
Возможность встроить пульт (Аксессуары для монтажа)	✗	✗
Возможность управлять двумя пультами	✗	✓
Производитель	Китай	Россия
Сайт производителя	Zentec.ru	GTCcontrollers.ru