

КАНАЛЬНЫЙ ТИП DH-KN-A (TCL)



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА



РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C



ОБЪЕМНОЕ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -20°C



НОЧНОЙ РЕЖИМ



ON/OFF



ТЕПЛЫЙ ПУСК



РЕЖИМ TURBO



АНТИ-F



ТАЙМЕР

МОДЕЛЬ			DH-KN-18A	DH-KN-24A	DH-KN-36A	DH-KN-48A	DH-KN-60A	DH-KN-100A
Охлаждение	Производительность, Вт		5300	7300	10550	14200	17600	28000
	Потребляемая мощность, Вт		1650	2270	3280	4420	5480	10600
	Номинальный ток, А		8	8,7	7,8	9,3	12	17
	Энергоэффективность, EER		3,21/А	3,22/А	3,22/А	3,21/А	3,21/А	2,64/А
Обогрев	Производительность, Вт		5600	7500	12000	15300	17800	31000
	Потребляемая мощность, Вт		1550	2070	3320	4230	4930	9480
	Номинальный ток, А		6,87	8	7,2	9,5	12,4	15,35
	Энергоэффективность, COP		3,61/А	3,62/А	3,61/А	3,62/А	3,61/А	3,27/А
Электропитание, V/Hz/Ph			220 - 240V, 50Hz, 1Ph			380-415V/50Hz/3Ph		
Сторона подключения			Наружный блок					
Максимальная длина трассы, м			30	30	35	50	50	50
Максимальный перепад высот, м			15	15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм			6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм			12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм			32	32	32	32	32	32
ВНУТРЕННИЙ БЛОК								
Расход воздуха, м³/ч			1200 / 770 / 650	1500 / 950 / 800	1800 / 1500 / 1350	2200 / 1750 / 1550	2300 / 1800 / 1600	5000 / 4000 / 3600
Уровень шума, дБ(А)			41 / 33 / 30	44 / 41 / 39	44 / 42 / 40	45 / 42 / 40	45 / 43 / 41	55 / 49 / 45
Вес, Кг	Нетто		22	28	35	43	43	91
	Брутто		27	32	42	50	50	111
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В		920 x 605 x 210	920 x 605 x 270	1140 x 745 x 270	1200 x 835 x 300	1200 x 835 x 300	1350 x 700 x 460
	Брутто, Ш x Г x В		1115 x 690 x 280	1115 x 690 x 340	1345 x 830 x 345	1405 x 925 x 375	1405 x 925 x 375	1540 x 810 x 610
НАРУЖНЫЙ БЛОК								
Расход воздуха, м³/ч			2600	3000	3850	5800	5800	6000 x 2
Уровень шума, дБ(А)			53	54	54	56	60	60
Вес, Кг	Нетто		36	48	64	95	99	176
	Брутто		39	51	74	105	109	191
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В		780 x 288 x 590	845 x 330 x 700	910 x 360 x 805	940 x 340 x 1250	940 x 340 x 1250	1120 x 400 x 1510
	Брутто, Ш x Г x В		890 x 385 x 628	960 x 430 x 735	1030 x 475 x 860	1030 x 430 x 1365	1030 x 430 x 1365	1270 x 545 x 1710
Параметры компрессора		Тип	ROTARY					
		Модель	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY	HIGHLY
Силовой кабель, мм			3²2,5	3²2,5	3²2,5	5²2,5	5²2,5	5²4
Межблочный кабель, мм			9²1,5	9²1,5	9²1,5	9²1,5	9²1,5	5²1,5
Фреон			R410A					
Количество фреона, Кг			1,1	1,7	2,25	3	3,1	2 x 2,7
Доп. заправка фреона, гр			59,4	91,8	121,5	162	167,4	70
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте		16-32	16-32	16-32	16-32	16-32	16-32
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)		-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31	-20~49 / -20~31

1 Канальные кондиционеры DH-KN-A, как разновидность полупромышленного оборудования вентиляции и кондиционирования, разработан специально для подачи свежего воздуха, обогрева и охлаждения следующих типов помещений: бизнес-центров, торговых комплексов и супермаркетов; офисных зданий, загородных коттеджей, отелей и гостиниц.

2 Вход воздуха может осуществляться снизу или сзади блока, что легко реализуется в процессе монтажа.

3 Функция блокировки пульта управления позволяет как заблокировать, так и разблокировать пульт управления.

2026




DH-KN-A




DAHATSU




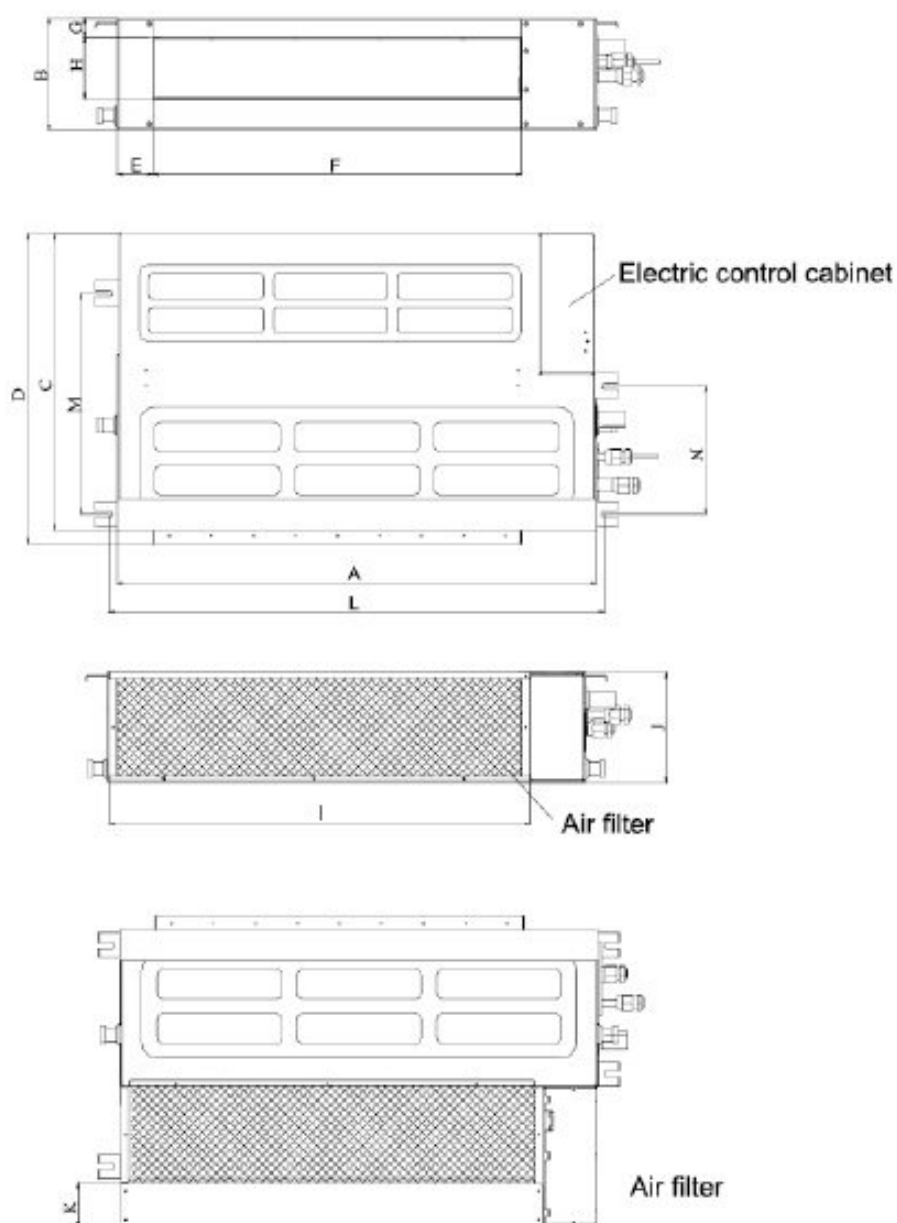

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
DH-KN-18A	920	210	570	605	69	712	35	119	812	210	84	958	427	248
DH-KN-24A	920	270	570	605	69	712	35	179	812	270	24	958	427	427
DH-KN-36A	1140	270	710	745	69	933	40	175	1037	270	24	1178	541	541
DH-KN-48A	1200	300	800	835	80	933	40	202	1096	300	45	1237	585	585
DH-KN-60A	1200	300	800	835	80	933	40	202	1096	300	45	1237	585	585
DH-KN-100A	1350	460	700	835	80	933	40	202	1096	300	45	1387	585	585

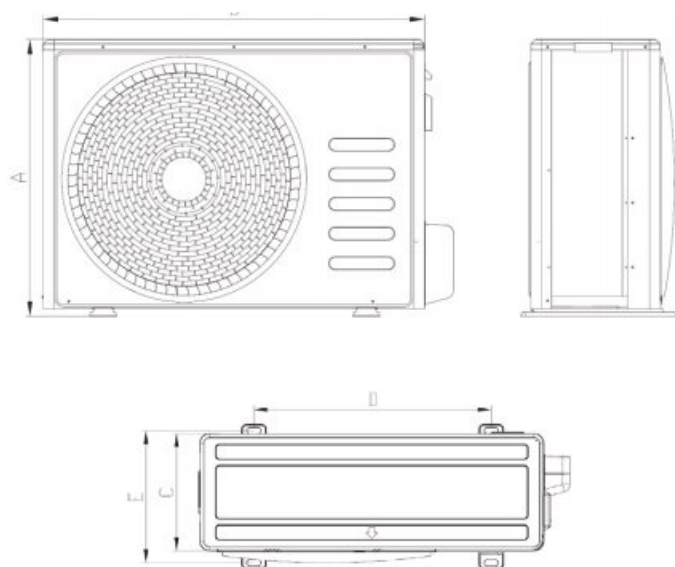

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-KN-18A	635	780	288	520	314
DH-KN-24A	700	845	330	586	348
DH-KN-36A	805	910	360	607	421

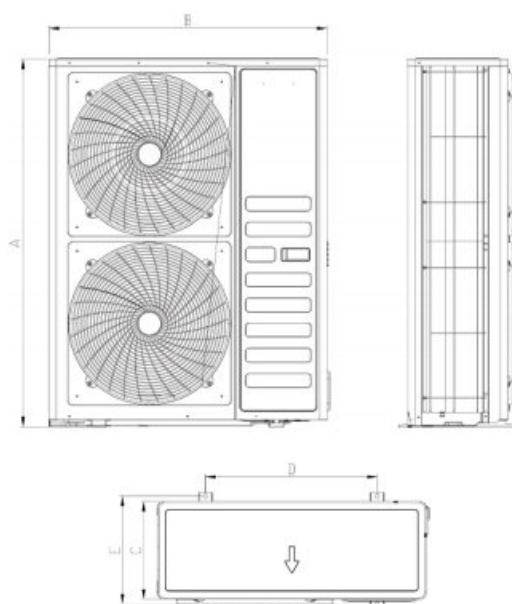

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-48A	1250	940	340	600	376
DH-NP-60A	1250	940	340	600	376
DH-NP-100A	1510	1120	400	780	436