

# Полупромышленные инверторные сплит-системы. Напольно-потолочные блоки

Pipe

Длина трассы до  
65м, перепады  
высот до 30м

WiFi

Удалённое  
управление  
(опция)

A++

Высокая  
энергоэф-  
фективность



Низкий  
уровень  
шума

Clean

Быстрая очистка  
благодаря лег-  
коразборному  
корпусу



В комплекте

## ☆ Преимущества

- Фреон R32 . Повышенная производительность системы.
- Высокоэффективный DC Inverter Европейского стандарта. Тихая и экономичная работа системы. Комфортный микроклимат без резких колебаний.
- Технология «ODE». Повышенная производительность системы
- Возможность монтажа в вертикальном и горизонтальном положении;
- Воздушный фильтр в комплекте, возможность установки дополнительного фильтра;
- Возможность подмеса свежего воздуха;
- Вывод дренажа с двух сторон: слева/справа;
- Точная регулировка угла наклона для облегчения отвода дренажа;
- Металлическая панель корпуса и коробка платы управления;
- Изоляция основных электронных компонентов;
- Инновационная конструкция вентилятора с низким уровнем шума;
- Авторестарт, самодиагностика

## 👍 Удобство и комфорт

Напольно-потолочные модели блоков AUX обеспечивают качественную и равномерную циркуляцию воздуха. Отдавая предпочтение таким блокам, Вы приобретаете комфортный микроклимат, удобство управления, легкость в установке и эксплуатации. Мощная струя охлажденного воздуха направляется вдоль стены или потолка, что позволяет избежать прямого попадания воздушного потока на пользователя, а также равномерно изменять температуру воздуха в помещении.

## 🔧 Опции

Центральный пульт CC-02

Пульт управления YKR-P/002E

Пульт управления XK-05

Блок управления по Wi-Fi




## Техническая информация

ALCF DC-Inverter R32 220-240В 50Гц, R32 380-415В 50Гц

| Внутренний блок               |        | ALCF-H18<br>/4DR2A  | ALCF-H24<br>/4DR2A  | ALCF-H36<br>/4DR2A  | ALCF-H48<br>/5DR2A  | ALCF-H60<br>/5DR2A  |
|-------------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Наружный блок                 |        | AL-H18<br>/4DR2A(U) | AL-H24<br>/4DR2A(U) | AL-H36<br>/4DR2A(U) | AL-H48<br>/5DR2A(U) | AL-H60<br>/5DR2A(U) |
| Произв. (охлаждение)          | кВт    | 5,3 (1,6-6,0)       | 7,03 (2,16-8,2)     | 10,55 (2,9-13,0)    | 14,0 (4,76-16,5)    | 16,0 (4,76-17,5)    |
| Произв. (обогрев)             | кВт    | 5,7 (1,4-7,2)       | 8,0 (1,98-9,3)      | 11,15 (2,6-13,5)    | 16,0 (4,78-16,15)   | 17,0 (4,78-18,5)    |
| Потр. мощн. (охл/обогр.)      | кВт    | 1,6/1,51            | 2,18/2,15           | 3,4/3,45            | 5,2/5,4             | 6,1/5,8             |
| Раб. ток (охл/обогр.)         | А      | 7,16/7,6            | 9,88/9,6            | 15,0/15,5           | 9,0/11,0            | 10,5/11,0           |
| Энергоэф. (EER/COP)           |        | 3,25/3,77           | 3,22/3,71           | 3,10/3,23           | 2,69/2,96           | 2,62/2,93           |
| Расход воздуха                | м³/час | 900/730/650         | 1300/1050/920       | 1800/1550/1350      | 2040/1740/1440      | 2160/1820/1480      |
| Ур. шума (внутр./нар.)        | дБ (А) | 33-35-40/55         | 35-38-42/58         | 42-44-47/57         | 43-46-50/60         | 43-46-50/60         |
| Размеры внутр. блока          | мм     | 1000×235×690        | 1280×235×690        | 1600×235×690        | 1600×235×690        | 1600×235×690        |
| Разм. нар. блока (Ш×В×Г)      | мм     | 785×555×300         | 900×700×350         | 970×805×395         | 940×1325×370        | 940×1325×370        |
| Вес нетто (внутр./нар.)       | кг     | 28/29               | 34/43               | 41/72               | 41/92               | 41/92               |
| Диам. труб (жидк./газ)        | мм     | 6,35/12,7           | 9,52/15,88          | 9,52/15,88          | 9,52/19,05          | 9,52/19,05          |
| Макс. длина трасс             | м      | 30                  | 50                  | 65                  | 65                  | 65                  |
| Макс. перепад высот           | м      | 20                  | 25                  | 30                  | 30                  | 30                  |
| Диап. раб. темп. (охл/обогр.) | °C     | -15~+52/-15~+24     | -15~+52/-15~+24     | -15~+52/-15~+24     | -15~+52/-15~+24     | -15~+52/-15~+24     |


## Напольно-потолочные блоки Inverter

### Внутренние блоки

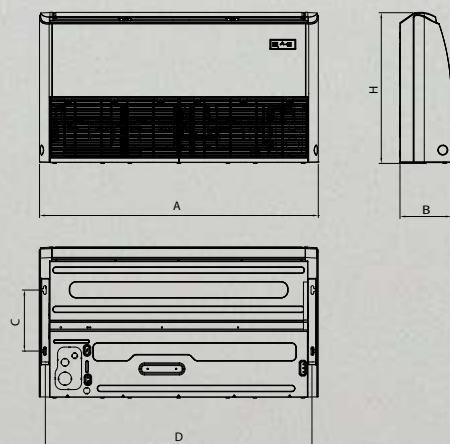

| Модель         | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | H, мм |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ALCF-H18/4DR2A | 1000  | 235   | 280   | 944   | 690   |
| ALCF-H24/4DR2A | 1280  | 235   | 280   | 1224  | 690   |
| ALCF-H36/4DR2A | 1600  | 235   | 280   | 1544  | 690   |
| ALCF-H48/5DR2A | 1600  | 235   | 280   | 1544  | 690   |
| ALCF-H60/5DR2A | 1600  | 235   | 280   | 1544  | 690   |

### Наружные блоки

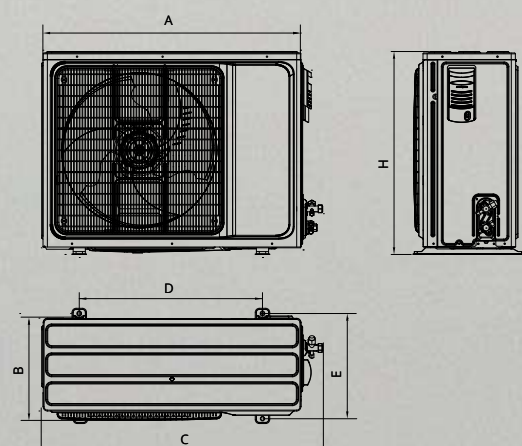

| Модель          | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | H, мм |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| AL-H18/4DR2A(U) | 785   | 300   | 845   | 546   | 316   | 555   |
| AL-H24/4DR2A(U) | 900   | 350   | 950   | 632   | 352   | 700   |
| AL-H36/4DR2A(U) | 970   | 395   | 1044  | 675   | 409   | 805   |
| AL-H48/5DR2A(U) | 940   | 370   | 1010  | 625   | 364   | 1325  |
| AL-H60/5DR2A(U) | 940   | 370   | 1010  | 625   | 364   | 1325  |