





## Инверторные сплит-системы серии **FAVORITE II Inverter**

СОВРЕМЕННО.  
НАДЕЖНО. ДОСТОЙНО

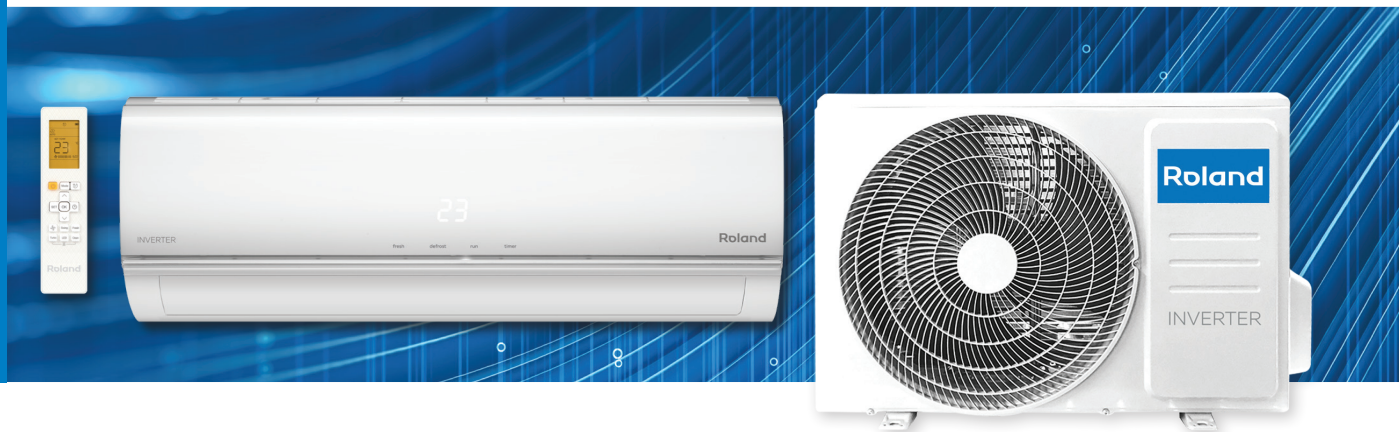

- А класс энергоэффективности
- Готов к установке модуля Wi-Fi LA-WF-MD30
- Функция iFeel
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Скрытый LED-дисплей
- Режим комфортного сна
- Таймер на включение/выключение
- Режим TURBO
- Режим самоочистки SELF CLEAN
- Высокоинформативный пульт ДУ
- Работа на нагрев до -15 °С
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Надежный и долговечный GMCC компрессор
- Защитная накладка на вентили

Технические характеристики сплит-систем серии **FAVORITE II Inverter**

| Модель, внутренний блок                                  | FIU-07HSS010/N5-IN                  | FIU-09HSS010/N5-IN                  | FIU-12HSS010/N5-IN                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Модель, наружный блок                                    | FIU-07HSS010/N5-OUT                 | FIU-09HSS010/N5-OUT                 | FIU-12HSS010/N5-OUT                 |
| Электропитание, В/Гц/Ф                                   | 220-240/50/1                        |                                     |                                     |
| Производительность (охлаждение/нагрев), кВт              | 2,25 (1,17-2,95) / 2,45 (0,90-2,99) | 2,80 (1,17-3,05) / 2,96 (0,90-3,10) | 3,55 (1,29-3,78) / 3,66 (1,06-4,05) |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А               | 3,55 (0,40-4,69)                    | 4,40 (0,40-4,87)                    | 4,95 (1,25-5,40)                    |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А                   | 3,34 (0,60-3,91)                    | 4,09 (0,60-4,65)                    | 4,55 (1,30-5,60)                    |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт         | 697 (100-1070)                      | 867 (100-1110)                      | 1106 (280-1220)                     |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт             | 677 (140-890)                       | 818 (140-930)                       | 1014 (300-1260)                     |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,23 / А                            | 3,23 / А                            | 3,21 / А                            |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)     | 3,62 / А                            | 3,62 / А                            | 3,61 / А                            |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч                   | 270/300/380/480                     | 270/300/380/480                     | 290/320/425/520                     |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)                    | 22/24,5/30,5/35                     | 22/24,5/30,5/35                     | 23,5/26,5/33,5/37,5                 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А)                      | 52,5                                | 52,5                                | 56,0                                |
| Бренд компрессора                                        | GMCC                                |                                     |                                     |
| Тип хладагента / заводская заправка, кг                  | R32 / 0,42                          | R32 / 0,42                          | R32 / 0,58                          |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м           | 12                                  | 12                                  | 12                                  |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                    | 715×285×194                         | 715×285×194                         | 715×285×194                         |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм         | 780×360×285                         | 780×360×285                         | 780×360×285                         |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм                      | 668×469×252                         | 668×469×252                         | 720×495×270                         |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм           | 765×525×270                         | 765×525×270                         | 828×540×298                         |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг                   | 7,6 / 10,1                          | 7,6 / 10,1                          | 7,5 / 10,0                          |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг                     | 18,0 / 19,6                         | 18,0 / 19,6                         | 21,4 / 23,2                         |