



1680 м³/час

МОЩНЫЙ
ВОЗДУШНЫЙ
ПОТОК

36 кВт

LIGHT
COMMERCIAL

i-FEEL

КЛИМАТ-
КОНТРОЛЬ

3D

КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

АВТО
РЕСТАРТ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
РАБОТЫ

3 года

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ
ГАРАНТИИ

ON/OFF Сплит-системы

BRAVO

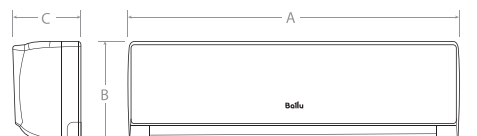
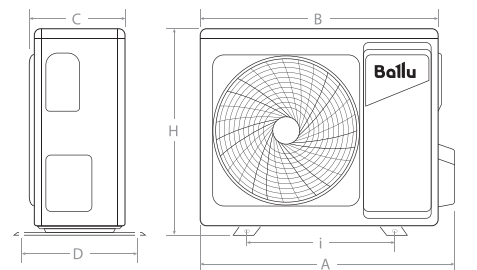


Bravo - высокопроизводительная модель с мощным воздушным потоком 1680 м³/час. Для удобства пользователя сплит-система оснащена опцией i-Feel и возможностью дистанционного управления положениями жалюзи в 4 направлениях. Высокая производительность позволяет использовать кондиционер в просторных жилых и коммерческих помещениях.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSQ/out-36HN1_14Y	BSQ/in-36HN1_14Y
Производительность (охлаждение)	BTU	32 070	
	кВт	9,40	
Производительность (обогрев)	BTU	32 755	
	кВт	9,60	
Класс энергоэффективности (EER / COP)		C / C	
Расход воздуха (внутренний / внешний блок)	м³/ч	1680 / 4000	
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	45	
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	3 340	
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	2 990	
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	14,8 / 14,9	
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1280×345×260	
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	898×795×365	
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	1425×435×325	
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	1050×910×500	
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	19,5 / 23	
Вес нетто/бруттовнешнего блока	кг	60 / 66	
Диаметр труб (жидкость / газ)	дюйм	3/8" / 5/8"	
Максимальная длина магистрали	м	20	
Максимальный перепад высот	м	10	
Хладагент/вес	г	R410A / 2150	
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18...+43 °C / -7...+24 °C	
Марка компрессора		HIGHLY-HITACHI	

Установочные размеры и габариты

										
Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSQ/in-36HN1_14Y	1013	307	221	BSQ/in-36HN1_14Y	948	898	365	390	795	662

Контроль потока воздуха
в 4 направлениях



Мощный воздушный поток



Доступный
коммерческий холод

