

Haier Полупромышленные сплит-системы R410A



Системы управления

Wi-Fi управление (опция)

Помимо управления при помощи ИК или проводного пульта, поддерживается (опционально) управление через Wi-Fi с использованием специального приложения.



Центральное управление (опция)

Возможна организация центрального управления.



Комфорт


Долговечная конструкция

Поддон изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает продолжительный срок службы.



Выбор скорости воздушного потока

4 скорости воздушного потока: сверх низкая, низкая, средняя, высокая, а также режим Турбо.

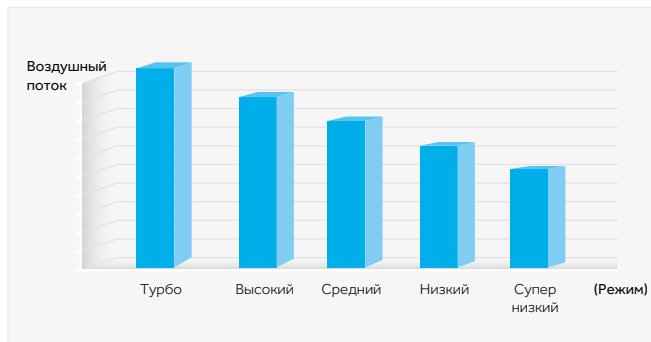

Характеристики

Высоконапорные каналные блоки



HW-SA101DBT




AD96HN1ERA

Наименование модели	Внутренний блок		AD96HN1ERA
	Наружный блок		1U96WS1ERB
Охлаждение			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		28,0 (7,8 ~ 29,0)	
Энергоэффективность	EER	2,48	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		18 ~ 55	
Обогрев			
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт		28,1 (7,8 ~ 29,0)	
Энергоэффективность	COP	2,9	
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-15 ~ 24	
Внутренний блок			
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		1333 × 750 × 497
	В упаковке		1609 × 946 × 674
Вес, кг	Без упаковки		101
	В упаковке		130
Внешнее статическое давление, Па		50 / 200	
Расход воздуха (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), м³/час		4600 / 4000 / 3500 / 2900	
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)		54 / 51 / 48 / 45	
Пульт управления	Стандартно		HW-SA101DBT
	Опционально		/
Наружный блок			
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	3 / 400 / 50
Производитель компрессора		Mitsubishi Electric	
Тип компрессора		Двухроторный	
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		1050 × 400 × 1636
	В упаковке		1221 × 530 × 1795
Вес, кг	Без упаковки		160
	В упаковке		175
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час		10000	
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)		62	
Тип хладагента		R410A	
Заводская заправка хладагента, кг		5,9	
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		12,7
	Диаметр газовой трубы, мм		22,2
	Макс. длина / перепад высот, м		60 / 30
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		10
	Дополнительная заправка, г/м		60

Габаритные размеры

Наружный блок

1U96WS1ERB

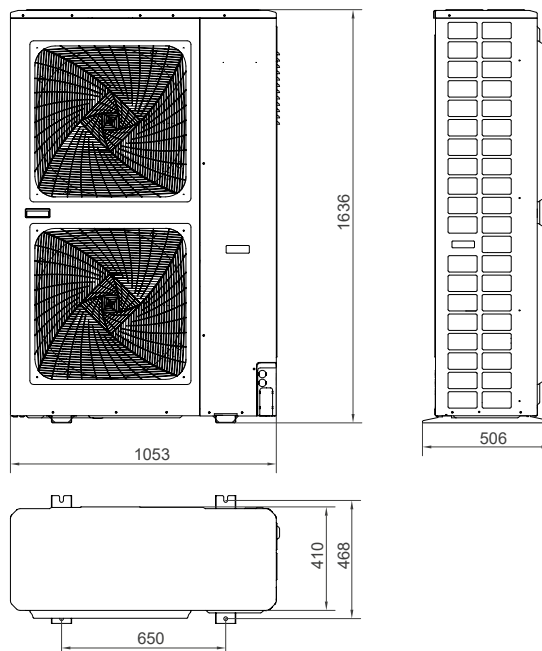

Внутренний блок

AD96HN1ERA

