


МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ

FREE MATCH INVERTER

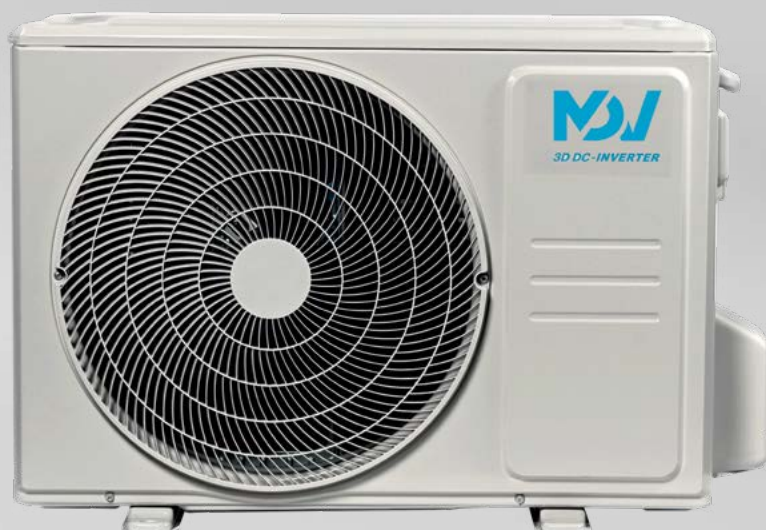

Мультисплит-система серии FREE MATCH — полностью инверторная система, соответствующая стандартам ERP. К одному наружному блоку можно подключать до 5 внутренних различного типа. Широкие возможности компоновки внутренних блоков по типам и мощности позволяют гибко и индивидуально подходить к проектированию системы кондиционирования для конкретного помещения.

9 линеек внутренних блоков позволят подобрать идеальное решение для любого интерьера: настенные блоки — для классического и дизайнерского исполнения, канальные — для скрытого монтажа, кассетные — для размещения в подпотолочном пространстве, консольные — для напольной установки. Все блоки оснащены функциями для комфортного воздухораспределения, тихие и надежные в работе.

Протяженные трассы до 130 метров обеспечивают широкие возможности для монтажа. При перепаде высот между внутренними и наружными блоками 3 метра, суммарная длина трассы может составлять до 100 метров для мультисплит-систем на 3 внутренних блока и до 130 метров для мультисплит-систем на 5 внутренних блоков.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ


НАСТЕННЫЕ
INFINI INVERTER




НАСТЕННЫЕ
INFINI LOFT



НАСТЕННЫЕ
iERA



НАСТЕННЫЕ
INTEGRA PRO
INTEGRA PRO BLACK



КАССЕТНЫЕ
КОМПАКТНЫЕ



КАССЕТНЫЕ
ОДНОПОТОЧНЫЕ



КАНАЛЬНЫЕ



КОНСОЛЬНЫЕ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
от 1 до 5
ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ



Надежность

- Функция самодиагностики
- Компрессоры GMCC
- Автоматический перезапуск
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Golden Fin
- Самоочистка наружного блока

Эффективность

- Хладагент R32
- 3D DC-Inverter
- Обогрев при низких температурах наружного воздуха
- Охлаждение при низких температурах наружного воздуха
- Медные трубки с внутренними канавками трапециевидальной формы

Функциональность

- Проводной пульт управления (опция)
- Wi-Fi-управление
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Режим Turbo+
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Таймер
- Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)

Здоровье и комфорт

- Биполярный ионизатор Air magic
- Температурная компенсация (защита от простуды)
- Функция Follow me
- Контроль уровня влажности
- Фотокаталитический фильтр тонкой очистки
- Низкий уровень шума
- Ночной режим

Примечание: функциональность мультисплит-системы зависит от выбранных внутренних блоков.

iERA INVERTER

УПРАВЛЕНИЕ




Беспроводной пульт дистанционного управления RG10D3(D2S) с держателем
в комплекте



Wi-Fi-модуль для удаленного управления
в комплекте

Модель		MDSAJ-07HRFN8	MDSAJ-09HRFN8	MDSAJ-12HRFN8	MDSAJ-18HRFN8	MDSAJ-24HRFN8
Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28	7.03
Нагрев	кВт	2.35	2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание	В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность	Вт	23	23	23	36	68
Расход воздуха	м³/ч	490/360/300	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1090/790/635
Уровень шума	дБ(А)	38/32/23/18	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Габариты блока (Ш×В×Г)	мм	723x286x199	723x286x199	813x289x201	975x308x218	1055x330x231
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	мм	780x365x270	780x365x270	870x365x270	1065x385x300	1130x405x310
Вес нетто	кг	6.9	7.5	8.0	10.2	13.0
Вес брутто	кг	9.1	9.6	10.4	13.3	16.4

ГАБАРИТЫ

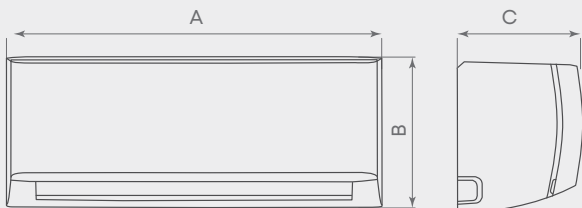

Модель	MDSAJ-07HRFN8	MDSAJ-09HRFN8	MDSAJ-12HRFN8	MDSAJ-18HRFN8	MDSAJ-24HRFN8
A мм	723	723	813	975	1055
B мм	286	286	289	308	330
C мм	199	199	201	218	231



Здоровье и комфорт

- Биполярный ионизатор Air Magic
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Режим комфортного сна
- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

Функциональность

- Режим Turbo+
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Wi-Fi управление (в комплекте)
- Автоматический перезапуск
- Бесступенчатая регулировка скорости
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта

Эффективность

- 3D DC-Inverter (ERP)
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

Надежность

- Компрессоры GMCC
- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик
- Защитная крышка вентиля наружного блока

ФУНКЦИИ

	INFINI Inverter	INFINI LOFT Inverter	INTEGRA Pro Black	INTEGRA Pro	iERA Inverter	Кассетные	Кассетные однопоточные	Канальные	Консольные
ЭФФЕКТИВНОСТЬ									
3D DC-Inverter (ERP)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Хладагент R32	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Диапазон работы на охлаждение, °C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
Диапазон работы на обогрев, °C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
НАДЕЖНОСТЬ									
Компрессоры GMCC	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция самодиагностики	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Защита от резких перепадов напряжения	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Работа в условиях нестабильных электрических сетей	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Антикоррозийное покрытие теплообменников внутренних и наружных блоков Golden Fin	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Качественный пластик (не желтеет, нет выделения вредных веществ)	+	+	+	+	+	+	+	Металлический корпус	+
Защитная крышка вентиля наружного блока	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ									
Режим повышенной производительности Turbo/Turbo+	Turbo	Turbo	Turbo+	Turbo+	Turbo+	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Температурная компенсация (защита от простуды)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция Follow me	+	+	+	+	+	+	+	+	+
ИК пульт с держателем	+	+	+	+	+	+	+	Опция	+
Проводной пульт**	Опция (KJR-12b, KJR-29B1, KJR-120A)	Опция (KJR-12b, KJR-29B1, KJR-120A)	Опция (KJR-12b, KJR-29B1, KJR-120A)	Опция (KJR-12b, KJR-29B1, KJR-120A)	Опция (KJR-12b, KJR-29B1, KJR-120A)	Опция (KJR-12b, KJR-29B1, KJR-120A)	Опция (KJR-12B/29B1, KJR-120A, KJR-150A, KJR-150B)*	Опция (KJR-12B/29B1, KJR-120A, KJR-150A, KJR-150B)*	Опция (KJR-12b, KJR-29B1, KJR-120A)
Wi-Fi управление	+	+	+	+	+	Опция (EU-OSK105)	+	+	Опция (EU-OSK105)
Автоматический перезапуск	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Датчик влажности	-	-	+	-	-	-	-	-	+
Бесступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Трёхмерное управление воздушным потоком (3D Air Flow)	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Запоминание положения жалюзи	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Приток свежего воздуха	-	-	-	-	-	+	+	+	-
Автоматическая оттайка	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Встроенная дренажная помпа	-	-	-	-	-	+	+	-	-
ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ									
Биполярный ионизатор Air magic	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Противопылевой фильтр высокой плотности	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Фотокаталитический фильтр тонкой очистки	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Комбинированный фильтр (фотокаталитический + угольный + ионы серебра)	-	+	+	+	-	-	-	-	-
Режим комфортного сна	+	+	+	+	+	-	-	-	+
Теплый пуск	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Таймер	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов внутреннего блока	+	+	+	+	+	+	+	Только с ИК пультом	+
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ И ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ									
Присоединение дренажа с двух сторон	+	+	+	+	-	-	-	+	-
Упор для фиксации блока при обслуживании/монтаже	-	-	+	+	-	-	-	-	-

* Для KJR-150A/150B кабель приобретается отдельно, 2x0,5 мм² (МКЭШ)

** Полный список пультов смотри на странице 224-225