

Full DC инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии CT-65MDC отличается высокой надежностью и пониженным уровнем шума. Простое и эффективное решение для создания комфортного климата в помещении. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии CT-65MDC: 5-ступенчатая фильтрация воздуха, работа на обогрев при минимальной температуре за окном до -30°C , встроенная функция 4D, автоматическая регулировка направления потока воздуха с пульта, функция дежурного отопления, энергоэффективность класса A+++ , что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %.



**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО,
НАРУЖНОГО БЛОКОВ**



**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**



**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ
И ВЕРТИКАЛЬНЫМИ**



**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**



**ТЕХНОЛОГИЯ
IFEEL**



НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПДУ



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**



**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ BLUE FIN**



WI-FI READY



DEFROST



**РАБОТА В РЕЖИМЕ
ОБОГРЕВА ДО -30°C**



**18
дБ ТИХИЙ РЕЖИМ**



**36 3 ГОДА
ГАРАНТИИ**



КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР



AUTO RESTART







ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	B, мм	C, мм
СТ-65MDC10	768	299	201
СТ-65MDC13	827	299	201
СТ-65MDC18	997	312	222
СТ-65MDC24	1140	332	230

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	A, мм	H, мм	C, мм	D, мм	I, мм
СТ-65MDC10	705	530	280	283	480
СТ-65MDC13	705	530	280	283	480
СТ-65MDC18	785	548	281	315	545
СТ-65MDC24	890	695	319	350	630

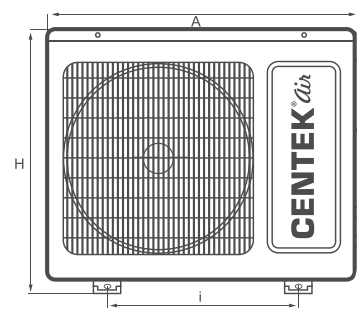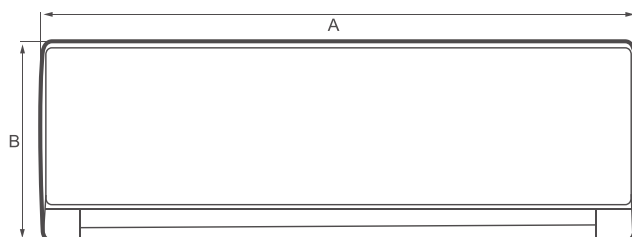

КОНДИЦИОНЕРЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

СЕРИЯ CT-65MDC

Наименование	Ед. изм.	Режим/Блок/ Трубка	CT-65MDC10	CT-65MDC13	CT-65MDC18	CT-65MDC24
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220-240 /~50, допустимый – 198-253 /~50				
Производи- тельность	BTU/h (Вт/ч)	Охлаждение	10000 (2950)	13000 (3800)	18000 (5700)	24000 (7450)
		Обогрев	10000 (3200)	13000 (4200)	18000 (5900)	24000 (7550)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	780	870	1450	2000
		Обогрев	840	980	1500	2000
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	650	750	1100	1300
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32			
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49			
		Обогрев	-15... +24			
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	18	20	23	25
		Наруж. блок	45	46	47	49
Диаметр соединительных труб	мм	Жидкостная	6,35			
		Газовая	9,52	9,52	12,7	15,88
Допустимая длина трассы	м	-	20		25	
Максимальный перепад по высоте	м	-	8		10	
Компрессор			TOSHIBA/GMCC		PANASONIC/ SANYO	TOSHIBA/GMCC
Хладагент			R32			
Заправка хладагентом	г	-	550	600	1030	1300
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20		30	
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	768x299x201	827x299x201	997x312x222	1140x332x230
		Наруж. блок	705x530x280	705x530x280	785x548x281	890x695x319
Вес	кг	Внутр. блок	7,5	8	11	13
		Наруж. блок	23	22	28,5	39
Класс энергоэффективности			A+++			

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Абсолютное большинство кондиционеров CENTEK AIR имеют А класс энергоэффективности.



ТЕХНОЛОГИЯ INVERTER

DC INVERTER – технологии будущего. Инверторный кондиционер экономичен, имеет повышенную надежность и низкий уровень шума. Дополнительным преимуществом является работа на обогрев до -15°C .



РАБОТА В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Вы можете смело полагаться на кондиционер CENTEK AIR при недостаточном напряжении сети и не переживать за скачки в электросети. Данные кондиционеры работают в широком диапазоне напряжения.



LOW VOLT

Стабилизаторы напряжения и улучшенный компрессор позволяют кондиционеру работать при нестабильном напряжении (120-260 В)

ЗДОРОВЬЕ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР

Антибактериальный фильтр со специальными биологическими ферментами улавливает и расщепляет бактерии и грибковые образования.



КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

Трехуровневая система фильтрации включает в себя:

- угольный фильтр (впитывает запахи, дым и другие летучие соединения, включая вредные газы);
- витаминный фильтр (наполняет воздух частицами витамина С – сильнейшего антиоксиданта, препятствующего старению организма);
- формальдегидный фильтр (улавливает и устраняет из воздуха вредные органические соединения, запахи и формальдегидные смолы).



ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

Предотвращает появление бактерий, плесени и грибка.



УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ ФИЛЬТР

Система мощных УФ-светодиодов, которые убивают вирусы и бактерии, в результате чего воздух становится чистым и здоровым.



САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

Сплит-системы CENTEK AIR имеют функцию самоочистки, которую можно активировать с помощью пульта управления.



* МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Эффективная система фильтрации воздуха устраняет 99% загрязнений, задерживает мельчайшие частички пыли и смога.



ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ САМООЧИСТКА

Очищает внутренний блок от грязи и убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99%



МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР

Воздушный фильтр внутреннего блока легко доступен и его можно мыть, поэтому можете не переживать за чистоту воздуха в помещении.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОМФОРТ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме волнообразного распределения воздуха.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ

Для распределения кондиционированного воздуха по помещениям возможно упрощенное подключение воздуховодов.



РЕЖИМ TURBO

В режиме TURBO сплит-система будет работать в течение 20 минут с максимальным расходом воздуха и скоростью компрессора для более быстрого выхода на заданную температуру в помещении.



НОЧНОЙ РЕЖИМ «КОМФОРТНЫЙ СОН»

Сплит-система автоматически увеличит (в режиме обогрева) или уменьшит (в режиме охлаждения) температуру на 1 °C в час (в первые 2 часа), а через 5 часов выключится. Функция «Комфортный сон» помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.



4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА С ПУЛЬТА

Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ

Управление вертикальными жалюзи в автоматическом режиме с пульта.



ПОДМЕС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Функция подмеса свежего воздуха с улицы улучшает качество воздуха в помещении до 10 % от воздухообмена.



ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ +8 °C

Кондиционер в режиме дежурного отопления постоянно поддерживает температуру в помещении не ниже +8 °C.



HOT START

При работе в режиме обогрева функция Hot Start блокирует вентилятор внутреннего блока до тех пор, пока теплообменник не прогреется, благодаря чему в помещение будет поступать только теплый воздух.



МЯГКОЕ ОСУШЕНИЕ

Индивидуальный режим осушения эффективно осушает комнату, не понижая температуру воздуха.



ТИХИЙ РЕЖИМ

Уровень шума кондиционеров CENTEK AIR – от 18 дБ. Тишина и спокойствие вам гарантированы.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ



РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Русифицированный пульт управления позволяет с легкостью настроить необходимые параметры и режим работы сплит-системы. В моделях производства с 2021 года.



WI-FI READY

Управление сплит-системой со смартфона при установке модуля Wi-Fi



ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ

Модуль Wi-Fi позволяет использовать весь функционал управления сплит-системой удаленно через приложение в смартфоне.



24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР

Удобный таймер позволяет легко настроить работу сплит-системы под ваш режим и может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.



ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность управления сплит-системой с помощью проводного пульта управления, установленного в удобном месте.



ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Возможность управления сплит-системой с помощью инфракрасного пульта управления.



ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Сплит-система автоматически выберет режим работы, чтобы достичь комфортной температуры в той части комнаты, где будет находиться пульт.



БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ

После многочисленных исследований нашими инженерами был выбран бионический дизайн направляющих лопастей, которые повторяют контуры листа. Это позволило значительно снизить уровень шума.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



3 ГОДА ГАРАНТИИ

Мы уверены в качестве нашей техники, поэтому предлагаем расширенную гарантию – 36 месяцев.



ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В младших моделях «7+» установлены компрессоры повышенной производительности 9000 BTU. Больше мощности за те же деньги.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА

В зависимости от значений заданной и фактической температуры в помещении микропроцессор автоматически переключит сплит-систему в режим обогрева, осушения или охлаждения.



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15 °C

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет эффективно охлаждать помещение при температуре на улице до -15 °C.

ОБОЗНАЧЕНИЯ



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN | GOLDEN FIN

Инновационное антикоррозионное покрытие Blue Fin | Golden Fin обладает повышенной коррозионной стойкостью, значительно увеличивая срок службы сплит-системы.



ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

Внешний блок оснащен защитной крышкой вентиля, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды.



ФАЗОВЫЙ МОНИТОР

Функция защиты при нарушении фазировки (380 В).



САМОДИАГНОСТИКА

Встроенная система самодиагностики обеспечивает высокую надежность эксплуатации оборудования.



AUTO RESTART

Сплит-система автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Она возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.



DEFROST

Функция DEFROST включает оттаивание теплообменника только при необходимости, что увеличивает эффективность отопления при низкой температуре на 20 %.



РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -15 °C

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет им эффективно обогревать помещение при наружной температуре до -15 °C.



ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Отвод конденсата осуществляется принудительно с помощью дренажного насоса, установленного внутри сплит-системы.



ВЫВОД ДРЕНАЖА С ДВУХ СТОРОН

Для удобства слив конденсата может быть организован как с правой, так и с левой стороны.



ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ФРЕОНА

Встроенная функция защиты от утечки фреона автоматически отключает сплит-систему, предотвращая ее выход из строя.



* ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ

Зимний комплект предназначен для обеспечения работоспособности систем кондиционирования воздуха в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до -25 °C.



РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Все кондиционеры CENTEK AIR – DC INVERTER, ON/OFF и полупромышленные – оснащены режимом работы «Вентиляция».