

# INFINI NORDIC HEAT PUMP INVERTER



Полностью инверторный тепловой насос «воздух-воздух» оснащен DC-инверторным компрессором и DC-инверторными вентиляторами наружного и внутреннего блоков. Благодаря увеличенному теплообменнику, встроенному EXV-клапану и экологичному фреону R32 кондиционер способен обогревать и охлаждать помещение при температуре наружного воздуха до  $-30^{\circ}\text{C}$ . Высочайший класс энергоэффективности A+++ означает, что оборудование будет работать не только эффективно, но и экономично.

Внутренний блок поставляется с двухступенчатой системой очистки воздуха.

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

MDSAN-09HRFN8  
MDSAN-12HRFN8  
MDSAN-18HRFN8  
MDSAN-24HRFN8

## НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

MDOAN-09HFN8  
MDOAN-12HFN8  
MDOAN-18HFN8  
MDOAN-24HFN8

ХЛАДАГЕНТ

R32

## УПРАВЛЕНИЕ



Беспроводной пульт дистанционного управления RG10A(D2S) с держателем

в комплекте



Wi-Fi-модуль для удаленного управления

в комплекте

## ОПЦИИ:



Проводной пульт дистанционного управления KJR-29B1



Проводной пульт дистанционного управления KJR-12B



Проводной пульт дистанционного управления KJR-120A



➤ СИЛЬНЕЕ  
РУССКИХ МОРОЗОВ

КЛАСС A+++  
ERP 3D DC-INVERTER  
ГАРАНТИЯ 4 ГОДА  
2.64-7.21 кВт

ПОДРОБНЕЕ  
О СЕРИИ





-30

### Работа в режиме обогрева и охлаждения при -30 °C

Благодаря увеличенному теплообменнику, подогреву поддона и картера наружного блока, встроенному EXV-клапану, INFINI Nordic обеспечивает бесперебойную работу в режиме обогрева или охлаждения помещения при температуре наружного воздуха до -30 °C.



### Самоочистка внутреннего блока

6-ступенчатая функция самоочистки внутреннего блока с этапом стерилизации теплообменника при температуре 56 °C активируется с пульта управления и очищает внутренний блок от загрязнений, пыли, запахов, предотвращая появление плесени.

8

### Дежурный обогрев 8 °C

Функция дежурного обогрева позволяет поддерживать температуру в домах без центрального отопления на уровне 8 °C, предотвращая обмерзание помещения в отсутствие хозяев в зимний период времени.



## Здоровье и комфорт

- Мягкое охлаждение Breeze Away
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Комбинированный фильтр
- Самоочистка внутреннего блока
- Самоочистка наружного блока
- Режим комфортного сна
- Режим Silent («Тихий»)
- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

## Функциональность

- Режим ECO
- Режим Turbo
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- Функция GEAR
- Дежурный обогрев 8 °С
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Встроенное Wi-Fi-управление
- Автоматический перезапуск
- Бесступенчатая регулировка скорости
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта
- Режим 1W Standby
- 5-скоростной вентилятор наружного блока

## Эффективность

- 3D DC-Inverter ERP
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

## Надежность


- Компрессоры GMCC
- Обнаружение утечки хладагента
- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик
- Emergency using

## БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ: СЕРИЯ INFINI NORDIC HEAT PUMP

Модель	Внутренний блок		MDSAN-09HRFN8	MDSAN-12HRFN8	MDSAN-18HRFN8	MDSAN-24HRFN8
	Наружный блок		MDOAN-09HFN8	MDOAN-12HFN8	MDOAN-18HFN8	MDOAN-24HFN8
Номинальная холодопроизводительность		кВт	2.64 (0.82 - 3.66)	3.52 (0.87 - 4.74)	5.33 (1.93 - 6.15)	7.21 (2.11 - 8.20)
Номинальная теплопроизводительность		кВт	2.93 (0.79 - 4.40)	3.81 (0.79 - 5.57)	5.57 (1.29 - 5.92)	7.56 (1.55 - 8.20)
Электропитание		В/Гц/ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.58 (0.06 - 1.20)	0.88 (0.06 - 1.59)	1.48 (0.15 - 2.64)	1.85 (0.42 - 3.20)
	Номинальный потребляемый ток	А	2.50 (0.3 - 5.2)	3.81 (0.3 - 7.0)	7.30 (0.7 - 11.5)	8.50 (1.8~13.9)
	SEER / класс энергоэффективности		8.5 / A+++	8.5 / A+++	7.5 / A++	8.2 / A++
Нагрев	Номинальная потребляемая мощность	кВт	0.62 (0.08 - 1.40)	0.93 (0.13 - 2.13)	1.54 (0.22 - 2.70)	2.10 (0.30 - 3.10)
	Номинальный потребляемый ток	А	2.70 (0.32 - 6.08)	4.03 (0.60 - 9.40)	7.50 (0.95 - 11.80)	10.30 (1.30 - 13.50)
	SCOP / класс энергоэффективности		4.6 / A++	4.6 / A++	4.1 / A+	4.1 / A+
Максимальная потребляемая мощность		кВт	2.3	2.3	3.91	4.15
Максимальный потребляемый ток		А	10	10	17	18
Подключение электропитания			к наружному блоку			
Кабель питания		мм <sup>2</sup>	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×2.5
Межблочный кабель		мм <sup>2</sup>	4×1.5	4×1.5	4×1.5	4×1.5
Расход воздуха внутреннего блока		м <sup>3</sup> /ч	520/370/310	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума внутреннего блока		дБ(А)	39/30/24/20	39/30/24/20	42/35/30/19	48.5/40.5/34/19.5
Уровень шума наружного блока		дБ(А)	57	57	60	59.5
Диаметр дренажной трубки		мм	16	16	16	16
Тип компрессора			ротационный	ротационный	ротационный	ротационный
Бренд компрессора			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Макс. длина трубопровода / макс. перепад высот		м	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Макс. длина трубопровода при перепаде высот		м	35 / 3	35 / 3	45 / 3	- / -
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Заводская заправка	кг	0.7	0.7	1.4	1.7
Дозаправка (при длине трубопровода более 5 м)		г/м	12	12	12	24
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Рабочий диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50	-30 ~ 50
	Нагрев	°С	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24
Габариты кондиционера	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	835×295×208	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	765×555×303	765×555×303	890×673×342	946×810×410
Габариты упаковки	Внутренний блок (Ш×В×Г)	мм	905×355×290	905×355×290	1045×405×315	1155×415×315
	Наружный блок (Ш×В×Г)	мм	887×610×337	887×610×337	995×740×398	1090×885×500
Вес нетто	Внутренний блок	кг	8.7	8.7	11.2	13.6
	Наружный блок	кг	29.6	29.6	43.8	53.5
Вес брутто	Внутренний блок	кг	11.3	11.3	14.6	17.3
	Наружный блок	кг	32.0	32.0	46.9	58.6


## ГАБАРИТЫ

MDSAN-09-24HRFN8

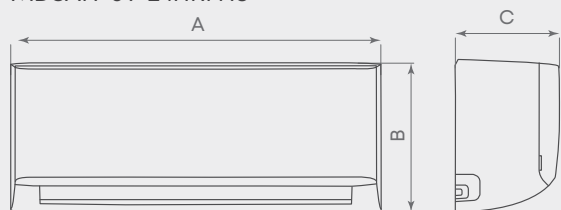

Модель		MDSAN-09HRFN8	MDSAN-12HRFN8	MDSAN-18HRFN8	MDSAN-24HRFN8
A	мм	835	835	969	1083
B	мм	295	295	320	336
C	мм	208	208	241	244


MDOAN-09-24HFN8

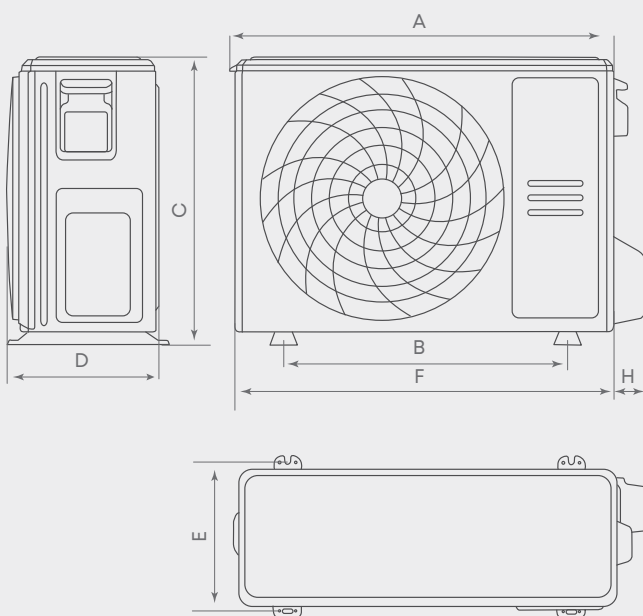

Модель		MDOAN-09HRFN8	MDOAN-12HRFN8	MDOAN-18HRFN8	MDOAN-24HRFN8
A	мм	784	784	895	952
B	мм	555	555	673	810
C	мм	303	303	342	410
D	мм	452	452	663	673
E	мм	286	286	348	403
F	мм	765	765	890	946
H	мм	70	70	65	84

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

MDSAN-09-24HRFN8

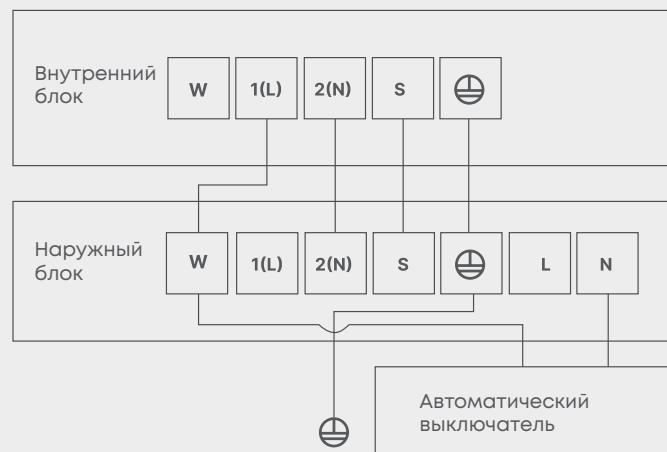

Модель		MDSAN-09HRFN8	MDSAN-12HRFN8	MDSAN-18HRFN8	MDSAN-24HRFN8
Кабель электропитания	мм <sup>2</sup>	3×1.5	3×1.5	3×1.5	3×2.5
Межблочный кабель	мм <sup>2</sup>	4×1.5	4×1.5	4×1.5	4×1.5

руководство по монтажу и эксплуатации



# ФУНКЦИИ

	NOVA 3-in-1	OP Smart Heat Pump	INFINI NOR- DIC HEAT PUMP	INTEGRA PRO BLACK	INTEGRA PRO	iERA Inverter
<b>ЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>						
3D DC-Inverter (ERP)	+	+	+	+	+	+
Хладагент R32	+	+	+	+	+	+
Диапазон работы на охлаждение, °C	-15 - 50	-25 - 50	-30 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
Диапазон работы на обогрев, °C	-15 - 24	-35 - 30	-30 - 24	-20 - 24	-20 - 24	-20 - 24
Низкотемпературный комплект	-	-	-	-	-	-
<b>НАДЕЖНОСТЬ</b>						
Компрессоры GMCC	+	+	+	+	+	+
Обнаружение утечки хладагента	+	+	+	+	+	+
Функция самодиагностики	+	+	+	+	+	+
Защита от резких перепадов напряжения	+	+	+	+	+	+
Работа в условиях нестабильных электрических сетей	+	+	+	+	+	+
Антикоррозийное покрытие теплообменников внутренних и наружных блоков Golden Fin	+	+	+	+	+	+
Emergency using (эксплуатация в аварийном режиме)	+	+	+	+	+	+
Качественный пластик (не желтеет, нет выделения вредных веществ)	+	+	+	+	+	+
Защитная крышка вентиля наружного блока	+	+	+	+	+	+
<b>ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ</b>						
Функция «Радар»	-	+	-	+	-	-
Режим AI ECOSMART	-	-	-	+	+	+
Режим ECO	+	+	+	-	-	-
Режим повышенной производительности Turbo/Turbo +	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo +	Turbo +	Turbo +
Температурная компенсация (защита от простуды)	+	+	+	+	+	+
Функция Follow me	+	+	+	+	+	+
Функция «Любимый режим»	-	-	-	-	-	-
Безветренная прохлада Air-still	+	-	-	-	-	-
Функция контролируемого энергосбережения (GEAR)	+	+	+	+	+	+
Функция дежурного обогрева (8/12 °C)	8 °C	8/12 °C	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C
ИК-пульт с держателем	+	+	+	+	+	+
Проводной пульт	-	-	-	Опция (KJR-12B, KJR-29B1, KJR-120A)		
Wi-Fi-управление	+	+	+	+	+	+
Автоматический перезапуск	+	+	+	+	+	+
Датчик влажности	+	+	-	+	-	-
Бесступенчатая регулировка скорости вращения вентилятора	+	+	+	+	+	+
Трёхмерное управление воздушным потоком (3D Air Flow)	+	+	+	+	+	+
Запоминание положения жалюзи	+	+	+	+	+	+
Приток свежего воздуха	+	-	-	-	-	-
Автоматическая оттайка	+	+	+	+	+	+
Кнопка включения без пульта (кнопка на внутреннем блоке)	+	+	+	+	+	+
Режим 1W Standby	+	+	+	+	+	+
5-ти скоростной вентилятор наружного блока	+	+	+	+	+	+
Регулировка температуры 0,5 °C	+	+	-	+	-	-
<b>ЗДОРОВЬЕ И КОМФОРТ</b>						
Ионизатор	+	-	-	-	-	-
Биполярный ионизатор Air magic	-	-	-	-	+	+
Ультрафиолетовая лампа	+	-	-	-	-	-
Мягкое охлаждение (Breeze Away / Cascade wind)	+	+	+	Cascade wind	Cascade wind	-
Противопылевой фильтр высокой плотности	+	+	+	+	+	+
Н13 HEPA фильтр	+	-	-	-	-	-
Фотокаталитический фильтр тонкой очистки	-	+	+	+	+	+
Комбинированный фильтр (фотокаталитический + угольный + ионы серебра)	-	+	+	+	+	+
Самоочистка внутреннего блока	-	-	-	56 °C Clean		
Самоочистка наружного блока	+	+	+	+	+	+
Режим комфортного сна	+	+	+	+	+	+
Режим Silent (Тихий)	+	+	+	+	+	+
Теплый пуск	+	+	+	+	+	+
Таймер	+	+	+	+	+	+
Возможность отключения подсветки дисплея и звуковых сигналов внутреннего блока	+	+	+	+	+	+
<b>ЛЕГКИЙ МОНТАЖ И ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>						
Присоединение дренажа с двух сторон	+	+	+	+	+	+
Упор для фиксации блока при обслуживании/монтаже (поддерживает блок в отведенном положении)	-	+	-	+	+	-

INFINI Loft ERP Inverter	INFINI UVPro	INTEGRA Inverter	INFINI Standard	INFINI Mega	CLASSIC Inverter	INTEGRA On-Off	INFINI On-Off	ERA On-Off	AURORA On-Off
+	+	(18-24 кБТЕ)	-	+	(18-24 кБТЕ)	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	+18 - 43	+18 - 43	+18 - 43	+18 - 43
-20 - 24	-20 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 30	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Опция	Опция	-	Опция	Опция	(07-12 кБТЕ)	Опция	Опция	Опция	Опция
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
+	+	-	+	+	-	-	-	-	-
Turbo	Turbo	Turbo +	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
8 °C	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C	8 °C	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Опция (KJR-12B, KJR-29B1, KJR-120A)									
+	+	+	+	+	+	+	Опция (EU-OSK105)	Опция (EU-OSK105)	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	-	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	(18-24кБТЕ)	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	Cascade wind	+	+	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
56 °C Clean	56 °C Clean	56 °C Clean	i-Clean	i-Clean	Self-Clean	Self-Clean	Self-Clean	Self-Clean	Self-Clean
+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
-	-	+	-	-	-	-	-	-	-