




BPP

Осевые бытовые вентиляторы / Реверсивные настенного типа

Реверсивный вентилятор серии BPP с помощью шнуrowого выключателя можно использовать либо на вытяжку, либо как приток воздуха. Единство решетки и панели, которые произведены по единой конструкции, делает корпус вентилятора тоньше, а его установку прочнее. Имеют специальную защиту от воздействий окружающей среды. Специально разработанный аэродинамический дизайн лопастей вентилятора обеспечивает низкий уровень шума работы вентилятора обеспечивая при этом высокий объем подачи воздуха.

Реверсивные вентиляторы предназначены для вентиляции воздуха в офисах, школах, складах, а также в местах, где требуется удаление нежелательных запахов и загрязненного воздуха либо подача чистого воздуха. Вентиляторы очень просты при монтаже и обслуживании.

Технические графики и таблицы

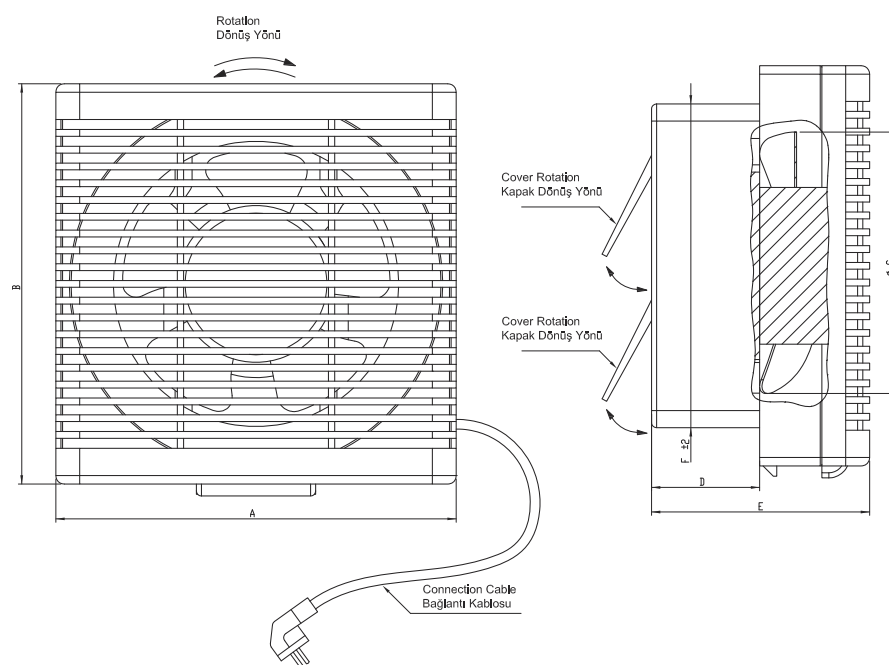


ТИП	A	B	C	D	E	F
BPP 15	235	235	160	65	130	190
BPP 20	290	290	200	65	140	240
BPP 25	340	340	250	70	145	290
BPP 30	395	395	300	80	155	335


Размеры, мм.

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ В	ЧАСТОТА Гц	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ Вт	ТОК (А)	КОНДЕНСАТОР МкФ	СКОРОСТЬ об/мин	Производительность м³/час	Уровень шума *	Класс изоляции	Класс защиты IP	ВЕС кг	Количество в коробке шт.
BPP 15	230	50/60	25	0,10	-	1350/1620	300/360	40	B	20	1,8	5
BPP 20	230	50/60	30	0,12	-	1250/1450	500/580	41	B	20	2,6	5
BPP 25	230	50/60	35	0,15	-	1250/1375	735/810	43	B	20	2,8	5
BPP 30	230	50/60	40	0,19	-	1100	1100	44	B	20	3,2	5


Уровень шума был измерен на расстоянии 3 м в условиях комнаты

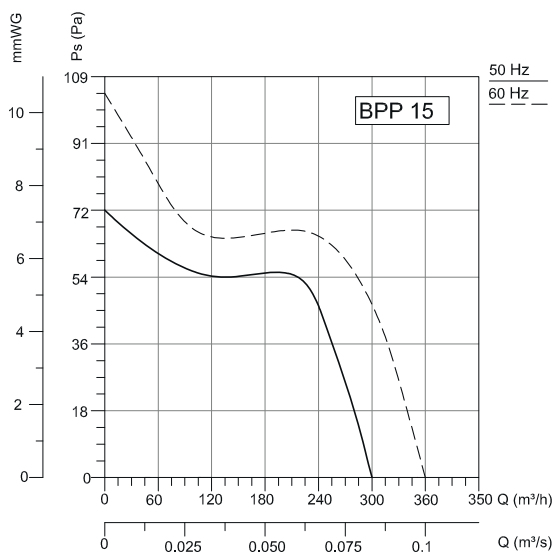


Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	47	24	43	36	41	36	34	31	29	dB(A)

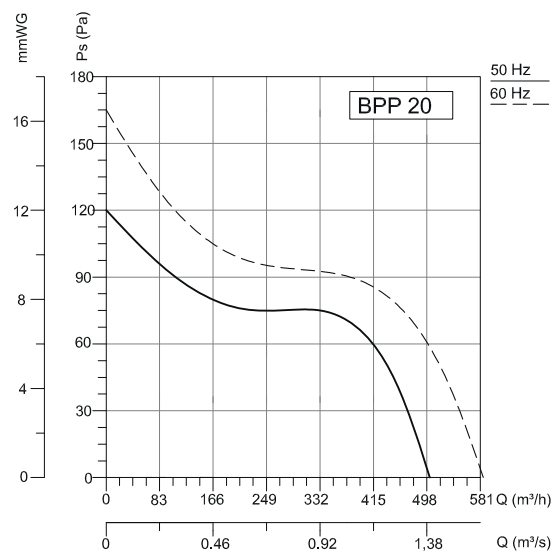

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	48	25	44	37	42	37	35	32	30	dB(A)

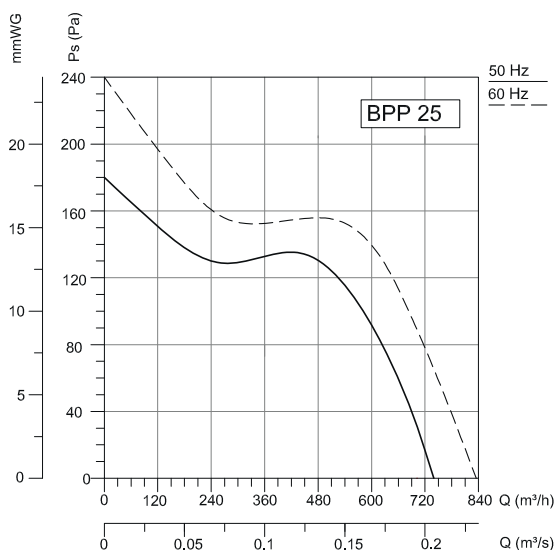

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	50	25	39	41	47	41	39	34	39	dB(A)

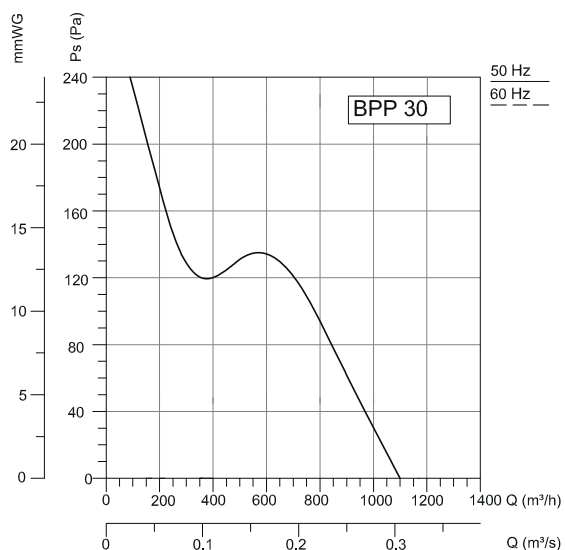

Frequency	Tot	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
L _{WA} Surrounding	51	23	35	39	49	43	41	35	28	dB(A)

Аксессуары



BSC