



A
КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

30
кВТУ
СВЕРХМОЩНАЯ
МОДЕЛЬ

3D
КОНТРОЛЬ ПОТОКА
ВОЗДУХА

FULL
SELF CLEAN
АВТОМАТИЧЕСКАЯ
САМООЧИСТКА

23
дБ(А)
УРОВЕНЬ
ШУМА


5
ЛЕТ
ГАРАНТИИ
НА КОМПРЕССОР



Работа по таймеру



Управление потоком воздуха
в 4 направлениях

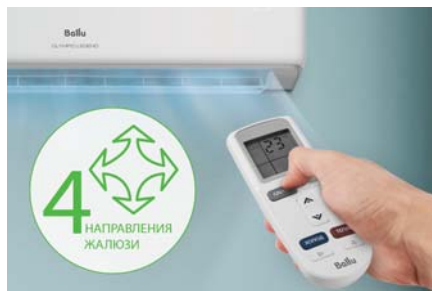

Возможность подключения
Wi-Fi-модуля*



* приобретается отдельно

ON/OFF Сплит-системы OLYMPIO LEGEND




Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров. Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения. Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание. Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.


Технические характеристики

Параметр / Модель		BSW/in-07HN1_24Y BSW/out-07HN1_24Y	BSW/in-09HN1_24Y BSW/out-09HN1_24Y	BSW/in-12HN1_24Y BSW/out-12HN1_24Y	BSW/in-18HN1_24Y BSW/out-18HN1_24Y	BSW/in-24HN1_24Y BSW/out-24HN1_24Y	BSW/in-30HN1_24Y BSW/out-30HN1_24Y
Производительность (охлаждение)	BTU	8 210	9 660	12 500	18 100	24 100	30 200
Производительность (обогрев)	BTU	8 500	9 700	12 500	18 400	24 600	30 500
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	600/1360	600/1360	620/2000	970/2800	860/2800	1250/3850
Уровень шума (внутренний блок)	дБ(А)	23	23	26	30	39	43
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение)	Вт	749	880	1 130	1 650	2 150	2 765
Потребляемая мощность (обогрев)	Вт	687	790	1 006	1 510	1 970	2 470
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	3,8/3,4	4,3/3,8	5,2/4,6	7,5/7	9,5/9	10/9,7
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	788×292×198	788×292×198	788×292×198	940×316×224	940×316×224	1121×329×231
Размеры внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	649×456×244	649×456×244	660×500×240	800×545×315	825×655×310	890×695×319
Размеры упаковки внутреннего блока (Ш×В×Г)	мм	880×370×290	880×370×290	880×370×290	1010×385×307	1010×385×307	1210×400×327
Размеры упаковки внешнего блока (Ш×В×Г)	мм	760×510×315	760×510×315	780×565×345	920×615×392	945×720×435	1015×762×425
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8,5/11	8,5/11	8,5/11	11,5/14	11,5/14	14/18
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22,5/25	22,5/25	24,5/27	34/37	45/48	49/55
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 3/8"	1/4"/ 1/2"	1/4"/ 1/2"	1/4"/ 1/2"	1/4"/ 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	20	25	25
Максимальная перепад высот	м	10	10	10	10	15	15
Хладагент/вес	г	R410/470	R410/470	R410/510	R410/900	R410/1480	R410/1250
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+16...+49 °C / -7...+24 °C					
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI

Установочные размеры и габариты

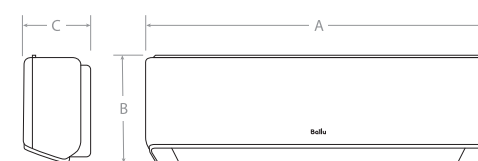

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
BSW/in-07HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-09HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-12HN1_24Y	788	292	198
BSW/in-18HN1_24Y	940	316	224
BSW/in-24HN1_24Y	940	316	224
BSW/in-30HN1_24Y	1,121	329	231

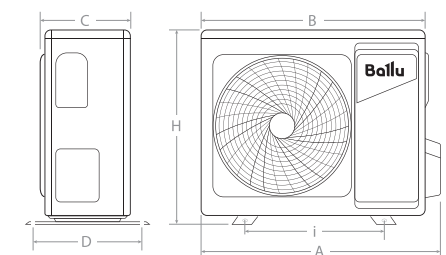

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSW/out-07HN1_24Y	725	665	280	312	420	431
BSW/out-09HN1_24Y	725	665	280	312	420	431
BSW/out-12HN1_24Y	723	660	240	295	500	498
BSW/out-18HN1_24Y	872	800	315	353	545	546
BSW/out-24HN1_24Y	915	825	310	370	655	540
BSW/out-30HN1_24Y	965	890	319	350	695	630