

Приточная вентиляционная установка




Colibri 1000 Water

Автоматика



GTC

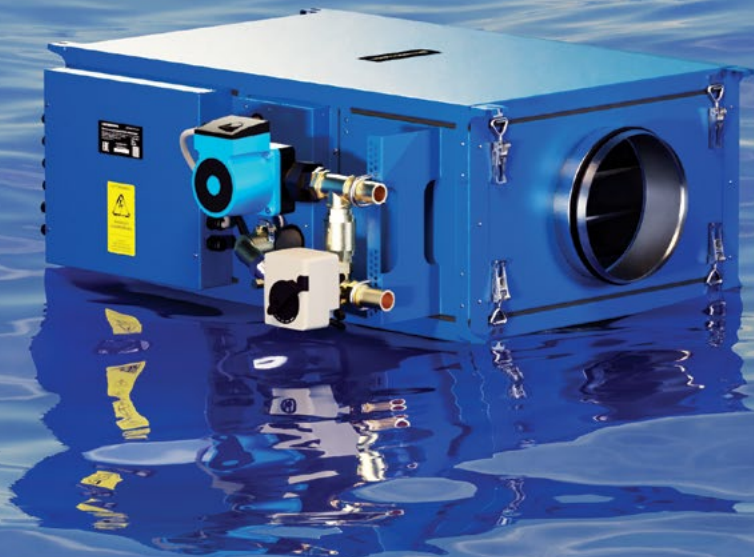

Соединяем стихии

Приточные установки с водяным калорифером являются самым энергоэффективным решением для систем вентиляции частных домов с индивидуальной газовой системой отопления.

Корпус выполнен с использованием двух быстросъемных крышек, что позволяет размещать установку в 8 монтажных положениях, выбирая оптимальное место размещения оборудования. Многоступенчатая защита от «разморозки» теплообменника и согласованная работа смесительного узла обеспечат стабильную работу в суровых зимних условиях.

Большие возможности интеграции дополнительных устройств для организации современной системы вентиляции. Установка поставляется в жестком транспортном ящике для надежной доставки на любые расстояния.



до 1050 м³/ч



G4 или F7



32-57 dBA

Монтаж в любом положении

Специальная конструкция корпуса с двумя крышками позволяет монтировать установку в 8 положениях.

Надежный смесительный узел

В составе смесительного узла компоненты, которые обеспечивают максимальную эффективность и длительный срок службы.


Для суровых зимних условий

Высокая мощность водяного калорифера 22,5 кВт позволяет эксплуатировать установку при низких уличных температурах, а использование газового котла повышает энергоэффективность.

УЗНАЙ БОЛЬШЕ



График падения давления

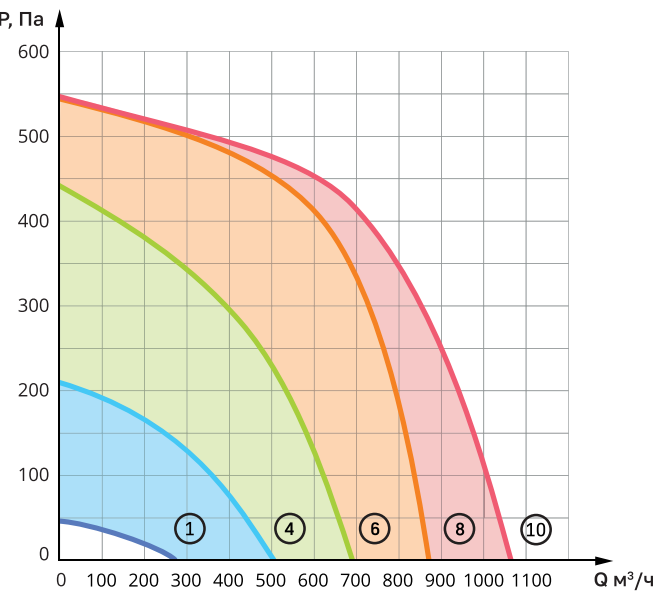


На графике указаны границы производительности установки и скорости для автоматики GTC.

Технические характеристики

Производительность, м³/ч	240 - 1050
Уровень шума на выходе из установки, dBA	32 - 57
Напряжение питания, В	220
Мощность водяного калорифера, кВт	22,5*
Диаметр присоединения, мм	200
Размещение	Внутреннее
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха, °С	-35 ... +50
Габаритные размеры, мм	870 x 740 x 306
Вес, кг	39
Гарантия	до 5 лет

Габариты и установочные размеры

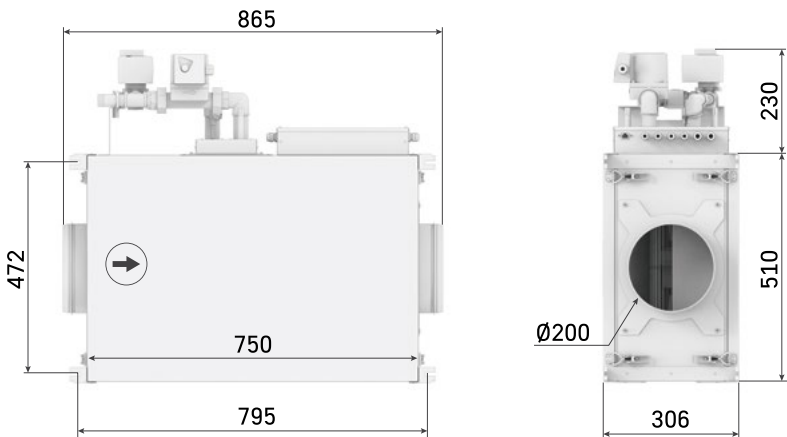

Созданы для работы вместе



Colibri EV1000

Вытяжная установка (стр. 24)

Расходные материалы

Артикул	Наименование
AF304031	Воздушный фильтр G4 для Colibri 700/1000, ФКО600, серии DF, 435x215
AF307032	Воздушный фильтр F7 для Colibri 700/1000, серии DF, 435x215
AF305053	Воздушный фильтр M5, КАР 435x215

Модификации

Артикул	Наименование
SVC11178	Colibri 1000 Water

* При температуре теплоносителя 80 °С