

Характеристики

Кассетные блоки с круговым потоком (панель: PB-950QB)



YR-HRS01



AB71F2LR1FA
AB105F2LR1FA
AB140F2LR1FA

Наименование модели	Внутренний блок	AB71F2LR1FA	AB105F2LR1FA	AB140F2LR1FA
	Наружный блок	1U71F2LR1FA	1U105F2LQ1FB	1U140F2LC1FB
Охлаждение				
Мощность, номинал (мин. – макс.), кВт		7,1	10,55	14,5
Энергоэффективность	EER	3,21	3,21	3,21
Потребляемая мощность, номинал, кВт		2,21	3,29	4,52
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-25 ~ 46*	-25 ~ 46*	-25 ~ 46*
Обогрев				
Мощность, номинал (мин. – макс.), кВт		7,4	11,7	15,25
Энергоэффективность	COP	3,62	3,55	3,52
Потребляемая мощность, номинал, кВт		2,04	3,30	4,33
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °C		-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Внутренний блок				
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц	1 / 230 / 50		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	840 × 840 × 204	840 × 840 × 246	840 × 840 × 288
	В упаковке	990 × 990 × 310	990 × 990 × 330	990 × 990 × 380
Вес, кг	Без упаковки	23	24	27
	В упаковке	28	31	33
Расход воздуха (турбо / выс. / средн. / низк./ тихий режим), м³/час		1650 / 1550 / 1350 / 1000 / 900	2160 / 2060 / 1760 / 1500 / 1000	2250 / 2150 / 2050 / 1750 / 1100
Уровень звукового давления (турбо / выс. / средн. / низк./ тихий режим), дБ(А)		47 / 45 / 42 / 39 / 37	52 / 50 / 47 / 44 / 42	52 / 50 / 47 / 44 / 42
Пульт управления	Стандартно	YR-HRS01		
	Опционально	HW-SA201ABK		
Панель				
		PB-950QB		
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50	950 × 950 × 50
	В упаковке	1013 × 1035 × 125	1013 × 1035 × 125	1013 × 1035 × 125
Вес, кг	Без упаковки	5,8	5,8	5,8
	В упаковке	8,8	8,8	8,8
Наружный блок				
Параметры сети электропитания		Ф / В / Гц	1 / 230 / 50	3 / 400 / 50
Производитель компрессора			HIGHLY	HIGHLY
Тип компрессора			Роторный	Роторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки	890 × 340 × 700	950 × 370 × 815	1050 × 400 × 836
	В упаковке	985 × 430 × 720	1085 × 465 × 850	1160 × 530 × 996
Вес, кг	Без упаковки	38	54	87
	В упаковке	42	60	113
Уровень звукового давления (выс. скорости), дБ(А)		54	56	58
Тип хладагента			R32	
Заводская заправка хладагента, кг		1,0	2,25	2,55
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм	9,52	9,52	9,52
	Диаметр газовой трубы, мм	15,88	15,88	19,05
	Макс. длина / перепад высот, м	35 / 15	50 / 30	60 / 30
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м	10	30	30
	Дополнительная заправка, г/м	45	45	45

*Примечание: при установке соответствующего нагревателя картера компрессора допускается эксплуатация при температуре окружающего воздуха до -40 C.

Совместимость YCJ-A002

Полупромышленные сплит-системы ON/OFF

Модель	Плата	Порт
AB71F2LR1FA AB105F2LR1FA AB140F2LR1FA	0151800796	CN13
AC71F2LD1FA AC105F2LD1FA AC140F2LD1FA	0151800796	CN13

YCJ-A002

BM1		Описание
0:Выкл	1:Вкл	
0	0	Сплит-система
1	0	VRF система
0	1	Протокол Modbus RTU
1	1	Система BMS

BM1
Установите BM1 "0 0"
Для сплит-системы

SW1
Установите адрес
сплит-системы
переключателем SW1
на плате YCJ-A002:
для HC-SA164DBT,
диапазон адресов "1-64





Габаритные размеры



Кассетные блоки

AB71F2LR1FA, AB105F2LR1FA, AB140F2LR1FA



PB-950QB

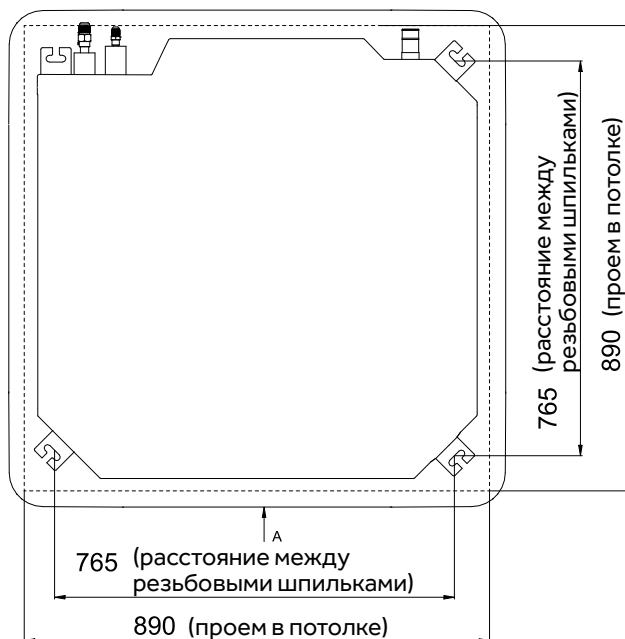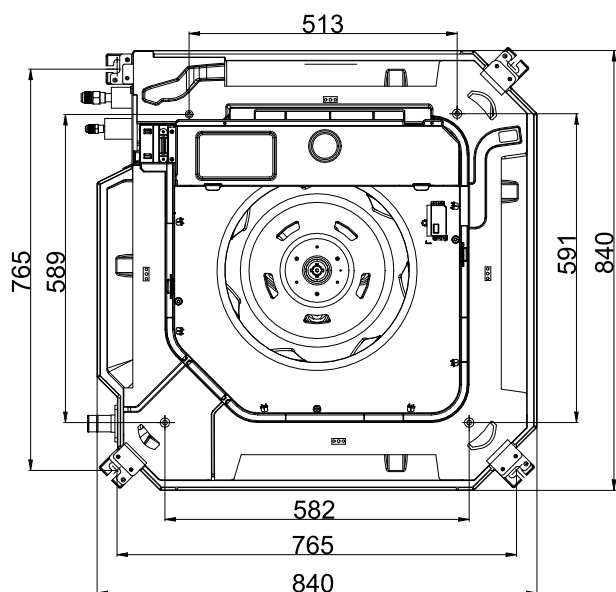



AB71F2LR1FA

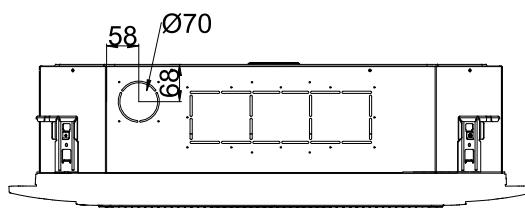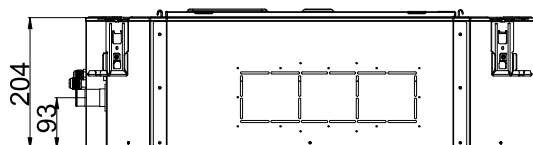

AB105F2LR1FA

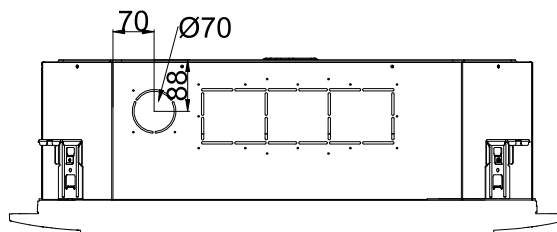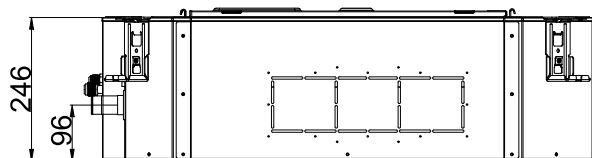


AB140F2LR1FA

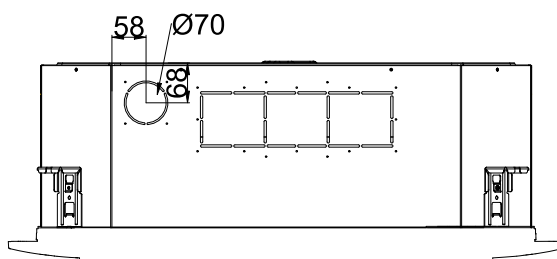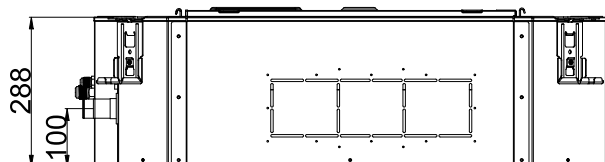

Габаритные размеры

Наружные блоки





1U71F2LR1FA

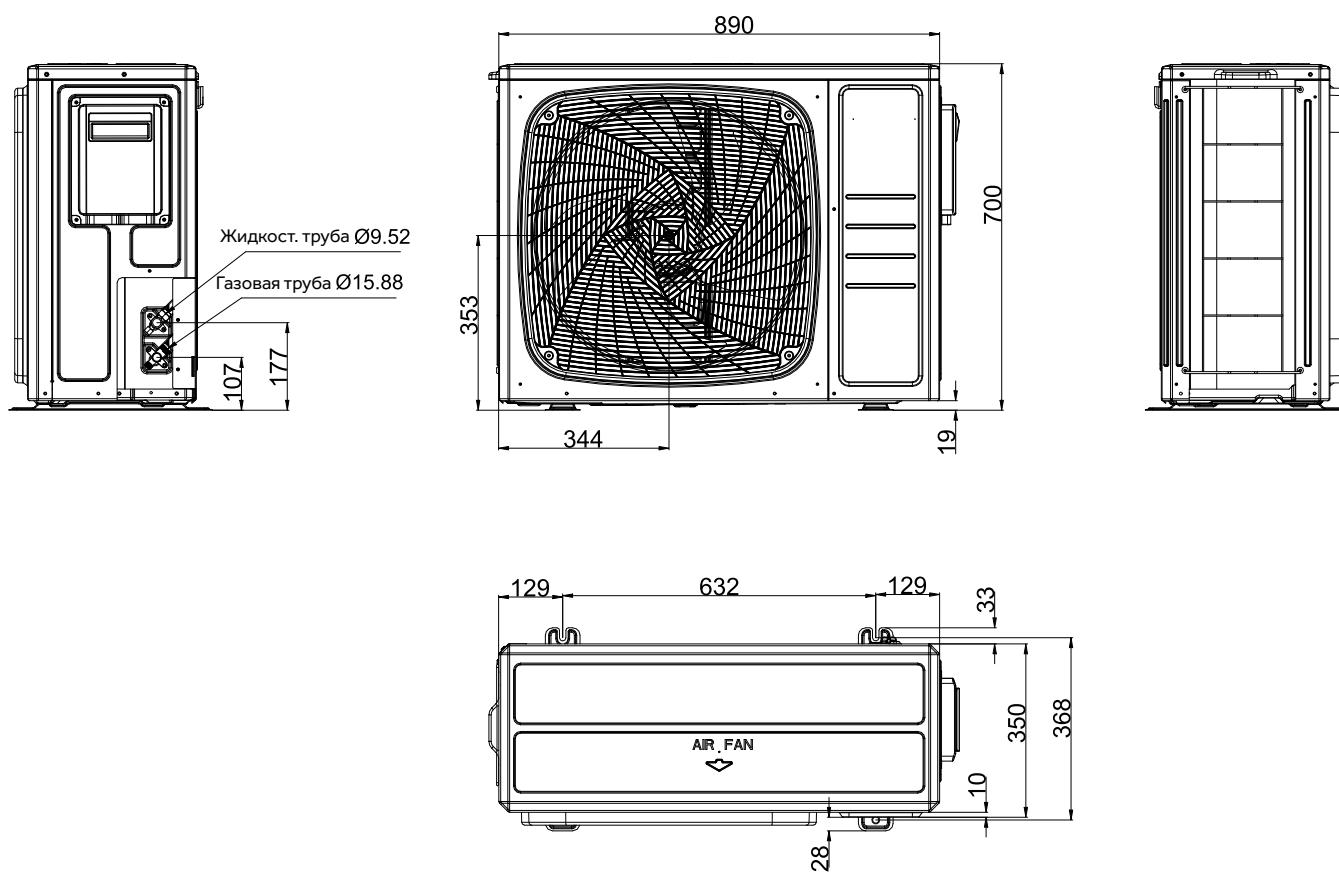

Габаритные размеры

Наружные блоки

1U105F2LQ1FB

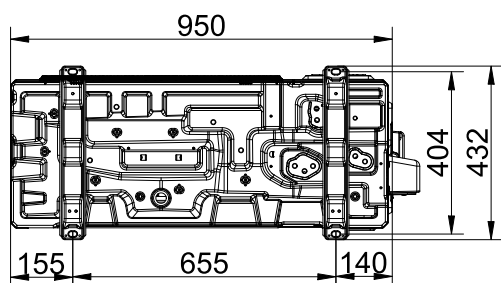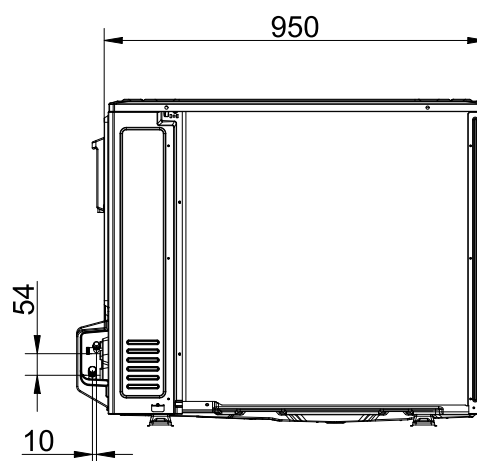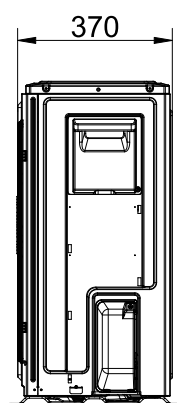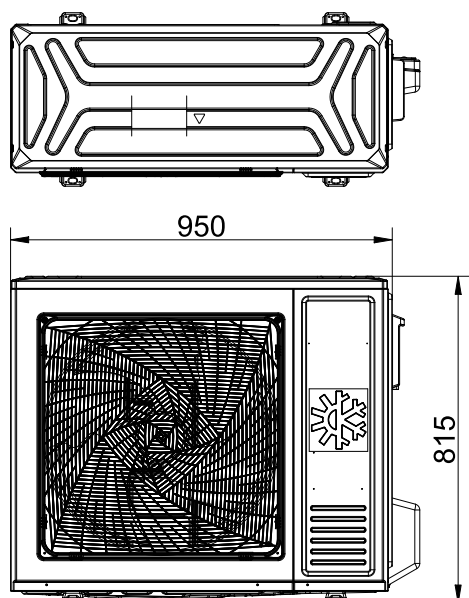

Наружные блоки

1U140F2LC1FB

