

НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП DN-NP-A



 САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

 РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА

 ТЕПЛЫЙ ПУСК

 РЕЖИМ TURBO

 АНТИ-F

 ТАЙМЕР

 РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО +20°C

 ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ

 НОЧНОЙ РЕЖИМ

 ON/OFF

МОДЕЛЬ		DN-NP-18A	DN-NP-24A	DN-NP-36A	DN-NP-48A	DN-NP-60A
Охлаждение	Производительность, Вт	5300	7300	10550	14200	17600
	Потребляемая мощность, Вт	1650	2270	3280	4420	5480
	Номинальный ток, А	7,78	8,7	7,8	9,3	12
	Энергоэффективность, EER	3,21/A	3,22/A	3,22/A	3,21/A	3,21/A
Обогрев	Производительность, Вт	5600	7500	12000	15300	17800
	Потребляемая мощность, Вт	1550	2070	3320	4230	4930
	Номинальный ток, А	8,5	8,4	7,2	9,5	12,4
	Энергоэффективность, COP	3,65/A	3,61/A	3,62/A	3,61/A	3,62/A
Электропитание, V/Hz/Ph		220 - 240V, 50Hz, 1Ph		380-415V/50Hz/3Ph		
Сторона подключения		Наружный блок				
Максимальная длина трассы, м		20	20	30	50	50
Максимальный перепад высот, м		15	15	20	30	30
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	19,05 (3/4)	19,05 (3/4)
Диаметр дренажной трубы, мм		32	32	32	32	32
ВНУТРЕННИЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		900 / 800 / 700	1200 / 1050 / 900	1700 / 1300 / 1100	72177 / 1689 / 1434	2177 / 1689 / 1434
Уровень шума, дБ(А)		41 / 39 / 36	43 / 41 / 38	43 / 41 / 38	50 / 47 / 44	50 / 47 / 44
Вес, Кг	Нетто	23	23	29	40	40
	Брутто	29	29	35	46	46
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	715 x 194 x 285	715 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1635 x 675 x 235
	Брутто, Ш x Г x В	1130 x 748 x 305	1130 x 748 x 305	1350 x 748 x 305	1710 x 748 x 305	1710 x 748 x 305
НАРУЖНЫЙ БЛОК						
Расход воздуха, м³/ч		2600	3000	3850	5800	5800
Уровень шума, дБ(А)		55	57	58	58	60
Вес, Кг	Нетто	36	48	64	95	99
	Брутто	39	51	74	105	109
Размер, мм	Нетто, Ш x Г x В	780 x 288 x 590	845 x 330 x 700	910 x 360 x 805	940 x 340 x 1250	940 x 340 x 1250
	Брутто, Ш x Г x В	890 x 385 x 628	960 x 430 x 735	1030 x 475 x 860	1030 x 430 x 1365	1030 x 430 x 1365
Монтажные размеры, мм (Ш / В)		280 / 944	280 / 1224	280 / 1224	280 / 1544	280 / 1544
Силовой кабель, мм		3²,5	3²,5	5²,5	5²,5	5²,5
Межблочный кабель, мм		9,5¹,5	9,5¹,5	9¹,5	9¹,5	9¹,5
Фреон		R410A				
Количество фреона, Кг		1,2	1,9	1,9	2,5	3,3
Доп. заправка фреона, гр		20	20	20	20	30
Диапазон рабочих температур, °C	°C на ИК-пульте	17-30	17-30	17-30	17-30	17-30
	Внешний блок (охлаждение/обогрев)	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24	-20~43 / -20~24

1 Напольно-потолочная сплит-система DN-NP-A идеально подходит для создания комфортного микроклимата в ресторанах, гостиницах, офисных помещениях. Прибор имеет элегантный дизайн, на передней панели расположены индикаторы режимов работы и цифровой дисплей с указанием температуры. Управление производится с помощью беспроводного пульта.

2 Универсальный монтаж. Внутренний блок может быть установлен горизонтально у потолка или вертикально на стене.

3 Функция clean благодаря которой устройство автоматически сушится и очищается от пыли, что повышает эффективность охлаждения и нагрева.

2026






DH-NP-A




DAHATSU



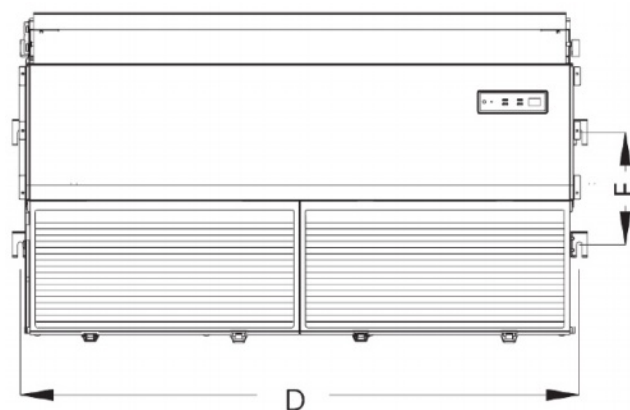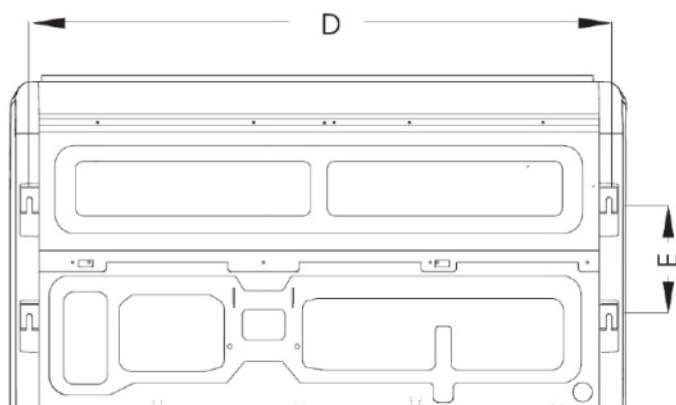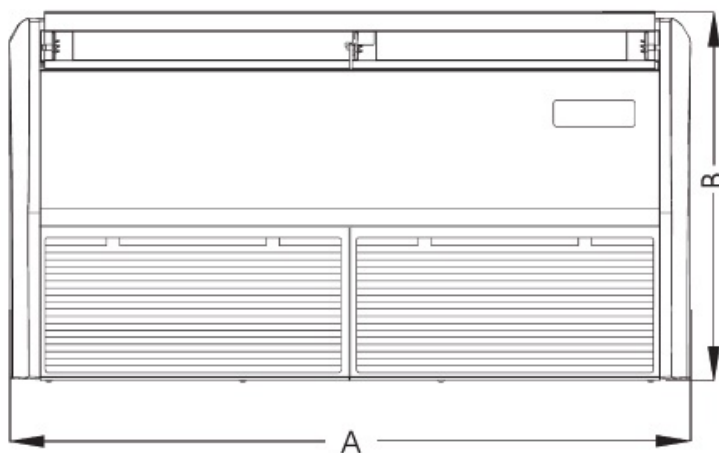


МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-18A	1055	675	235	980	240
DH-NP-24A	1055	675	235	980	240
DH-NP-36A	1275	675	235	1200	240
DH-NP-48A	1635	675	235	1560	240
DH-NP-60A	1635	675	235	1560	240

РАЗМЕРЫ НАРУЖНОГО БЛОКА

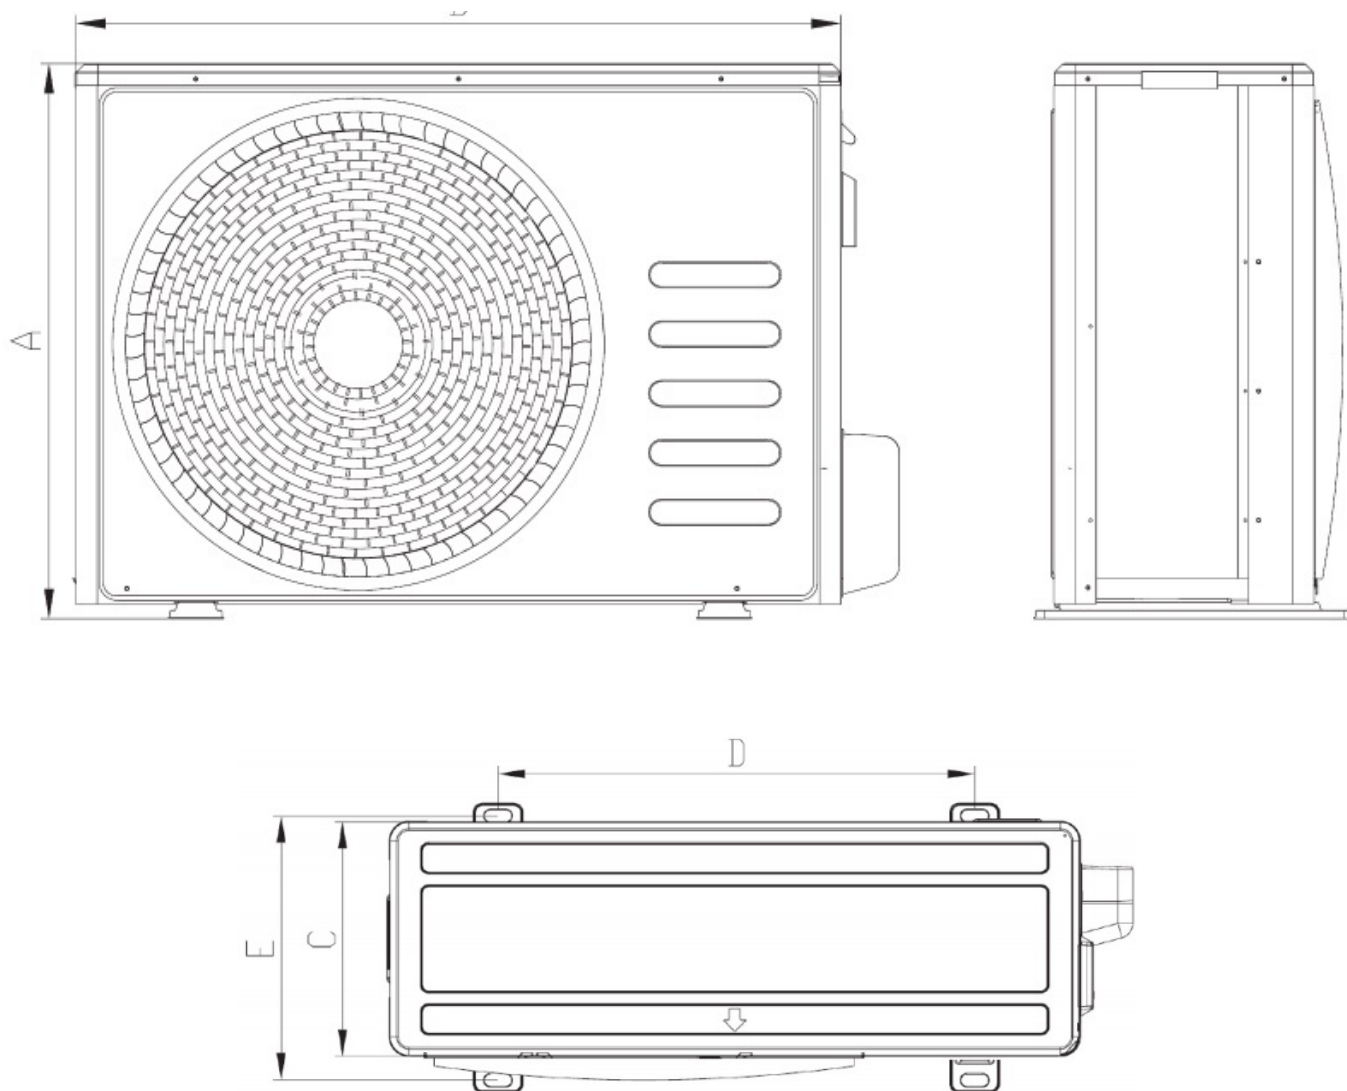

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-18A	635	780	288	520	314
DH-NP-24A	700	845	330	586	348
DH-NP-36A	805	910	360	607	421

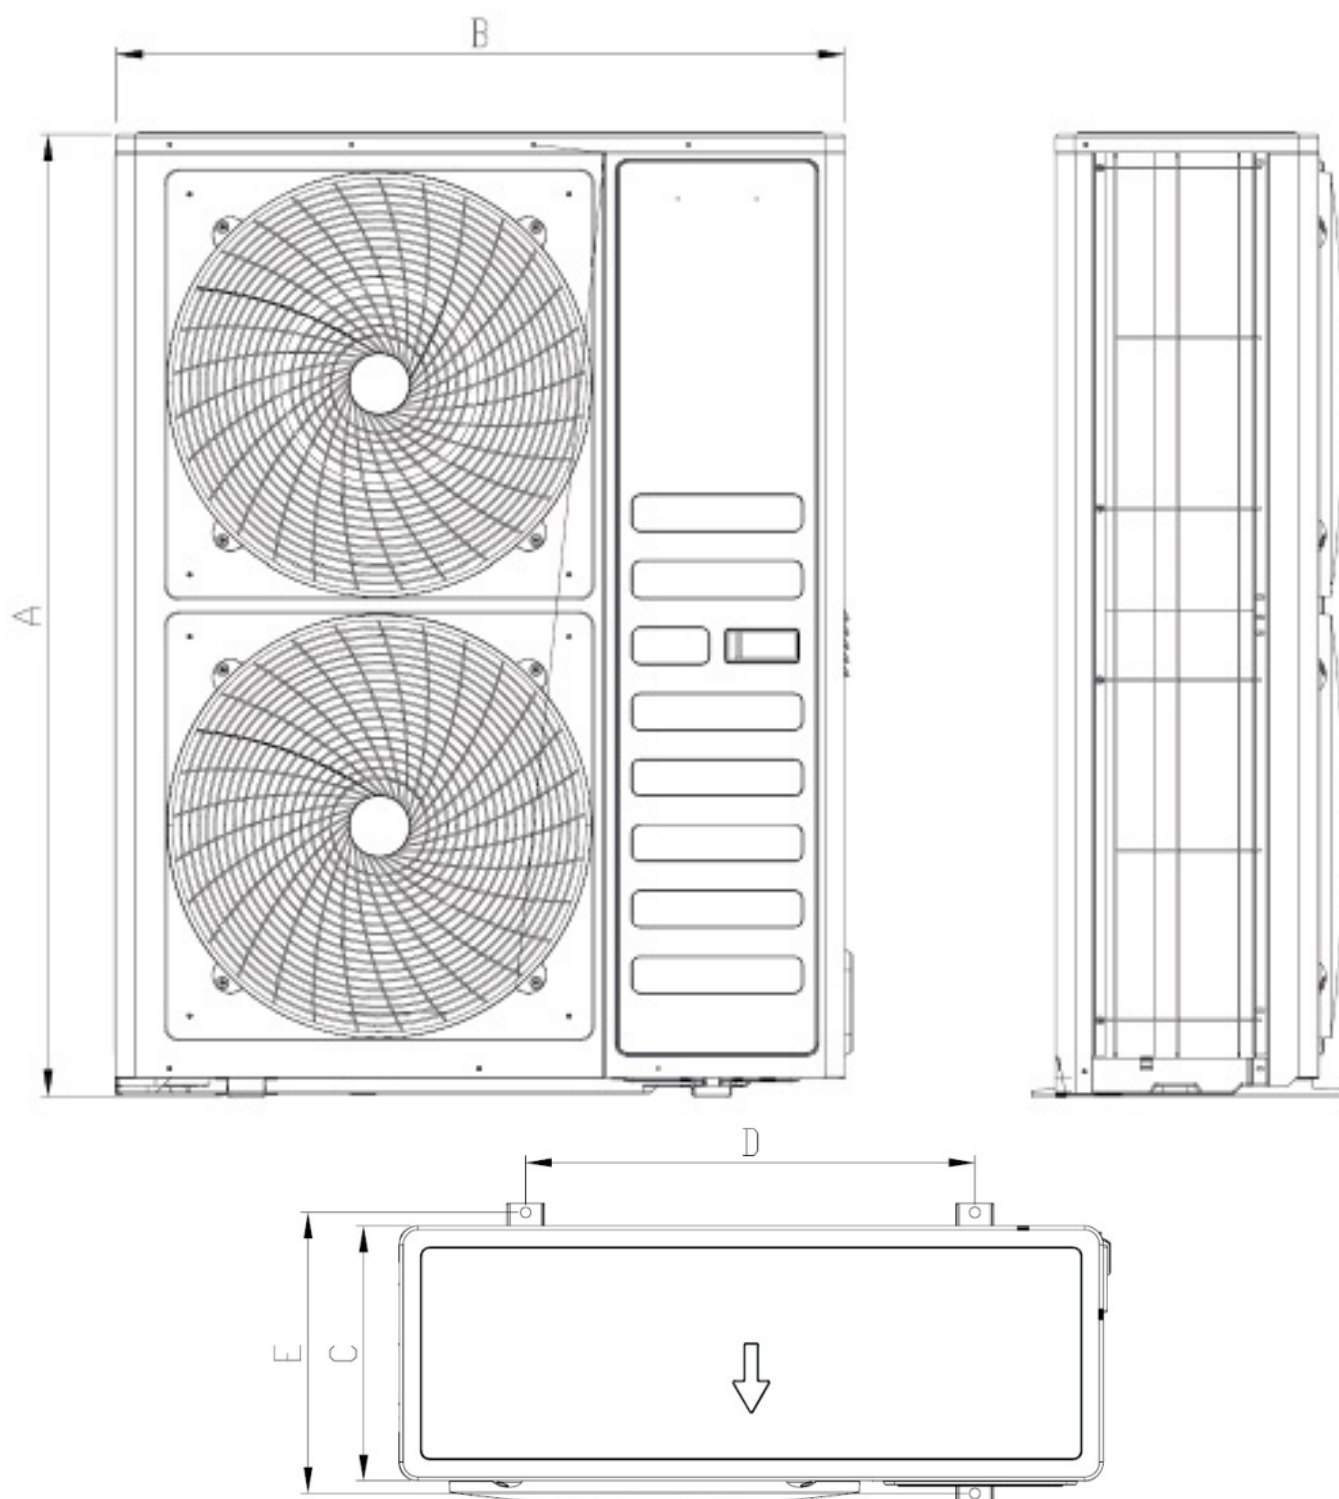

МОДЕЛЬ	A	B	C	D	E
DH-NP-48A	1250	940	340	600	376
DH-NP-60A	1250	940	340	600	376