
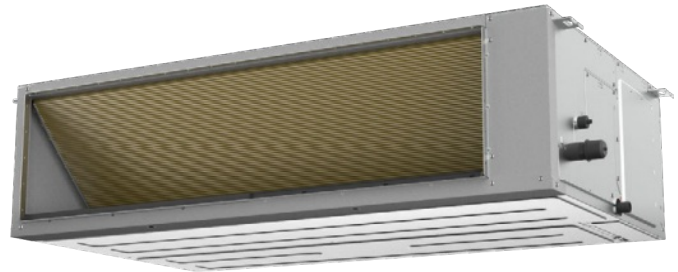


R32 FULL DC INVERTER

ОБНОВЛЕННАЯ
СЕРИЯ

MML(T)J1

Мульти-сплит-система

Инструкция
по монтажу
и эксплуатации
Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

 Wi-Fi-контроллер
(опция)

Режимы и функции

Wi-Fi-
управление*Инверторная
технология

Full DC Inverter

Приток свежего
воздухаФильтр
предварительной
очистки

Теплый пуск



Ночной режим

Локальный комфорт
Follow me

Нагрев до 8°C



Таймер

Информационный
LED-дисплейБлокировка
пультаГерметичный короб
платы управления

PrimeGuard™

Авторестарт
(Автоматический
перезапуск)

Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.

* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMLJ1-07FWN8G1	MMLJ1-09FWN8G1	MMTJ1-12FWN8G1	MMTJ1-18FWN8G1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.78	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	88	88	91	172
	Нагрев	Вт	88	88	91	172
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.8	0.8	0.8	1.3
	Нагрев	А	0.8	0.8	0.8	1.3
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	35-31	35-31	35-31	36.5-31
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	620-450	620-450	660-470	900-650
Внешнее статическое давление	Диапазон регулирования	Па	0-80	0-80	0-100	0-160
	Заводская уставка	Па	25	25	25	25
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×450	700×200×450	700×200×450	700×245×750
Вес		кг	16.6	16.6	16.6	24.4
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
Трубопровод хладагента	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
	Диаметр дренажного патрубка	мм	25	25	25	25
Высота подъема встроенной дренажной помпы		мм	750	750	750	750
Проводной пульт	В комплекте		KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E	KJR-120K/F-E

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Беспроводной пульт управления

RG10A(B2S)/BGEF

Wi-Fi-контроллер

CTRL-AC-LF-CN-3

Проводной пульт с Wi-Fi-управлением +
переходникREM-VLSF-C / REM-C **NEW**

REMCMBMS

Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus

REMCMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ


Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.




Технические характеристики

Монтажные данные и схемы электрического подключения


Кассетный тип

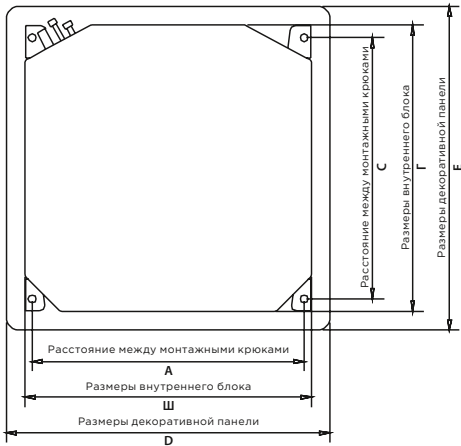


	Габариты, мм						
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е
MMCA4U-07HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620
MMCA4U-09HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620
MMCA4U-12HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620
MMCA4U-18HRFNX-Q(GA)	570	245	570	545	523	620	620




Канальный тип

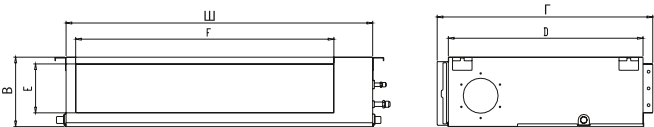

	Габариты, мм									
	Ш	В	Г	Д	Е	Ф	Г	Н	И	Ж
MMLJ1-07FWN8G1	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MMLJ1-09FWN8G1	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MMTJ1-12FWN8G1	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MMTJ1-18FWN8G1	700	245	795	750	178	527	212	592	740	640

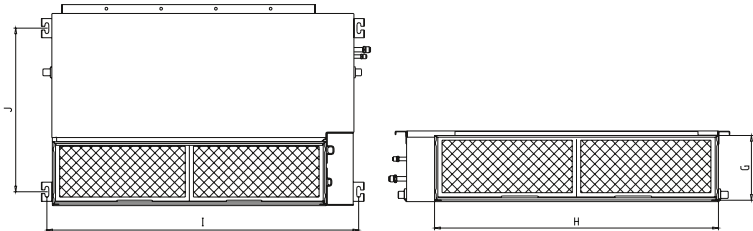

Кассетный тип однопоточный

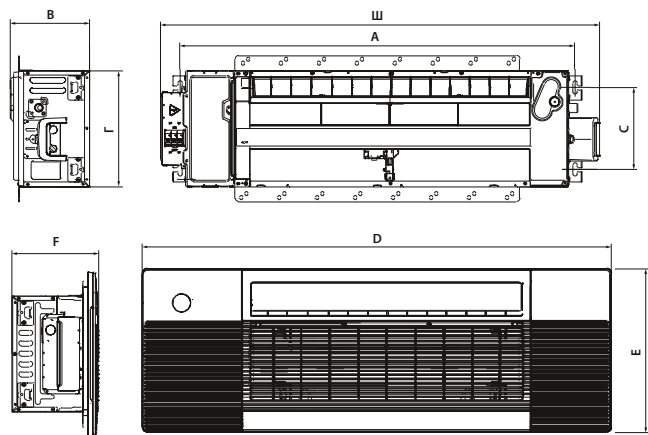

	Габариты, мм						
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е
MMCBU1-09FRN8G1	1120	130	450	981	340	1180	500
MMCBU1-12FRN8G1	1120	130	450	981	340	1180	500
MMCBU1-18FRN8G1	1420	130	450	1221	340	1480	500

Сводная таблица режимов и функций

	Wi-Fi-контроллер	Инверторная технология	Full DC Inverter	Air Magic+	Приток свежего воздуха	Фильтр высокой плотности	Комбинированный фильтр	В10-HEPA-фильтр	H13-HEPA-фильтр	Фотокаталитический фильтр	Фильтр предварительной очистки	Теплый пуск	Ночной режим	Турбоохлаждение	Контроль влажности	Режим Breezeless	Контроль скорости вентилятора от 1 до 100 %	Широкоугольные жалюзи	Режим покачивания жалюзи (вверх-вниз)
M2 (3,4,5)O Наружный блок 		•	•																
MMSCA1BU GAIA Настенный тип 	•	•	•		•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
MSFA2 BREEZELESS Настенный тип 	○	•	•			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
MMFE BREEZELESS E Настенный тип 	•	•	•	•		•				•		•	•	•	•	•	•	•	•
MMSES1S EASY Настенный тип 	•	•	•			•				•		•	•	•	•		•	•	•
MMAG4 Persona Настенный тип 	○	•	•			•				•		•	•	•			•	•	•
MMAG2 Unlimited Настенный тип 	○	•	•			•				•		•	•	•			•	•	•
MML(T)J1 Канальный тип 	○	•	•		•						•	•	•						
MMCBU Однопоточная кассета 	○	•	•								•	•	•	•			•	•	•
MMFA2U Консольный тип 	○	•	•								•	•	•	•			•	•	•
MMCA4U Кассетный тип 	○	•	•		•						•	•	•	•			•	•	•

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.
○ — опция.

Режим покачивания жалюзи (вправо-влево)	Объемный воздушный поток	Запоминание положения жалюзи	Локальный комфорт Follow me	Нагрев до 8 °C	Не беспокоить Mute	Таймер	Информационный LED-дисплей	Стабильная температура ±0.5 °C	Протяженный воздушный поток	Блокировка пульта	I-remote	Герметичный короб платы управления	Метизы из нержавеющей стали	Внешний корпус с тройной защитой	Антикоррозийная защита корпуса наружного блока	Антикоррозийное покрытие теплообменника PrimeGuard™	Автоматическое оттаивание инея	Автоматический перезапуск	Самодиагностика	
																				M2 (3,4,5)O Наружный блок
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMSCA1BU GAIA Настенный тип
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MSFA2 BREEZELESS Настенный тип
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMFE BREEZELESS E Настенный тип
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMSES1S EASY Настенный тип
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMAG4 Persona Настенный тип
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMAG2 Unlimited Настенный тип
			•	•		•	•			•		•			•		•	•	•	MML(T)J1 Канальный тип
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	MMCBU Однопоточная кассета
•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•			•	•	MMFA2U Консольный тип
			•	•	•	•	•			•	•	•	•		•		•	•	•	MMCA4U Кассетный тип