




YORK

ON/OFF НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ОСУШЕНИЕ  
ТЕПЛО  
ХОЛОД  
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ACE-08HE NEO  
ACE-10HE NEO  
ACE-14HE NEO  
ACE-20HE NEO  
ACE-26HE NEO

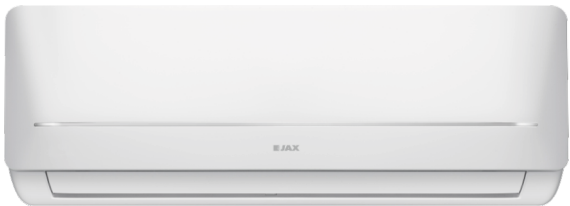

ПУЛЬТ  
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ



ФУНКЦИЯ «I FEEL»  
КОМФОРТ ВОКРУГ МЕНЯ



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



ДВУХСТОРОННИЙ  
ДРЕНАЖ



ЗАПОМИНАНИЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ  
ЖАЛЮЗИ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
Wi-Fi (опция, модуль  
Wi-Fi приобретается  
отдельно)



СКРЫТЫЙ  
LED-ДИСПЛЕЙ



СТИЛЬНАЯ МАТОВАЯ  
ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО  
БЛОКА



НАСТЕННОЕ  
КРЕПЛЕНИЕ  
ДЛЯ ПУЛЬТА



ФИЛЬТР 3 В 1  
«COLD CATALYST + ACTIV  
CARBON + SILVER ION»



ТАЙМЕР



ПОКРЫТИЕ  
ТЕПЛООБМЕННИКА  
«GOLDEN FIN»



АВТОРЕСТАРТ



УПРАВЛЕНИЕ  
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И  
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ  
ЖАЛЮЗИ С ПДУ



НОЧНОЙ  
РЕЖИМ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ  
МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ  
ФИЛЬТР



3D ВОЗДУШНЫЙ  
ПОТОК



ЗАЩИТА  
ОТ УТЕЧЕК



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

| Характеристики                                     |                     | Ед. изм.  | ACE-08HE NEO   | ACE-10HE NEO   | ACE-14HE NEO   | ACE-20HE NEO   | ACE-26HE NEO   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Производительность                                 | Охлаждение          | кВт       | 2,23           | 2,64           | 3,52           | 5,28           | 7,03           |
|                                                    | Обогрев             | кВт       | 2,34           | 2,64           | 3,66           | 5,57           | 7,33           |
| Потребляемая мощность                              | Охлаждение          | кВт       | 0,694          | 0,821          | 1,095          | 1,643          | 2,19           |
|                                                    | Обогрев             | кВт       | 0,649          | 0,73           | 1,015          | 1,542          | 2,03           |
| Уровень шума                                       | Внутренний блок     | дБ (А)    | 24/32/35       | 25/32/37       | 26/32/37       | 30/38/42       | 33/42/46       |
|                                                    | Внеш. блок Max      | дБ (А)    | 52             | 52             | 54             | 56             | 59             |
| Рабочий ток                                        | Охлаждение          | А         | 2,78           | 3,57           | 4,76           | 7,2            | 11,1           |
|                                                    | Обогрев             | А         | 2,82           | 3,17           | 4,41           | 6,8            | 10,3           |
| Размеры (ШхВхГ)                                    | Внутренний блок     | мм        | 722x290x187    | 722x290x187    | 802x297x189    | 965x319x215    | 1080x335x226   |
|                                                    | Внешний блок        | мм        | 720x495x270    | 720x495x270    | 720x495x270    | 765x555x303    | 890x673x342    |
| Размеры с упаковкой (ШхВхГ)                        | Внутренний блок     | мм        | 790x375x270    | 790x375x270    | 875x380x285    | 1045x410x305   | 1155x415x320   |
|                                                    | Внешний блок        | мм        | 835x540x300    | 835x540x300    | 835x540x300    | 887x610x337    | 995x740x398    |
| Вес                                                | Внутр./внеш.        | кг        | 8,1/23,9       | 8,1/24,2       | 9/26           | 12,1/34,5      | 15/47,9        |
| Вес брутто                                         | Внутр./внеш.        | кг        | 10,4/25,6      | 10,4/26        | 11,4/27,7      | 15,3/37        | 18,6/50,9      |
| Диаметр труб                                       | Жидкость            | мм (дюйм) | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 6,35 (1/4)     | 9,52 (3/8)     |
|                                                    | Газ                 | мм (дюйм) | 9,52 (3/8)     | 9,52 (3/8)     | 12,7 (1/2)     | 12,7 (1/2)     | 15,88 (5/8)    |
| Коэффициент энергоэффективности                    | EER                 |           | 3,21           | 3,21           | 3,21           | 3,21           | 3,21           |
|                                                    | COP                 |           | 3,61           | 3,61           | 3,61           | 3,61           | 3,61           |
| Класс энергоэффективности(охл./обогр.)             |                     |           | A/A            | A/A            | A/A            | A/A            | A/A            |
| Электрическое питание                              |                     | В/Гц/Ф    | 220 ~ 240/50/1 | 220 ~ 240/50/1 | 220 ~ 240/50/1 | 220 ~ 240/50/1 | 220 ~ 240/50/1 |
| Расход воздуха                                     |                     | м³/час    | 320/440/480    | 310/460/510    | 360/480/540    | 541/620/818    | 900/1000/1150  |
| Max длина трассы/Max перепад высот                 |                     | м         | 20/8           | 20/8           | 20/8           | 25/10          | 25/10          |
| Хладагент/Масса хладагента                         |                     | кг        | R32/0,47       | R32/0,5        | R32/0,56       | R32/1,0        | R32/1,3        |
| Гарантированный диапазон температур                | Охлаждение (внутр.) | °C        | +17 ~ +32      | +17 ~ +32      | +17 ~ +32      | +17 ~ +32      | +17 ~ +32      |
|                                                    | Обогрев (внутр.)    | °C        | 0 ~ +30        | 0 ~ +30        | 0 ~ +30        | 0 ~ +30        | 0 ~ +30        |
|                                                    | Охлаждение (наруж.) | °C        | +18 ~ +43      | +18 ~ +43      | +18 ~ +43      | +18 ~ +43      | +18 ~ +43      |
|                                                    | Обогрев (наруж.)    | °C        | -7 ~ +24       | -7 ~ +24       | -7 ~ +24       | -7 ~ +24       | -7 ~ +24       |
| Компрессор                                         |                     |           | GMCC           | GMCC           | GMCC           | GMCC           | GMCC           |
| Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²) |                     |           | 3x1,5          | 3x1,5          | 3x1,5          | 3x1,5          | 3x1,5          |
| Подключение                                        |                     |           | к внутреннему  | к внутреннему  | к внутреннему  | к внешнему     | к внешнему     |
| Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)       |                     |           | 5x1,5          | 5x1,5          | 5x1,5          | 5x2,5          | 5x2,5          |

