



ИНВЕРТОРНЫЕ
МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМЫ




ОСУШЕНИЕ
ТЕПЛО
ХОЛОД
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Внешний блок

ACI-2FM18HE/R32
ACI-3FM24HE/R32
ACI-4FM28HE/R32
ACI-5FM42HE/R32


2, 3, 4, 5 - означает, какое количество внутренних блоков можно подключить к внешнему блоку

- ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ
- РАБОТА ПРИ НИЗКОМ НАПРЯЖЕНИИ
- РАБОТА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ДО -15°C
- ФУНКЦИЯ «ДЕЖУРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ»
- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗМОРОЗКИ
- ТАЙМЕР
- ПОКРЫТИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА «BLUE FIN»
- СКРЫТЫЙ LED-ДИСПЛЕЙ
- АВТОДИАГНОСТИКА
- ЗАЩИТА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕДИ
- ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
- РЕЖИМ «ТУРБО»

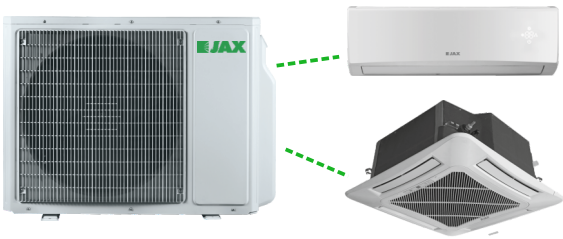

ACI-2FM18HE/R32

2 блока	
7+7	7+9
7+12	9+12
9+9	

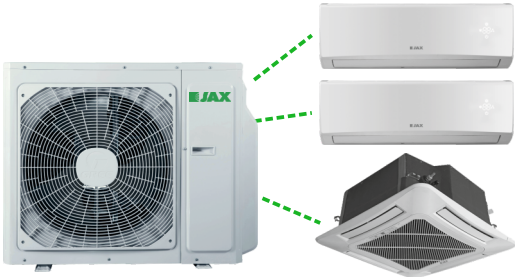

ACI-3FM24HE/R32

2 блока			3 блока		
7+12	7+18	9+9	7+7+7	7+7+9	7+7+12
9+12	9+18	12+12	7+9+9	7+9+12	9+9+9
12+18			9+9+12		




ACI-4FM28HE/R32

2 блока	3 блока		4 блока
7+18	7+7+7	7+12+12	7+7+7+7
9+12	7+7+18	9+12+12	7+7+7+12
9+18	7+9+18	7+7+12	7+7+9+12
12+12	9+9+18	7+9+12	7+7+7+9
12+18	7+7+9	9+9+9	7+7+9+9
	7+9+9		7+9+9+9

Характеристики НАРУЖНОГО блока		Ед. изм.	ACI-2FM18HE/R32	ACI-3FM24HE/R32	ACI-4FM28HE/R32	ACI-5FM42HE/R32
Производительность	Охлаждение	кВт	5,3 (2,14 ~ 5,8)	7,1 (2,3 ~ 9,2)	8 (2,3 ~ 11)	12,1 (2,6 ~ 15,2)
	Обогрев	кВт	5,65 (2,58 ~ 6,5)	8,56 (2,8 ~ 9,2)	9,5 (2,8 ~ 10,25)	13 (3 ~ 15,5)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1,48	1,88	2,12	3,4
	Обогрев	кВт	1,25	2,23	2,2	3,19
Уровень шума	Мах	дБ (А)	50	57	58	60
Рабочий ток	Охлаждение	А	6,56	8,34	9,41	15,08
	Обогрев	А	5,55	9,89	9,76	14,15
Размеры (ШхВхГ)		мм	822x550x352	964x660x402	964x660x402	1020x826x427
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)		мм	869x594x395	1029x715x453	1029x715x453	1090x870x494
Вес		кг	32	47,5	51	73
Вес брутто		кг	34,5	52	55,5	80
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Коэффициент энергоэффективности		EER	3,58	3,78	3,77	3,56
		COP	4,52	3,86	4,32	4,08
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		м³/час	2300	3800	3800	5800
Мах длина трассы/Мах перепад высот		м	20/15	20/15	20/15	25/25
Суммарная длина трасс не должна превышать		кг	40	60	70	100
Гарантированный диапазон температур	Охлаждение	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +48
	Обогрев	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +27
Компрессор			LANDA	LANDA	LANDA	LANDA
Хладагент/Масса хладагента			R32/0,9	R32/0,55	R32/1,8	R32/2,4



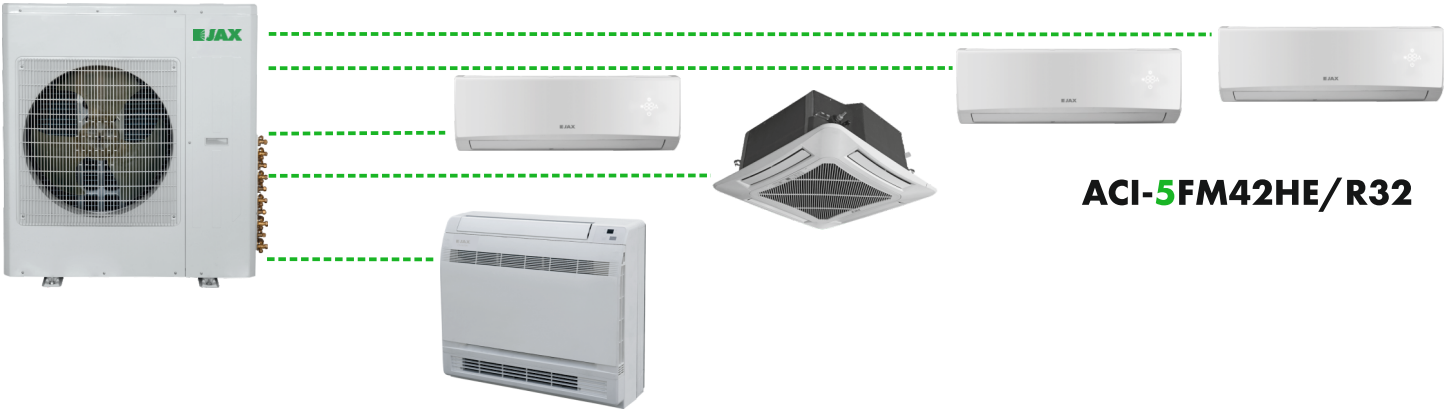

2 блока	3 блока			4 блока			5 блоков		
9+24	7+7+18	9+9+18	9+24+24	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+12+12	7+7+7+7+7	7+7+7+12+12	7+9+9+9+12
12+21	7+7+24	9+9+24	12+12+12	7+9+9+12	7+12+12+12	9+9+12+18	7+7+7+7+9	7+7+7+18+18	7+9+9+9+18
12+24	7+9+18	9+12+12	12+12+18	7+9+9+18	7+12+12+18	9+12+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
18+18	7+9+24	9+12+18	12+12+24	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+12+12+12
18+24	7+12+18	9+12+24	12+18+18	7+9+12+12	9+9+9+12	12+12+12+12	7+7+7+7+24	7+7+9+9+18	9+9+9+9+9
24+24	7+12+24	9+18+18	—	7+9+12+18	9+9+9+18	—	7+7+7+9+9	7+7+9+12+12	9+9+9+9+12
—	7+18+18	9+18+24	—	7+9+12+24	9+9+9+24	—	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+12+12
—	7+18+24	—	—	—	—	—	7+7+7+9+18	7+9+9+9+9	—

ИНВЕРТОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА



ACY-FM07HE/R32
ACY-FM09HE/R32
ACY-FM12HE/R32
ACY-FM18HE/R32
ACY-FM24HE/R32

Характеристики ВНУТРЕННЕГО блока		Ед. изм.	ACY-FM07HE	ACY-FM09HE	ACY-FM12HE	ACY-FM18HE	ACY-FM24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	2,35 (0,5 ~ 3,25)	2,5 (0,5 ~ 3,25)	3,2 (0,9 ~ 3,6)	4,6 (1,0 ~ 5,3)	6,5 (1,8 ~ 6,9)
	Обогрев	кВт	2,5 (0,5 ~ 3,5)	2,8 (0,5 ~ 3,5)	3,4 (0,9 ~ 4,0)	5,3 (1,0 ~ 5,65)	6,5 (1,3 ~ 7,0)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,68	0,72	0,991	1,355	1,827
	Обогрев	кВт	0,65	0,75	0,916	1,34	1,81
Уровень шума	Мах	дБ (А)	25/32/36/39	25/32/36/39	24/33/37/40	31/38/42/44	26/30/32/42/45/48
Рабочий ток	Охлаждение	А	2,9	3,3	4,4	5,9	7,6
	Обогрев	А	2,9	3,2	4,3	5,8	7,6
Размеры блока (ШxВxГ)		мм	713x270x195	713x270x195	790x275x200	970x300x224	970x300x224
Вес		кг	8,2	8	9	13,5	13
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		м³/час	300/390/420/500	300/390/420/500	280/410/480/590	550/700/800/850	350/400/500/600/700/800/900
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев	°С	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24





ИНВЕРТОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
КАССЕТНОГО ТИПА



ACQ-FM12HE/R32
ACQ-FM18HE/R32
ACQ-FM24HE/R32

Характеристики ВНУТРЕННЕГО блока		Ед. изм.	ACQ-FM12HE	ACQ-FM18HE	ACQ-FM24HE
Производительность	Охлаждение	кВт	3,5	4,5	7,1
	Обогрев	кВт	4	5	8
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,03	0,04	0,065
	Обогрев	кВт	0,03	0,04	0,065
Уровень шума	Мах	дБ (А)	34/38/41/44	35/41/45/47	36/41/45/47
Рабочий ток	Охлаждение	А	0,13	0,17	0,28
	Обогрев	А	0,13	0,17	0,28
Размеры блока (ШхВхГ)		мм	596x240x195	596x240x596	840x240x840
Размеры панели (ШхВхГ)		мм	670x50x670	670x50x670	950x60x950
Вес	Внутр./Панель	кг	20/3,5	20/3,5	26/7
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		м³/час	650	650	1280
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев	°С	-20 ~ +24	-20 ~ +24	-20 ~ +24



ИНВЕРТОРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА



ACT-FM12HE/R32
ACT-FM18HE/R32

НОВИНКА!



Характеристики ВНУТРЕННЕГО блока		Ед. изм.	ACT-FM12HE/R32	ACT-FM18HE/R32
Производительность	Охлаждение	кВт	3,52 (0,8 ~ 4,4)	5,2 (1,2 ~ 6,2)
	Обогрев	кВт	3,8 (1,05 ~ 4,4)	5,33 (1,1 ~ 6,2)
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,926 (0,23 ~ 1,55)	1,445 (0,1 ~ 2,25)
	Обогрев	кВт	0,96 (0,18 ~ 1,7)	1,48 (0,2 ~ 2,4)
Уровень шума		дБ (А)	25/29/33/36/38/40/44	32/37/40/42/45/47/49
Рабочий ток	Охлаждение	А	4,6	6,6
	Обогрев	А	4,6	7,1
Размеры (ШхВхГ)		мм	700x600x215	700x600x215
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)		мм	785x682x280	785x682x280
Вес		кг	16	16
Вес брутто		кг	19	19
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,8	3,6
	COP		3,96	3,6
Класс энергоэффективности(охл./обогр.)			A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220 ~ 240/50/1	220 ~ 240/50/1
Расход воздуха		м³/час	280/360/400/440/480/520/600	350/430/470/520/600/670/750
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	°С	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Обогрев	°С	-15 ~ +24	-15 ~ +24

