

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter

Hisense
INVERTER EXPERT

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями. Интеллектуальная функция SMART EYE — сканирует помещение на наличие ИК-излучения и направляет воздушный поток на человека или от него. Совместно с функцией SMART Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, сплит-системы создают индивидуальные для каждого пользователя и наиболее комфортные условия в помещении. Внутренние блоки являются рекордно тихими — от 18 дБ(А).



YXE-E01U(E)
Опция*



RTY4-0
В комплекте



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ SMART EYE

SMART EYE

Интеллектуальная функция SMART EYE сканирует пространство вокруг, определяя местоположение человека, и направляет поток воздуха в его сторону или в противоположную.



САМООЧИСТКА ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО БЛОКА ЗАМОРАЖИВАНИЕМ

Самоочистка FULL ICE Clean

Новейшая функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков FULL ICE Clean. Удаление грязи, микробов, бактерий, грибов и других вредных микроорганизмов с помощью процесса резкой заморозки, а затем оттаивания теплообменников. Функция активируется кнопкой на пульте управления.



СУПЕРНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума от 18 дБ(А)

Сплит-системы Hisense специально спроектированы для работы с минимальным уровнем шума. Кондиционирование даже в ночное время не побеспокоит ваш сон! Минимальный уровень шума сплит-систем Hisense составляет рекордные 18 дБ(А), что делает их неразличимыми за общим уровнем шума даже в самых тихих помещениях.



ПОДОГРЕВ ДРЕНАЖНОГО ПОДДОНА НАРУЖНОГО БЛОКА

Подогрев поддона наружного блока

Наружные блоки оснащены специальным подогревателем дренажного поддона наружного блока. Увеличенная мощность подогревателя позволяет проводить разморозку наружного блока и дренажного поддона быстрее, сокращая время простоя кондиционера.



 Класс энерго-
эффективности A+++

 SMART EYE

 Встроенный Wi-Fi

 Сверхмощный
генератор ионов
Hi-Nano

 Возможность
управления через
карту гостя

 ЭРВ в наружном
блоке

 SUPERIOR
DC Inverter

 Супернизкий
уровень шума
от 18 дБ(А)

 Обогрев при темпера-
туре наружного
воздуха до -25 °C

 Функция
самоочистки
FULL ICE Clean

VISION PRO SUPERIOR DC Inverter




Модель, комплект	AS-10UW4RXVQH00A	AS-13UW4RXVQH01	AS-18UW4RBVQH00
Модель, внутренний блок	AS-10UW4RXVQH00AG	AS-13UW4RXVQH01G	AS-18UW4RBVQH00G
Модель, наружный блок	AS-10UW4RXVQH00AW	AS-13UW4RXVQH01W	AS-18UW4RBVQH00W
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,60 (1,00-4,00)	3,50 (1,00-4,40)	5,00 (1,50-6,00)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	3,20 (1,60-4,20)	4,20 (1,60-4,80)	5,20 (1,60-6,20)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	2,40 (0,81-4,71)	3,50 (0,80-3,99)	6,30 (1,16-8,06)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	3,20 (1,33-5,56)	4,30 (1,32-5,65)	6,20 (1,44-7,44)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	535 (180-1050)	830 (180-900)	1430 (260-1800)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	720 (300-1250)	1045 (300-1280)	1400 (320-1650)
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	4,86 / А	4,20 / А	3,50 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	4,44 / А	3,90 / А	3,71 / А
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)	8,80 / А+++	8,50 / А+++	7,40 / А++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7 °С) (нагрев)	5,10 / А+++	5,10 / А+++	4,60 / А++
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2 °С) (нагрев)	6,00 / А+++	5,60 / А+++	5,10 / А+++
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	300/350/400/450/500/540/580	350/410/460/510/560/600/630	500/550/570/600/630/680/750
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	18/20/22/27/30/31/33	18/20/22/27/30/31/33	29/32/35/38/40/42/45
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	50	51	54
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R32	R32	R32
Заводская заправка, кг	0,86	0,86	1,1
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	20	20	20
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	877×301×194	877×301×194	877×301×194
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	980×390×300	980×390×300	980×390×300
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	810×585×280	810×585×280	860×667×310
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	940×630×385	940×630×385	985×720×450
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	10,0 / 12,5	10,0 / 12,5	10,0 / 12,5
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	33,0 / 37,0	33,0 / 37,0	39,0 / 43,0
Максимальная длина труб, м	20	20	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10	10	15
Минимальная длина труб, м	3	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	18	18	18
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,70 (1/2")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	-15 °С ~ +43 °С	-15 °С ~ +43 °С	-15 °С ~ +43 °С
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-25 °С ~ +24 °С	-25 °С ~ +24 °С	-22 °С ~ +24 °С
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	5×1,5	5×1,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×1,5	3×2,5
Автомат защиты, А*	10	16	16
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,4	1,7	2,7
Максимальный потребляемый ток, А	7	8	13
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I	I / I	I / I



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Внутренний блок

AS-10UW4RXVQH00AG, AS-13UW4RXVQH01G, AS-18UW4RBVQH00G

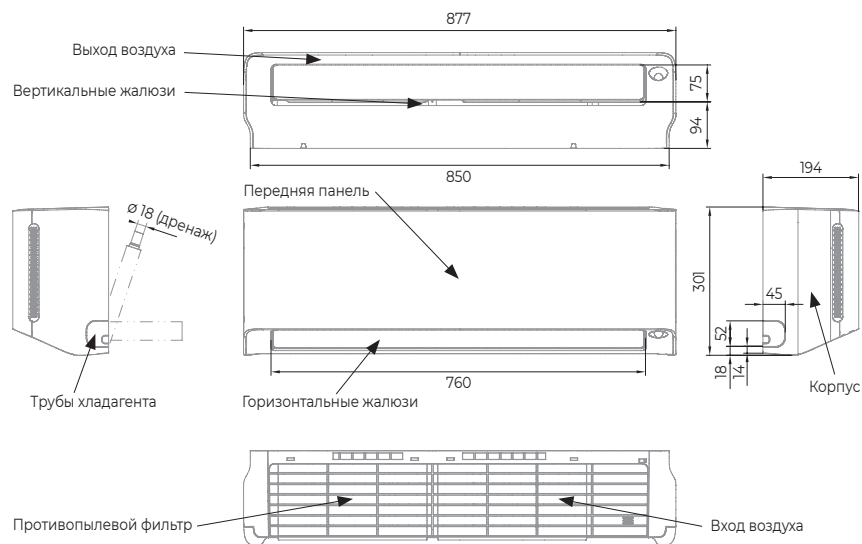

Наружный блок

AS-10UW4RXVQH00AG, AS-13UW4RXVQH01G

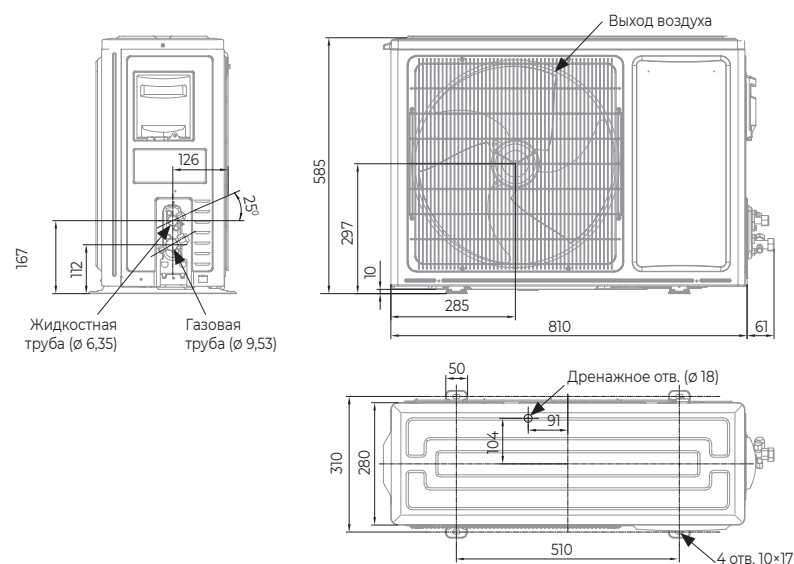

Минимальные расстояния до препятствий



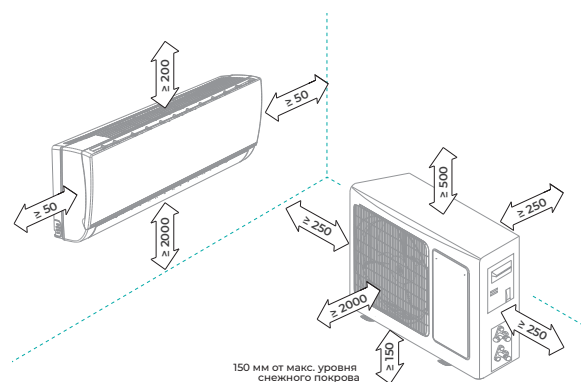


Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	10, 13	18
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок
Силовой кабель	3×1,5 мм ²	3×2,5 мм ²
Межблочный кабель	5×1,5 мм ²	5×2,5 мм ²

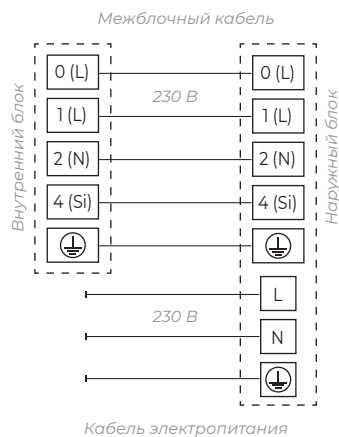

AS-18UW4RBVQH00W

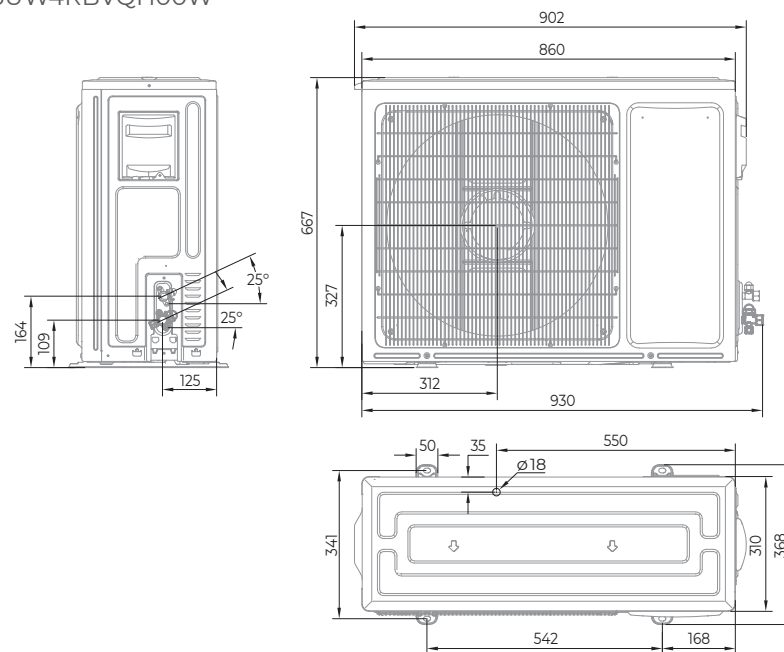



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ	Производительность, кВтU	ЭФФЕКТИВНОСТЬ								ЗДОРОВЬЕ И ОЧИСТКА ВОЗДУХА															
		Тип хладагента	Инверторная технология	Класс энергоэффективности (охлажд./нагрев)	Технология SUPERIOR DC / FULL 3 DC Inverter	Технология SUPER DC Inverter	Технология DC Inverter	Электронный расширительный вентиль в НБ	Hi-Nano — передовая система очистки воздуха и сверхмощный ионизатор	COLD PLASMA ION GENERATOR — плазменная очистка воздуха	Ионизация воздуха ION-	FULL ICE Clean — функция самоочистки замораживанием внутреннего и наружного блока	ICE Clean — функция самоочистки замораживанием внутреннего блока	Функция антиплесень (функция автопродувки)	Функция защиты от простуды в режиме нагрева (функция температурной компенсации)	Функция защиты от обдува холодным воздухом (функция теплого пуска)	Антибактериальное покрытие теплообменника Silver Ion Fin	Продвинутый противопылевой фильтр (UHD)	Фотокаталитический фильтр тонкой очистки	Фильтр тонкой очистки с ионами серебра	Фильтр тонкой очистки Negative Ion	LTC фильтр тонкой очистки (антиформальдегидный)	Фильтр тонкой очистки Active Carbon (с активированным углем)	Фильтр тонкой очистки с витамином C	
VISION PRO SUPERIOR DC Inverter	10/13	R32	●	A+++/A+++	●			●	●			●		●	●	●	●		●					●	
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter	10/13	R32	●	A+++/A+++	●			●	●			●		●	●	●	●		●					●	
PREMIUM AIR SENSATION Superior DC Inverter	10/13	R32	●	A+++/A+++	●			●	●			●		●	●	●	●		●					●	
PREMIUM DESIGN SUPER DC Inverter	10/13/18	R32	●	A++/A+		●		● 13k		● 10/13k			●	●	●	●		●	● 10/13k	● 10/13k					
CHAMPANGE CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		● 13k		●			●	●	●	●		●	●	●					
RED CRYSTAL CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		● 13k					●	●	●	●		●	●	●					
SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		● 13k					●	●	●	●		●	●	●					
BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		● 13k					●	●	●	●		●	●	●					
EXPERT PRO DC Inverter	10/13/18/24	R32	●	A+/A (10/13k) A++/A+ (18/24k)		● 18/24k	● 10/13k	● 24k		● 10/13k		● 18/24k	●	●	●	●	● BB	●	● 10/13k		● 10/13k				
SMART DC Inverter	07/09/11/13/18/24	R32	●	A/A			●						●	●	●	●	●	● 07/09/11/13k	● 07/09/11/13k						
ZOOM DC Inverter	07/09/13/18/24	R32	●	A/A			●						●	●	●	●	●	●	●						
CITY DC Inverter	07/09/13/18/24	R32	●	A/A			●						●	●	●	●	●	●							
GOAL DC Inverter	07/09/13/18/24	R32	●	A/A			●						●	●	●	●	●								



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NEO Premium Classic A	07/10/13/18/24/36	R410A	A/A 07-24k C/C 36k						●	07/10k				●	●	●		●	●	07/10k	●	07/10k						
STRONG VIBE Classic A	36	R32	A/A											●	●	●		●										
BLACK CRYSTAL Classic A	07/10/13	R410A	A/A											●	●	●		●	●									
ERA Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A (7-18k) A/B (24k)											●	●	●		●				●	07-12k	●	07-12k			
NEO Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A											●	●	●		●				●	07-12k	●	07-12k			
GOAL Classic A	07/09/12/18/24/30	R32	A/A 7-18k A/B 24k B/B 30k											●	●	●		●										
NEXT Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A 7-18k A/B 24k											●	●	●		●										
EAZY Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A											●	●	●		●										

● В комплекте ○ Опция

				КОМФОРТ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА												УПРАВЛЕНИЕ*						НАДЕЖНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ														
	Фильтр тонкой очистки НЕРА	Катехиновый фильтр тонкой очистки НЕРА-фильтр приточного воздуха класса Н11 с предфильтром-сеткой	Возможность подачи приточного воздуха в объеме до 50 м³/ч	Датчик CO ₂	4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)	Функция iFeel	Режим комфортного сна	Интеллектуальная функция AI (Assistant Intelligent)	SMART EYE — интеллектуальная функция	Контроль уровня влажности	Автоматический режим SMART	Возможность отключения дисплея внутреннего блока (функция Dimmer)	Экономичный режим ECO	Дежурный обогрев (+8 °C)	Низкий уровень шума	Количество скоростей вентилятора внутреннего блока	Режим тишины (Quiet)	Режим Super (быстрое охлаждение/нагрев)	Шумоизоляция компрессора	Управление по Wi-Fi и с помощью голосовых помощников	Эргономичные беспроводные пульты ДУ в комплекте	Проводной пульт	Центральное управление	Возможность подключения к системе диспетчеризации	Управление с помощью карты гостя / интеграция в систему пожарной безопасности	Функция авторестарта (перезапуска)	Индикация утечки хладагента	Защитная накладка на вентили наружного блока	Система самодиагностики и защиты	Устойчивость к перепадам напряжения	Низкотемпературный комплект до -30/-40 °C, до -32 °C (инверторные модели)	Подогрев картера компрессора наружного блока	Подогрев дренажного поддона наружного блока (ТЭН)	Антикоррозийная обработка Blue Fin	Двухстороннее подключение дренажа	Увеличенный срок гарантии
	●	●			●	● (4 типа)	●	●	●			●	●	●	От 18 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	● (13k)	●	●	3+2 года		
	●	●			●	● (4 типа)	●	●	●			●	●	●	От 18 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	● (13k)	●	●	3+2 года		
	●	●	●	●	●	● (4 типа)	●		●			●	●	●	От 18 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●			●	●	3+2 года	
					●	● (1 тип)					●	●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года
					●	● (1 тип)					●	●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года
					●	● (1 тип)					●	●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года
					●	● (1 тип)					●	●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года
					●	● (1 тип)					●	●	●	●	От 23 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○18/24k	○18/24k	○18/24k	●18/24k	●	●	●	●	●				●	●	3 года
					●	● (4 типа)					●	●	●		От 23,5 дБ(А)	5	●	●	● 2 слоя	○	●						●	●	●	●	○*			●	●	3 года
					●	● (1 тип)					●	●	●	●	От 22,5 дБ(А)	5	●	●	● 2 слоя	●	●						●	●	●	●	○**			●	●	3 года
						● (4 типа)					●	●	●	●	От 22,5 дБ(А)	5	●	●	● 07-13k 2 слоя 18/24k	○	●					●	●	●	●				●	●	3 года	
						● (1 тип)					●	●	●	●	От 22,5 дБ(А)	5	●	●	● 2 слоя	●	●					●	●	●	●				●	●	3 года	

				● 07-24k	● (1 тип)			●	●	●	От 26 дБ(А)	5: 7-24k 3; 36k	● 07-24k	●	● 07-24k	● 07-24k	●									●	●	●	●	○			●	●	3 года
				●	● (1 тип)			●	●	●	от 38 дБ(А)	3		●	●	●	●									●	●	●	●	○			●	●	3 года
				●	● (1 тип)			●	●	●	От 26 дБ(А)	5	●	●	●	●	●									●	●	●	●	○			●	●	3 года
				●	● (1 тип)			●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●	●	●									●	●	●	●	○			●	●	3 года
				●	● (1 тип)			●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●	●	●									●	●	●	●	○			●	●	3 года
					● (1 тип)			●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●	●	●		● 07-24k	●						●		●	●	○			●	●	3 года
					● (4 типа)			●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●	●	●		●							●		●	●	○			●	●	3 года
					● (4 типа)			●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	● 12-24k		●									●		●	●	○			●	●	3 года

* Только модель 18k
** Кроме модели 18k