

МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SILENT-300 И SILENT-300 PLUS



SILENT 300




SILENT 300

Вентиляторы SILENT-300 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 280 м³/ч и 320 м³/ч для модели SILENT-300 PLUS. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 150 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.

IP45




ЗАЩИТА ОТ
ВЛАГИ



Обратный клапан
Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



**Система крепления
электродвигателя**
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



SILENT-100



обычный
ВЕНТИЛЯТОР


Бесшумная работа
В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

МОДЕЛИ

Модель	CZ	CRZ	CHZ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


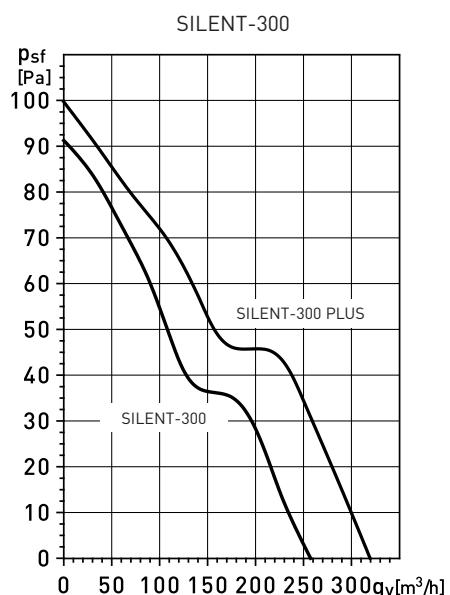


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(A))	Макс. расход воздуха (м³/ч)	Класс изоляции / IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-300	2200	29	230	32	260	II / IP45	150	1,25
SILENT-300 PLUS	2100	21	230	36	320	II / IP45	150	1,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

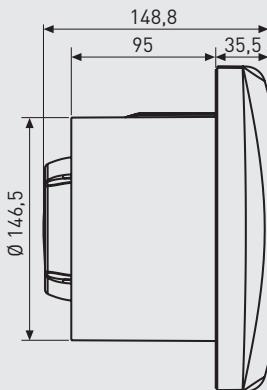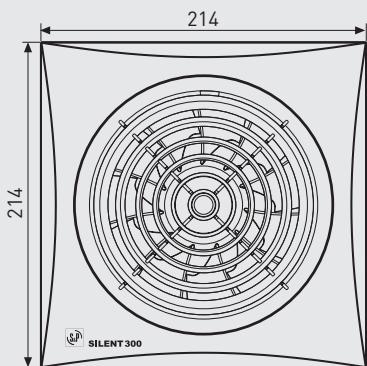

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 150
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-150
Алюминиевая решётка.



PER-160W
Пластиковые инерционные жалюзи.



CX-125/215
Червячные хомуты.