

# БЫТОВЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DECOR-100



Модель с датчиком движения (CD и CDZ).


Вентиляторы DECOR-100 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются световым индикатором работы и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 100 м<sup>3</sup>/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеются II класс электробезопасности, класс защиты IP X4 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.



## Обратный клапан

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



## Плоская передняя панель

# БЫТОВЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DECOR-100



## МОДЕЛИ

Модель	C	CZ	CR	CRZ	CH	CHZ	CHZ VISUAL	CD	CDZ	12V C
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР			•	•	•	•	•	•	•	*
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ					•	•	•			
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ								•	•	
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ		•		•		•	•		•	
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4	1	1	6

\* Дополнительно необходимо использовать трансформатор СТ-12/14R.


\*\* Смотрите раздел "Схемы подключения".

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Макс. потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* [дБ(A)]	Макс. расх. воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
DECOR-100	2500	13	230	40	95	II / IPX4	100	0,44

\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

## РАЗМЕРЫ (мм)

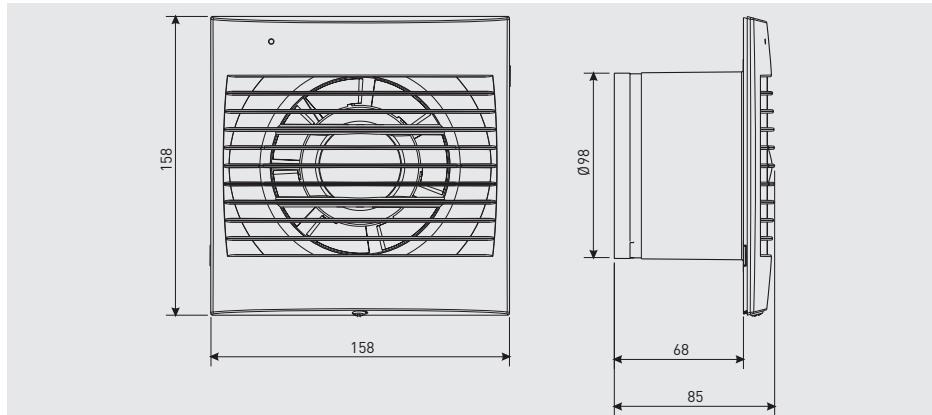

## АКСЕССУАРЫ



**GSA-100**  
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



**GRA-75**  
Алюминиевая решётка.




**WALL KIT**  
Комплект для настенного монтажа.  
(длина трубы от 200 до 420 мм).



**CX-80/125**  
Червячные хомуты.



**PER-100W**  
Пластиковые инерционные жалюзи.



**WINDOW KIT 100**  
Позволяет устанавливать вентиляторы DECOR-100 непосредственно в оконное стекло.

# БЫТОВЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DECOR-100 модели со специальными функциями



## DECOR-100 С 12V



Модель разработана специально для душевых и ванных комнат. Напряжение питания вентилятора составляет 12 В, класс защиты IP57, класс электробезопасности III.

Для работы вентилятору DECOR-100 С 12V требуется понижающий трансформатор СТ-12/14. Трансформатор следует устанавливать вне помещения с повышенной влажностью. Класс защиты трансформатора IP21, класс электробезопасности II, оснащен предохранителем. Трансформатор СТ-12/14 R оснащен регулируемым таймером [1-30 мин.]

### Комплект KIT DECOR-100 12V + СТ

Комплект состоит из вентилятора DECOR-100 С 12V и понижающего трансформатора СТ.

KIT DECOR-100 С 12V + СТ-12/14


KIT DECOR-100 С 12V + СТ-12/14 R

## DECOR-100 CD DECOR-100 CDZ



Модель оснащена инфракрасным датчиком движения и регулируемым таймером [1-30 мин.]. Вентилятор включается автоматически, когда датчик фиксирует движение в радиусе 4 метров от вентилятора и выключается по прошествии времени, заданного на таймере. Угол обзора датчика движения составляет около 90°.

## DECOR-100 CHZ VISUAL



Модель оснащена гигростатом (датчиком влажности) и регулируемым таймером [1-30 мин.]. Гигростат можно настроить на 60, 70, 80 или 90% относительной влажности, нажатием кнопки на передней панели вентилятора. Выбранный уровень влажности отображается четырьмя световыми индикаторами. В автоматическом режиме вентилятор работает согласно показаниям гигростата: включается при повышении уровня влажности в помещении выше заданного значения и выключается при его понижении и по прошествии времени, заданного на таймере. Вентилятор можно подключить через независимый выключатель или выключатель света. В этом случае, помимо автоматического режима, вентилятор также включается при включении света и выключается по прошествии времени заданного на таймере. Датчик влажности имеет приоритет перед внешним выключателем.