INTEGRA PRO BLACK
INVERTER

УПРАВЛЕНИЕ

Беспроводной пульт дистанционного управления RG10 с держателем

в комплекте

Модель			MDSBI-09HRFN8	MDSBI-12HRFN8	MDSBI-18HRFN8	MDSBI-24HRFN8
Охлаждение		кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
Нагрев		кВт	2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная потребляемая мощность		кВт	0.023	0.023	0.036	0.062
Расход воздуха		$м^3/ч$	510/360/285	600/450/370	800/600/470	1090/790/635
Уровень шума		дБ(А)	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Газовая труба	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Габариты блока (Ш×В×Г)		мм	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
Габариты упаковки (Ш×В×Г)		мм	780×365×270	870×365×270	1065×385×300	1130×405×310
Вес нетто		кг	7.5	8.0	10.2	13.0
Вес брутто		кг	9.6	10.4	13.3	16.4

ГАБАРИТЫ

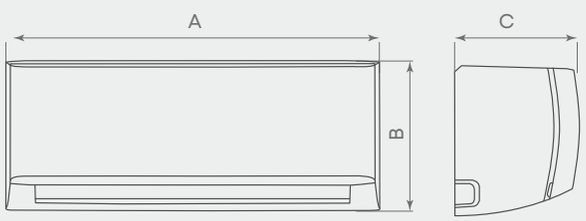

Модель		MDSBI-09HRFN8	MDSBI-12HRFN8	MDSBI-18HRFN8	MDSBI-24HRFN8
A	мм	723	813	975	1055
B	мм	286	289	308	330
C	мм	199	201	218	231

Здоровье и комфорт

- Биполярный ионизатор Air Magic
- Противопылевой фильтр высокой плотности
- Фотокаталитический фильтр
- Комбинированный фильтр
- Режим комфортного сна
- Теплый пуск
- Таймер
- Отключение подсветки и звука

Функциональность

- Режим CoolFlash
- Функция «Радар»
- Температурная компенсация
- Температурная компенсация
- Функция Follow me
- ИК-пульт с держателем
- Проводной пульт (опция)
- Встроенное Wi-Fi-управление
- Автоматический перезапуск
- Бесступенчатая регулировка скорости
- 3D Air Flow
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматическая оттайка
- Кнопка включения без пульта

Эффективность

- 3D DC-Inverter ERP
- Хладагент R32
- Широкий температурный диапазон
- Обогрев при низких температурах

Надежность

- Функция самодиагностики
- Защита от резких перепадов напряжения
- Работа в условиях нестабильных электрических сетей
- Golden Fin
- Качественный пластик