



CENTEK[®] *air*

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

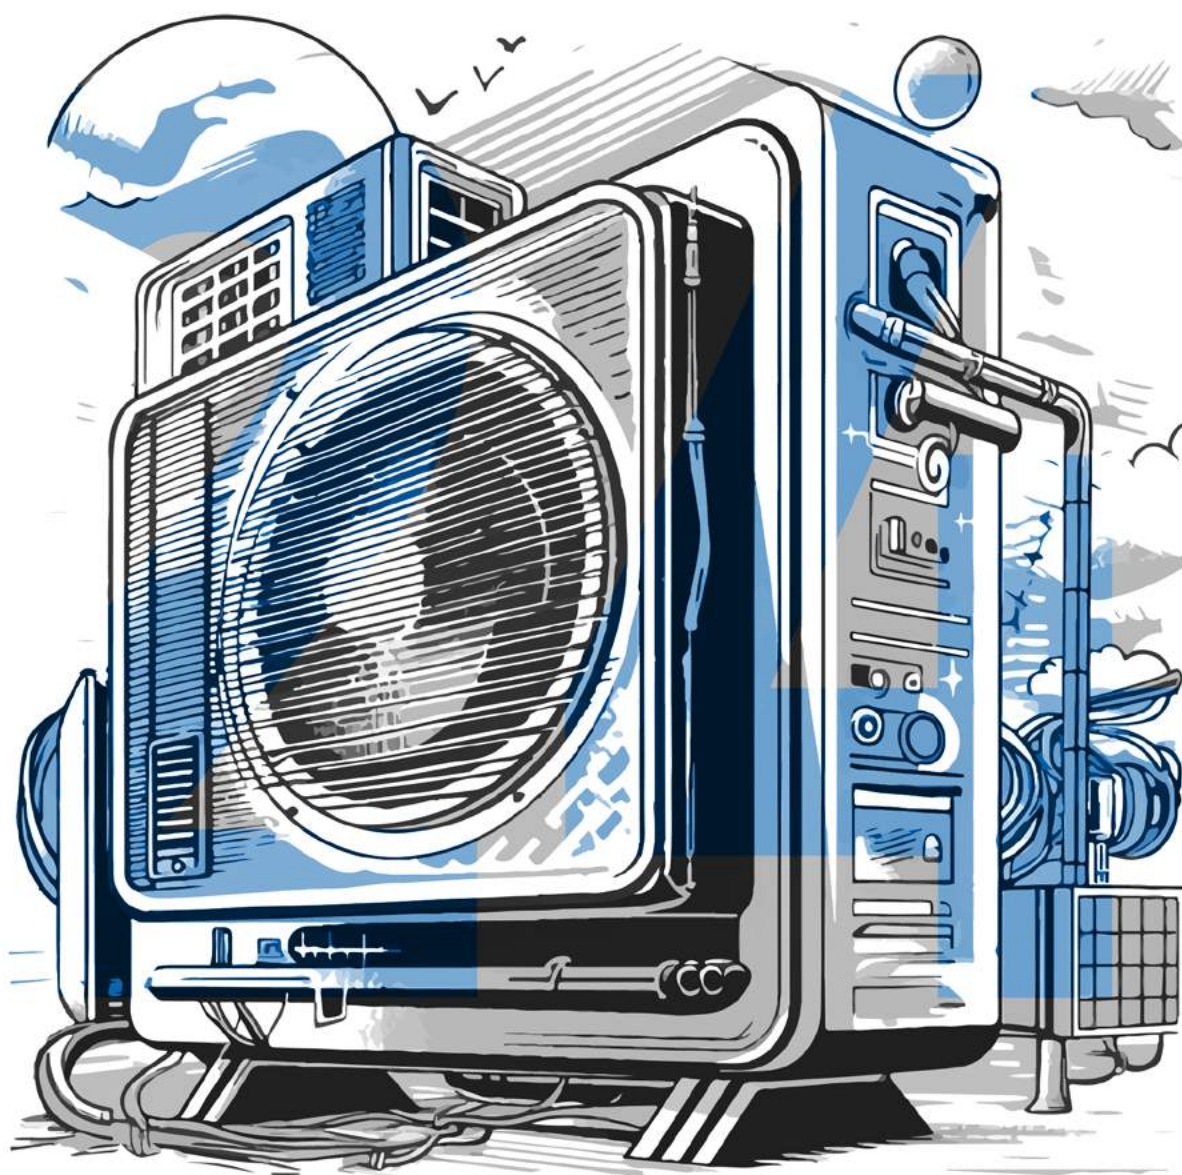

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ
ТЕХНИКА

2024

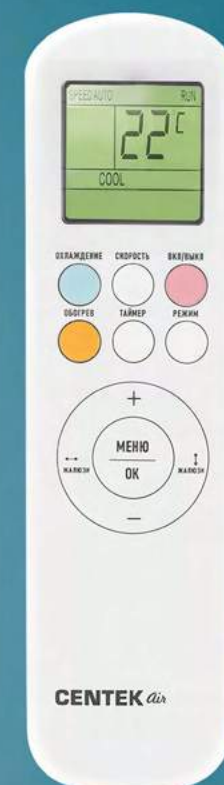

CT-65J ON/OFF



Настенная система кондиционирования воздуха CENTEK AIR серии CT-65J отличается привлекательным дизайном, способным порадовать самых притязательных пользователей. Прибор имеет 4D-автоматическую регулировку потока воздуха с пульта, сам пульт русифицирован и имеет подсветку. Серия CT-65J оснащена антибактериальным и многокомпонентным COMBO-фильтром, способствующим качественному очищению воздуха от болезнетворных микроорганизмов. Сплит-системы серии CT-65J имеют функцию защиты дома от замерзания +8 °С, и их можно использовать на обогрев при температуре до -7 °С. Наружные блоки сплит-систем имеют защитную накладку на вентили.

A **ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»

**ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С**

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

iF **ТЕХНОЛОГИЯ IFEEEL**

36 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**WI-FI
READY** **WI-FI READY**

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN**

САМОДИАГНОСТИКА

AUTO RESTART

DEFROST

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**

КОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИЯ

**21
ДБ**

AUTO

TURBO

START

RUS


H

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	В, мм	С, мм
СТ-65J07	761	295	200
СТ-65J09	761	295	200
СТ-65J12	822	295	200
СТ-65J18	960	316	212
СТ-65J24	1090	328	227
СТ-65J30	1100	330	235

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

МОДЕЛЬ	А, мм	Н, мм	С, мм	Д, мм	І, мм
СТ-65J07	660	500	265	280	430
СТ-65J09	660	500	265	280	430
СТ-65J12	730	545	285	260	500
СТ-65J18	800	545	315	315	545
СТ-65J24	900	700	350	335	540
СТ-65J30	825	655	310	335	540

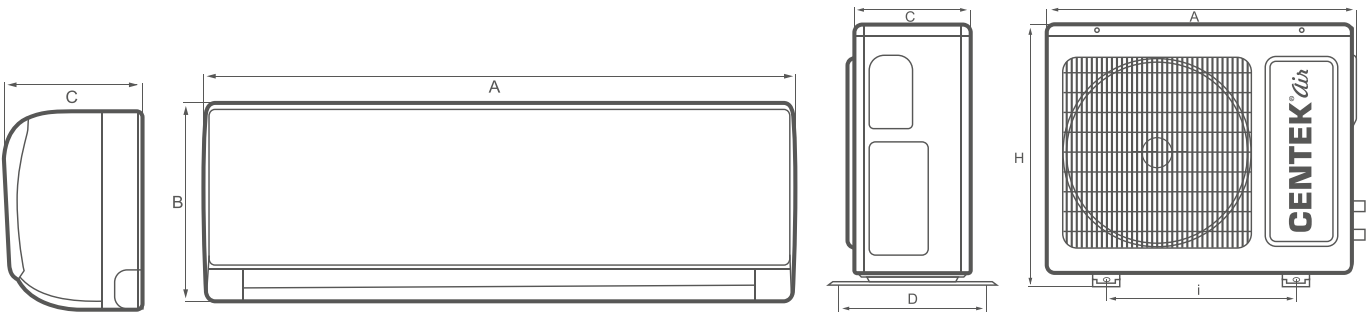

СЕРИЯ CT-65J

Наименование	Ед. изм.	Режим/ Блок/ Трубка	CT-65J07	CT-65J09	CT-65J12	CT-65J18	CT-65J24	CT-65J30
Источник питания	В/Гц	рекомендованный диапазон – 220–240 ~50, допустимый – 198–252 ~50						
Производи- тельность	БТЕ/ч (Вт/ч)	Охлаждение	7000 (2300)	9000 (2800)	12000 (3600)	18000 (5350)	24000 (7500)	30000 (8100)
		Обогрев	7000 (2400)	9000 (2900)	12000 (3600)	18000 (5450)	24000 (7600)	30000 (8000)
Номинальная мощность потребления	Вт/ч	Охлаждение	700	870	1120	1660	2230	2424
		Обогрев	660	800	995	1480	2100	2367
Циркуляция воздуха	м³/ч	Внутр. блок	600	600	650	900	1250	1200
Диапазон устанавли- ваемой t	°C	Внутр. блок	16...32					
Рабочий диапазон t	°C	Охлаждение	+16... +49					
		Обогрев	-7... +26					
Уровень шума	дБ(А)	Внутр. блок	21	21	25	26	30	33
		Наруж. блок	48	49	50	51	52	56
Диаметр соедините- льных труб	мм	Жидкостная	6,35					
		Газовая	9,52			12,7	15,88	
Допустимая длина трассы	м	-	25			30		
Максимальный перепад по высоте	м	-	12			18		
Компрессор			TOSHIBA/GMCC			HITACHI/HIGHLY		
Хладагент			R410A					
Заправка хладагентом	г	-	475	475	610	1160	1400	1690
Дозаправка хладагентом	г/м	-	20			30		
Габаритные размеры	мм ШхВхГ	Внутр. блок	761x295x200	761x295x200	822x295x200	960x316x212	1090x328x227	1100x330x235
		Наруж. блок	660x500x265	660x500x265	730x545x285	800x545x315	900x700x350	825x655x310
Вес	кг	Внутр. блок	7	7,5	8,5	12,5	13,5	16
		Наруж. блок	23	24	27	37,5	50,5	50
Класс энергоэффективности			A					

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

**ВЫСОКАЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Абсолютное большинство кондиционеров CENTEK AIR имеют А класс энергоэффективности.

**ТЕХНОЛОГИЯ
INVERTER**

DC INVERTER – технологии будущего. Инверторный кондиционер экономичен, имеет повышенную надежность и низкий уровень шума. Дополнительным преимуществом является работа на обогрев до -15 °С.

**РАБОТА В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ НАПЯЖЕНИЯ**

Вы можете смело полагаться на кондиционер CENTEK AIR при недостаточном напряжении сети и не переживать за скачки в электросети. Данные кондиционеры работают в широком диапазоне напряжения: 130-270 В.

**LOW VOLT**

Стабилизаторы напряжения и улучшенный компрессор позволяют кондиционеру работать при нестабильном напряжении (120-260 В)

ЗДОРОВЬЕ

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР**

Антибактериальный фильтр со специальными биологическими ферментами улавливает и расщепляет бактерии и грибковые образования.

**КОМПОНЕНТНЫЙ
ФИЛЬТР**

Трехуровневая система фильтрации включает в себя:
- угольный фильтр (впитывает запахи, дым и другие летучие соединения, включая вредные газы);
- витаминный фильтр (наполняет воздух частицами витамина С - сильнейшего антиоксиданта, препятствующего старению организма);
- формальдегидный фильтр (улавливает и устраняет из воздуха вредные органические соединения, запахи и формальдегидные смолы).

**ФУНКЦИЯ «АНТИПЛЕСЕНЬ»**

Предотвращает появление бактерий, плесени и грибка.

**УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ
ФИЛЬТР**

Система мощных УФ-светодиодов, которые убивают вирусы и бактерии, в результате чего воздух становится чистым и здоровым.

**САМООЧИСТКА
ВНУТРЕННЕГО БЛОКА**

Сплит-системы CENTEK AIR имеют функцию самоочистки, которую можно активировать с помощью пульта управления.

*** МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ**

Эффективная система фильтрации воздуха устраняет 99% загрязнений, задерживает мельчайшие частички пыли и смога.

**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ
САМООЧИСТКА**

Очищает внутренний блок от грязи и убивает вирусы и бактерии с эффективностью 99%

**МОЮЩИЙСЯ ФИЛЬТР**

Воздушный фильтр внутреннего блока легко доступен и его можно мыть, поэтому можете не переживать за чистоту воздуха в помещении.

КОМФОРТ

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

Горизонтальные жалюзи автоматически работают в режиме волнообразного распределения воздуха.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ВОЗДУХОВОДОВ**

Для распределения кондиционированного воздуха по помещениям возможно упрощенное подключение воздуховодов.

**РЕЖИМ TURBO**

В режиме TURBO сплит-система будет работать в течение 20 минут с максимальным расходом воздуха и скоростью компрессора для более быстрого выхода на заданную температуру в помещении.

**НОЧНОЙ РЕЖИМ
«КОМФОРТНЫЙ СОН»**

Сплит-система автоматически увеличит (в режиме обогрева) или уменьшит (в режиме охлаждения) температуру на 1 °С в час (в первые 2 часа), а через 5 часов выключится. Функция «Комфортный сон» помогает поддерживать наиболее комфортную температуру и экономит электроэнергию.

**4D АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА
ВОЗДУХА С ПУЛЬТА**

Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта.

**АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ЖАЛЮЗИ**

Управление вертикальными жалюзи в автоматическом режиме с пульта.

**ПОДМЕС СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА**

Функция подмеса свежего воздуха с улицы улучшает качество воздуха в помещении до 10 % от воздухообмена.

**ДЕЖУРНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ +8 °С**

Кондиционер в режиме дежурного отопления постоянно поддерживает температуру в помещении не ниже +8 °С.

**HOT START**

При работе в режиме обогрева функция Hot Start блокирует вентилятор внутреннего блока до тех пор, пока теплообменник не прогреется, благодаря чему в помещение будет поступать только теплый воздух.

**МЯГКОЕ
ОСУШЕНИЕ**

Индивидуальный режим осушения эффективно осушает комнату, не понижая температуру воздуха.

**18 ДБ
ТИХИЙ РЕЖИМ**

Уровень шума кондиционеров CENTEK AIR – от 18 дБ. Тишина и спокойствие вам гарантированы.

УПРАВЛЕНИЕ

**РУСИФИЦИРОВАННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

Русифицированный пульт управления позволяет с легкостью настроить необходимые параметры и режим работы сплит-системы. В моделях производства с 2021 года.

**WI-FI READY**

Управление сплит-системой со смартфона при установке модуля Wi-Fi

**ВСТРОЕННЫЙ WI-FI МОДУЛЬ**

Модуль Wi-Fi позволяет использовать весь функционал управления сплит-системой удаленно через приложение в смартфоне.

**24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР**

Удобный таймер позволяет легко настроить работу сплит-системы под ваш режим и может быть отключен или включен автоматически в любое установленное время суток.

**ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

Возможность управления сплит-системой с помощью проводного пульта управления, установленного в удобном месте.

**ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ**

Возможность управления сплит-системой с помощью инфракрасного пульта управления.

**ТЕХНОЛОГИЯ IFEEL**

Температурный датчик встроен в пульт дистанционного управления. Сплит-система автоматически выберет режим работы, чтобы достичь комфортной температуры в той части комнаты, где будет находиться пульт.

**БИОНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАСТЕЙ**

После многочисленных исследований нашими инженерами был выбран бионический дизайн направляющих лопастей, которые повторяют контуры листа. Это позволило значительно снизить уровень шума.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**3 ГОДА ГАРАНТИИ**

Мы уверены в качестве нашей техники, поэтому предлагаем расширенную гарантию - 36 месяцев.

**ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ**

В младших моделях «7+» установлены компрессоры повышенной производительности 9000 BTE. Больше мощности за те же деньги.

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РЕЖИМА**

В зависимости от значений заданной и фактической температуры в помещении микропроцессор автоматически переключит сплит-систему в режим обогрева, осушения или охлаждения.

**РАБОТА В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ ДО -15 °C**

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет эффективно охлаждать помещение при температуре на улице до -15 °C.

**АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ BLUE FIN | GOLDEN FIN**

Инновационное антикоррозийное покрытие Blue Fin | Golden Fin обладает повышенной коррозионной стойкостью, значительно увеличивая срок службы сплит-системы.

**ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА**

Внешний блок оснащен защитной крышкой вентиля, предохраняющей их от повреждений и воздействия окружающей среды.

**ФАЗОВЫЙ МОНИТОР**

Функция защиты при нарушении фазировки (380 В).

**САМОДИАГНОСТИКА**

Встроенная система самодиагностики обеспечивает высокую надежность эксплуатации оборудования.

**AUTO RESTART**

Сплит-система автоматически запоминает настройки работы при аварийном отключении электропитания. Она возвращается к предыдущим настройкам при возобновлении электропитания.

**DEFROST**

Функция DEFROST включает оттаивание теплообменника только при необходимости, что увеличивает эффективность отопления при низкой температуре на 20 %.

**РАБОТА В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА ДО -15 °C**

Сплит-системы работают в широком диапазоне температур, что позволяет им эффективно обогревать помещение при наружной температуре до -15 °C.

**ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС**

Отвод конденсата осуществляется принудительно с помощью дренажного насоса, установленного внутри сплит-системы.

**ВЫВОД ДРЕНАЖА С ДВУХ СТОРОН**

Для удобства слив конденсата может быть организован как с правой, так и с левой стороны.

**ЗАЩИТА ОТ УТЕЧКИ ФРЕОНА**

Встроенная функция защиты от утечки фреона автоматически отключает сплит-систему, предотвращая ее выход из строя.

***ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ**

Зимний комплект предназначен для обеспечения работоспособности систем кондиционирования воздуха в режиме охлаждения при температуре окружающей среды до -25 °C.

**РЕЖИМ РАБОТЫ «ВЕНТИЛЯЦИЯ»**

Все кондиционеры CENTEK AIR – DC INVERTER, ON/OFF и полупромышленные – оснащены режимом работы «Вентиляция».