

STRONG VIBE

Classic A

Hisense
INVERTER **EXPERT**

Серия STRONG VIBE Classic A — модель повышенной мощности для помещений до 100 м². Обновленный современный дизайн позволит вписать блок в дизайн любого помещения, будь то кафе, магазин, ресторан или небольшой офис. Серия STRONG VIBE Classic A оснащена встроенным модулем Wi-Fi для удаленного управления, а также функцией 4D AUTO Air.




R2-01-1
В комплекте



УПРАВЛЯЙТЕ КОНДИЦИОНЕРОМ ОТКУДА УГОДНО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Встроенный модуль Wi-Fi

Бесплатное приложение ConnectLife.TRIR доступно для мобильных платформ iOS и Android. Пользователь может получать информацию о работе кондиционера и управлять им в любом месте и в любое время. Создайте идеальный климат одним касанием к экрану смартфона!

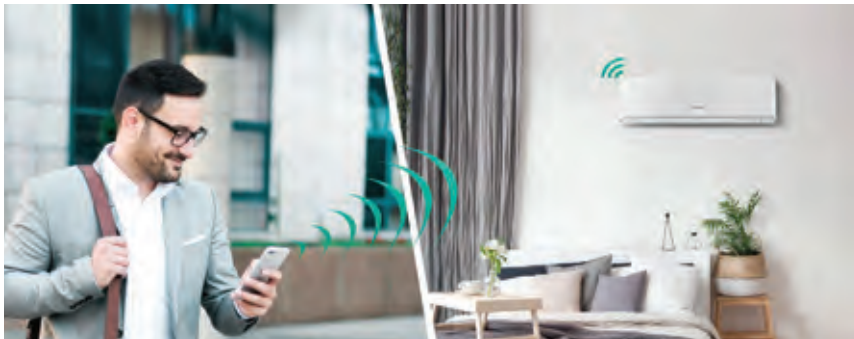

СЧИТЫВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ В МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ПУЛЬТА

iFeel

При включении функции iFeel кондиционер ориентируется на датчик температуры, который расположен в пульте дистанционного управления. Таким образом, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.



ХЛАДАГЕНТ R32

R32

Энергоэффективность выше на 6 %:

- количество хладагента в системе в среднем меньше на 20-25 %,
- R32 — однокомпонентный газ, его легко дозаправлять как в жидком, так и в газообразном состоянии, а также повторно использовать,
- лучшие показатели экологической безопасности, меньший вред окружающей среде.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

4D AUTO Air

Во внутренних блоках сплит-систем Hisense установлены горизонтальные и вертикальные жалюзи с электроприводом. Управляйте воздушным потоком во всех направлениях с помощью пульта дистанционного управления.



 Класс энерго-эффективности A

 3 скорости вентилятора

 Режим iFeel

 Режим SUPER

 Dimmer

 Озонобезопасный хладагент R32

 MIRAGE-дисплей

 Режим SMART

 Шумоизоляция компрессора

 Авторестарт

STRONG VIBE Classic A




Модель, комплект	AS-36HW4RKZHB
Модель, внутренний блок	AS-36HW4RKZHBC
Модель, наружный блок	AS-36HW4RKZHBW
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	10,00
Теплопроизводительность, кВт	10,50
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А	13,40 / 11,90
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт	3000 / 2670
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,33 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,93 / А
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч	1400/1600/1800
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	38/44/49
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	61
Бренд компрессора	GREE LANDA
Тип хладагента	R32
Заводская заправка, кг	2,10
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	30
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1330×363×274
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1425×460×395
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	900×750×340
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1060×820×450
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	18,5 / 23,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	58,9 / 62,6
Максимальная длина труб, м	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	15
Минимальная длина труб, м	3,0
Номинальная длина труб, м	5,0
Диаметр дренажа, мм	18,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,88 (5/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение)	+19 °С ~ +43 °С
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев)	-7 °С ~ +24 °С
Сторона подключения электропитания	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²	4×1,5
Силовой кабель, мм²	3×4,0
Автомат защиты, А*	25
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,20
Максимальный потребляемый ток, А	22,80
Пусковой ток, А	68,00
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок	IPX0 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний/наружный блок	I / I

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Внутренний блок

AS-36HW4RKZHB

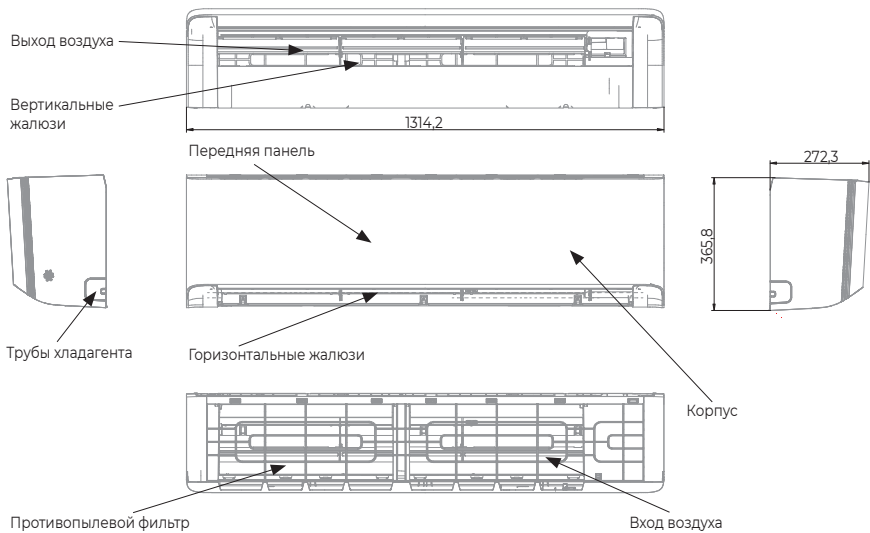


Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наружный блок

AS-36HW4RKZHB

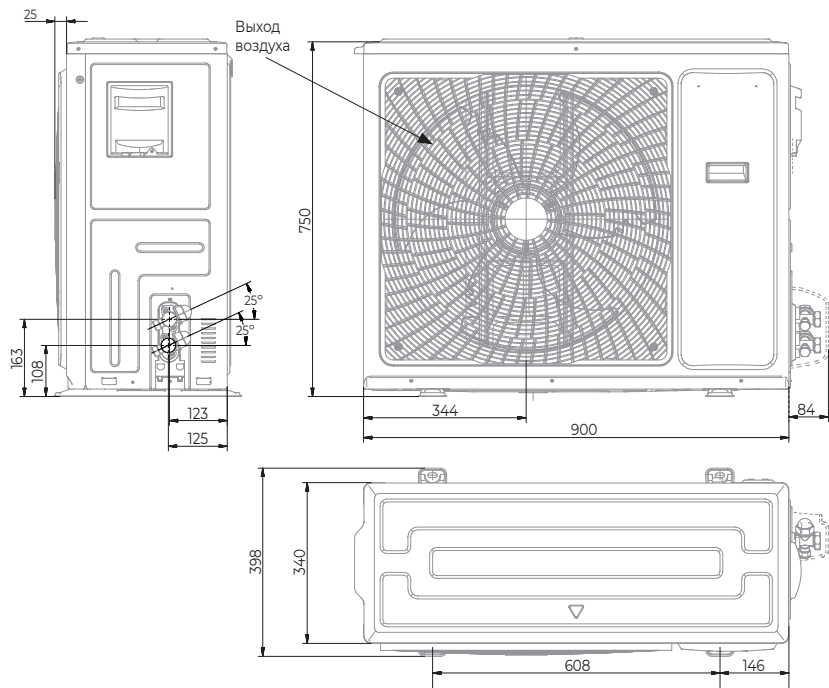

Минимальные расстояния до препятствий


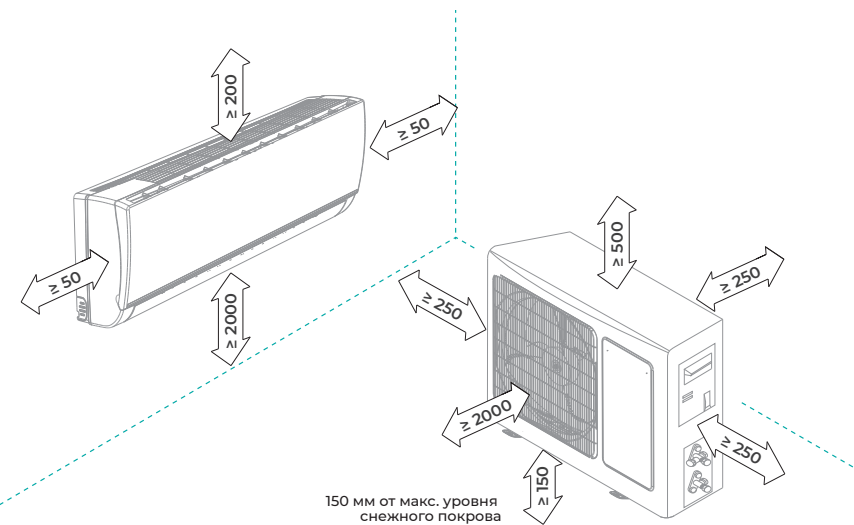


Схема подключения электропитания

Параметр / Индекс модели	36
Сторона подключения электропитания	Наружный блок
Силовой кабель	3×4,0 мм²
Межблочный кабель	4×1,5 мм²



* Кабель электропитания подключен к плате управления внутреннего блока
Размеры указаны в мм
Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических

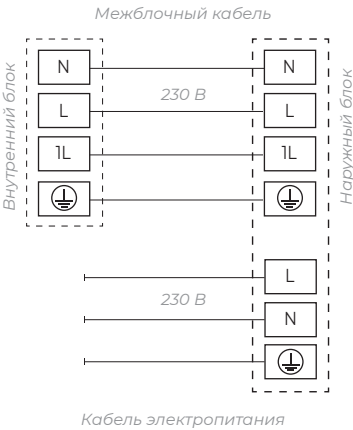

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ	Производительность, кВтU	ЭФФЕКТИВНОСТЬ								ЗДОРОВЬЕ И ОЧИСТКА ВОЗДУХА															
		Тип хладагента	Инверторная технология	Класс энергоэффективности (охлажд./нагрев)	Технология SUPERIOR DC / FULL 3 DC Inverter	Технология SUPER DC Inverter	Технология DC Inverter	Электронный расширительный вентиль в НБ	Hi-Nano — передовая система очистки воздуха и сверхмощный ионизатор	COLD PLASMA ION GENERATOR — плазменная очистка воздуха	Ионизация воздуха ION-	FULL ICE Clean — функция самоочистки замораживанием внутреннего и наружного блока	ICE Clean — функция самоочистки замораживанием внутреннего блока	Функция антиплесень (функция автопродувки)	Функция защиты от простуды в режиме нагрева (функция температурной компенсации)	Функция защиты от обдува холодным воздухом (функция теплого пуска)	Антибактериальное покрытие теплообменника Silver Ion Fin	Продвинутый противопылевой фильтр (UHD)	Фотокаталитический фильтр тонкой очистки	Фильтр тонкой очистки с ионами серебра	Фильтр тонкой очистки Negative Ion	LTC фильтр тонкой очистки (антиформальдегидный)	Фильтр тонкой очистки Active Carbon (с активированным углем)	Фильтр тонкой очистки с витамином C	
VISION PRO SUPERIOR DC Inverter	10/13	R32	●	A+++/A+++	●			●	●			●		●	●	●	●			●				●	
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter	10/13	R32	●	A+++/A+++	●			●	●			●		●	●	●	●			●				●	
PREMIUM AIR SENSATION Superior DC Inverter	10/13	R32	●	A+++/A+++	●			●	●			●		●	●	●	●			●				●	
PREMIUM DESIGN SUPER DC Inverter	10/13/18	R32	●	A++/A+		●		13k		10/13k			●	●	●	●		●	10/13k	10/13k					
CHAMPANGE CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		13k		●			●	●	●	●		●	●	●					
RED CRYSTAL CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		13k					●	●	●	●		●	●	●					
SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		13k					●	●	●	●		●	●	●					
BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter	10/13	R32	●	A++/A+		●		13k					●	●	●	●		●	●	●					
EXPERT PRO DC Inverter	10/13/18/24	R32	●	A+/A (10/13k) A++/A+ (18/24k)		18/24k	10/13k	24k			10/13k		18/24k	●	●	●	BB	●	10/13k		10/13k				
SMART DC Inverter	07/09/11/13/18/24	R32	●	A/A			●							●	●	●		●	07/09/11/13k	07/09/11/13k					
ZOOM DC Inverter	07/09/13/18/24	R32	●	A/A			●							●	●	●		●	●	●					
CITY DC Inverter	07/09/13/18/24	R32	●	A/A			●							●	●	●		●							
GOAL DC Inverter	07/09/13/18/24	R32	●	A/A			●							●	●	●		●							



КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

NEO Premium Classic A	07/10/13/18/24/36	R410A	A/A 07-24k C/C 36k						● 07/10k					●	●	●		●	● 07/10k	● 07/10k							
STRONG VIBE Classic A	36	R32	A/A											●	●	●		●									
BLACK CRYSTAL Classic A	07/10/13	R410A	A/A											●	●	●		●	●								
ERA Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A (7-18k) A/B (24k)											●	●	●		●				● 07-12k	● 07-12k				
NEO Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A											●	●	●		●				● 07-12k	● 07-12k				
GOAL Classic A	07/09/12/18/24/30	R32	A/A 7-18k A/B 24k B/B 30k											●	●	●		●									
NEXT Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A 7-18k A/B 24k											●	●	●		●									
EAZY Classic A	07/09/12/18/24	R32	A/A											●	●	●		●									

● В комплекте ○ Опция

				КОМФОРТ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА												УПРАВЛЕНИЕ*						НАДЕЖНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ															
	Фильтр тонкой очистки НЕРА	Катехиновый фильтр тонкой очистки НЕРА-фильтр приточного воздуха класса Н11 с предфильтром-сеткой	Возможность подачи приточного воздуха в объеме до 50 м³/ч	Датчик CO₂	4D AUTO Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)	Функция iFeel	Режим комфортного сна	Интеллектуальная функция AI (Assistant Intelligent)	SMART EYE — интеллектуальная функция	Контроль уровня влажности	Автоматический режим SMART	Возможность отключения дисплея внутреннего блока (функция Dimmer)	Экономичный режим ECO	Дежурный обогрев (+8 °C)	Низкий уровень шума	Количество скоростей вентилятора внутреннего блока	Режим тишины (Quiet)	Режим Super (быстрое охлаждение/нагрев)	Шумоизоляция компрессора	Управление по Wi-Fi и с помощью голосовых помощников	Эргономичные беспроводные пульты ДУ в комплекте	Проводной пульт	Центральное управление	Возможность подключения к системе диспетчеризации	Управление с помощью карты гостя / интеграция в систему пожарной безопасности	Функция авторестарта (перезапуска)	Индикация утечки хладагента	Защитная накладка на вентили наружного блока	Система самодиагностики и защиты	Устойчивость к перепадам напряжения	Низкотемпературный комплект до -30/-40 °C, до -32 °C (инверторные модели)	Подогрев картера компрессора наружного блока	Подогрев дренажного поддона наружного блока (ТЭН)	Антикоррозийная обработка Blue Fin	Двухстороннее подключение дренажа	Увеличенный срок гарантии	
	●	●			●	● (4 типа)	●	●	●			●	●	От 18 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	● (13k)	●	●	●	3+2 года		
	●	●			●	● (4 типа)	●	●	●			●	●	От 18 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	● (13k)	●	●	●	3+2 года		
	●	●	●	●	●	● (4 типа)	●		●			●	●	От 18 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	3+2 года	
					●	● (1 тип)					●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года	
					●	● (1 тип)					●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года	
					●	● (1 тип)					●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года	
					●	● (1 тип)					●	●	●	От 22 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●				●	●	3 года	
					●	● (1 тип)					●	●	●	От 23 дБ(А)	7	●	●	● 2 слоя	●	●	○18/24k	○18/24k	○18/24k	●18/24k	●	●	●	●	●				●	●	3 года		
					●	● (4 типа)					●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	● 2 слоя	○	●						●	●	●	●	●	○*				●	●	3 года
					●	● (1 тип)					●	●	●	От 22,5 дБ(А)	5	●	●	● 2 слоя	●	●						●	●	●	●	●	○**				●	●	3 года
						● (4 типа)					●	●	●	От 22,5 дБ(А)	5	●	●	● 07-13k 2 слоя 18/24k	○	●					●	●	●	●	●					●	●	3 года	
						● (1 тип)					●	●	●	От 22,5 дБ(А)	5	●	●	● 2 слоя	●	●					●	●	●	●	●					●	●	3 года	

				● 07-24k	● (1 тип)				●	●	●	От 26 дБ(А)	5: 7-24k 3; 36k	● 07-24k	●	● 07-24k	● 07-24k	●							●	●	●	●	●	○				●	●	3 года
				●	● (1 тип)				●	●	●	от 38 дБ(А)	3		●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	○				●	●	3 года
				●	● (1 тип)				●	●	●	От 26 дБ(А)	5	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	○				●	●	3 года
				●	● (1 тип)				●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	○				●	●	3 года
				●	● (1 тип)				●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●		●	●	●					●	●	●	●	○					●	●	3 года
					● (1 тип)				●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●	●	● 07-24k	●						●		●	●	○					●	●	3 года
					● (4 типа)				●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	●	●	●	●	●					●		●	●	○					●	●	3 года
					● (4 типа)				●	●	●	От 23,5 дБ(А)	5	●	●	● 12-24k		●							●		●	●	○					●	●	3 года

* Только модель 18k

** Кроме модели 18k