

ШИРОКИЙ ВЫБОР ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ

- NEW** Настенный тип GAIA
- Настенный тип Breezeless
- NEW** Настенный тип Breezeless E
- NEW** Настенный тип Persona
- Настенный тип Unlimited
-  Канальный тип низконапорный
- Кассетный тип 600×600
- NEW** Кассетный тип однопоточный

GAIA



Breezeless



Breezeless E



Unlimited



Persona



**Канальный
низконапорный**



**Кассетный
600×600**



**Кассетный
однопоточный**



Наружный блок (НБ)	Параметры трубопровода	
	Макс. длина	Перепад между НБ и ВБ
1 НБ × 2 ВБ	40 м	15 м
1 НБ × 3 ВБ	60 м	15 м
1 НБ × 4 ВБ	80 м	15 м
1 НБ × 5 ВБ	80 м	15 м

Вариативность монтажа

Максимальная суммарная длина до 80 м, перепад высот до 15 м дает возможность выбрать оптимальный вариант установки.

Технические характеристики

Наружный блок



Охлаждение
и нагрев
при низких
температурах



Антикоррози-
онная защита
PrimeGuard™



МОДЕЛЬ (ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ)			M2OH-14HFN8-Q1		M2OE-18HFN8-Q1		M3OG-21HFN8-Q1		M3OA-27HFN8-Q1	
Производительность	Охлаждение	кВт	4.10 (1.47-5.28)		5.28 (2.23-5.72)		6.15 (1.99-7.86)		7.91 (2.78-8.50)	
	Нагрев		4.4 (1.52-4.98)		5.57 (2.34-5.74)		6.45 (1.79-6.74)		8.21 (1.91-8.50)	
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		220-240, 50, 1		220-240, 50, 1		220-240, 50, 1	
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	1.27 (0.10-1.70)		1.64 (0.69-2.00)		1.91 (0.18-2.20)		2.45 (0.18-2.85)	
	Нагрев		1.19 (0.22-1.52)		1.50 (0.60-1.75)		1.74 (0.35-1.80)		2.21 (0.27-2.45)	
Эффективность/ класс	Охлаждение (EER)		3.23 / A		3.23 / A		3.23 / A		3.23 / A	
	Нагрев (COP)		3.71 / A		3.71 / A		3.71 / A		3.71 / A	
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	56		54		58		58	
Габариты (Ш×В×Г)	Наружный блок	мм	805×554×330		805×554×330		890×673×342		890×673×342	
Вес	Наружный блок	кг	31.6		35		43.3		48	
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/1.1		R-32/1.25		R-32/1.5		R-32/1.85	
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	2×6.35		2×6.35		3×6.35		3×6.35	
	Диаметр для газа		2×9.52		2×9.52		3×9.52		3×9.52	
	Сумма/макс. расстояние**	м	85/42,5	40/25	85/42,5	40/25	60/30	100/33	60/30	
	Перепад между блоками		3	15 (10*)	3	15 (10*)	15 (10*)	3	15 (10*)	
Диапазон рабочих температур (в помещении)		°C	17-30		17-30		17-30		17-30	
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15-50		-15-50		-15-50		-15-50	
	Нагрев		-15-24		-15-24		-15-24		-15-24	

МОДЕЛЬ (ЧИСЛО ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ)			M4OE-28HFN8-Q1	M4OB-36HFN8-Q1	M5OE-42HFN8-Q1
Производительность	Охлаждение	кВт	8.2 (2.1-9.8)	10.6 (2.1-10.6)	12.31 (2.64-14.54)
	Нагрев		8.8 (2.3-10.6)	10.6 (2.3-11.1)	12.31 (2.42-12.57)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	2.50 (0.88-3.13)	3.52 (0.73-4.94)	3.80 (0.19-4.65)
	Нагрев		2.40 (0.84-3.00)	2.88 (0.78-3.99)	3.30 (0.60-3.75)
Эффективность/класс	Охлаждение (EER)		3.23 / A	3.0 / C	3.24 / A
	Нагрев (COP)		3.71 / A	3.81 / A	3.73 / A
Уровень шума	Наружный блок	дБ(А)	62	63	62
Габариты (Ш×В×Г)	Наружный блок	мм	946×810×410	946×810×410	946×810×410
Вес	Наружный блок	кг	62.1	68.8	74.1
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-32/2.1	R-32/2.1	R-32/2.9
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	4×6.35	4×6.35	5×6.35
	Диаметр для газа		3×9.52 + 1×12.7	3×9.52 + 1×12.7	4×9.52 + 1×12.7
	Сумма/макс. расстояние**	м	80/35	80/35	80/35
	Перепад между блоками		15 (10*)	15 (10*)	15 (10*)
Диапазон рабочих температур (в помещении)		°C	17-30	17-30	17-30
Диапазон рабочих температур наружного воздуха	Охлаждение	°C	-15-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24

* Наружный блок расположен выше внутренних.

** Сумма длин трасс / максимальное расстояние до одного внутреннего блока.

Внутренний блок настенного типа Gaia



Приток
свежего
воздуха



Режим
Breezeless

NEW



ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMSCA1BU-09HRFN8	MMSCA1BU-12HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (1.32-3.76)	3.52 (1.46-4.37)
	Нагрев		3.22 (0.88-3.95)	3.81 (1.17-4.54)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	580/444/312	580/444/312
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	38/33/21.5	38/33/21.5
Габариты (Ш×В×Г)		мм	1000×335×212	1000×335×212
Вес		кг	13.4	13.4
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10K2(2HS)/BGEF	



Режим
Breezeless



Объемный
воздушный
поток



Внутренний блок настенного типа Breezeless

МОДЕЛЬ			MSFA2-09N8D6-I	MSFA2-12N8D6-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (0.85-3.28)	3.52 (1.32-4.37)
	Нагрев		2.93 (0.79-3.37)	3.81 (0.88-4.54)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	610/500/380	640/520/400
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	42/37/28	42/37/28
Габариты (Ш×В×Г)		мм	940×325×193	940×325×193
Вес		кг	10.6	10.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10N(2HS)/BGEF	
Дополнительное оборудование приобретается отдельно				
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером			DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32	



Air Magic+



Режим
Breezeless



Внутренний блок настенного типа Breezeless E

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMFE-09N8D6-I	MMFE-12N8D6-I	MMFE-18N8D6-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.80 (1.03-3.52)	3.61 (1.38-4.31)	5.28 (1.93-6.27)
	Нагрев		2.93 (1.03-3.81)	3.81 (1.08-4.40)	5.57 (1.29-7.00)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф		220-240, 50, 1	
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	510/415/375	520/420/380	835/620/510
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37.0/32.0/19	37.5/35.5/19	41/36.5/20.5
Габариты (Ш×В×Г)		мм	812×299×199	812×299×199	968×320×225
Вес		кг	9.1	9.3	12.3
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52
ИК-пульт	В комплекте		RG10N7(2HS)/BGEF		



Объемный
воздушный
поток



Турбоохлаж-
дение



Внутренний блок настенного типа Persona

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMAG4-09N8D0-I	MMAG4-12N8D0-I	MMAG4-18N8D0-I	MMAG4-24N8D0-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.78 (1.17-3.22)	3.37 (1.29-3.84)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
	Нагрев		3.22 (0.91-3.75)	3.52 (1.06-4.04)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф			220-240, 50, 1	
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	514/370/300	520/440/400	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	38/33.5/21.5/19.5	38.5/31/23.5/20.5	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Габариты (Ш×В×Г)		мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес		кг	8	8.1	11.2	13.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
ИК-пульт	В комплекте		RG10A1(N2S)/BGEF			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером			DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32			
Пульт с Wi-Fi-управлением			DC70W, REM-VLSF			

Технические характеристики



Моющаяся панель



Объемный воздушный поток



Внутренний блок настенного типа Unlimited

ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА			MMAG2-09N8D0-I	MMAG2-12N8D0-I	MMAG2-18N8D0-I	MMAG2-24N8D0-I
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.93	3.81	5.57	7.33
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1			
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	460/330/260	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/34.5
Габариты (Ш×В×Г)		мм	726×291×210	835×295×208	969×320×241	1083×336×244
Вес		кг	8	8.7	11.2	13.6
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	9.52/15.9
ИК-пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW21/22-B, CTRL-AC-S-31/32		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		



Фильтр предварительной очистки



Широкоугольные жалюзи



Встроенный дренажный насос



Внутренний блок кассетного типа

МОДЕЛЬ			MCA3I-07NXD0	MCA3I-09NXD0	MCA3U-12HRFNX-(GA)	MCA3U-18HRFNX-(GA)
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ			T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E	T-MBQ4-03E
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	580/500/450	580/500/450	569/485/389	680/584/479
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	38/33/29	38/33/29	42/37.5/34.5	45.4/44/39
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	570×260×570	570×260×570	570×260×570	570×260×570
	Декоративная панель	мм	647×50×647	647×50×647	647×50×647	647×50×647
Вес	Внутренний блок/панель	кг	14.5/2.5	14.5/2.5	16.3/2.5	16/2.5
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
ИК-пульт	В комплекте		RG10F(B)/BGEF		RG10A(B2S)/BGEF	
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
Проводной пульт				KJR-12B/DP(T)-E-2 / KJR-120K/F-E		
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		



Таймер 24h



Фильтр предварительной очистки



Внутренний блок канального типа

МОДЕЛЬ			MTIU-07W(1) NXD0P	MTIU-09W(1) NXD0P	MTIU-12HW(1) FNXP(GA)	MTIU-18HW(1) FNXP(GA)
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.35	2.93	3.81	5.57
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	500/340/230	500/340/230	600/480/300	911/706.3/515.2
Внешнее статическое давление		Па	40	40	0-60	0-100
Уровень шума (выс./сред./низ.)		дБ(А)	40/34.5/27.5	40/34.5/27.5	34.5/30.5/29/23	41/38/34/26
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×506	700×200×506	700×200×506	880×210×674
Вес		кг	17.8	17.8	17.8	24.4
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
Проводной пульт	В комплекте		KJR-120K/F-E			
Дополнительное оборудование приобретается отдельно						
ИК проводной пульт				RG10A(B2S)/BGEF		
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3		
Пульт с Wi-Fi-управлением				DC70W, REM-VLSF		



Турбоохлаждение



Встроенный дренажный насос

NEW



Внутренний блок кассетного типа одноточный

МОДЕЛЬ			MMCBU-09HRFN8	MMCBU-12HRFN8	MMCBU-18HRFN8
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64 (0.85-4.40)	3.52 (0.85-4.40)	5.18 (1.28-6.01)
	Нагрев		3.08 (0.47-4.48)	3.96 (0.47-4.48)	5.59 (1.34-6.36)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1		
Расход воздуха (макс./сред./мин.)		м³/ч	598/510/352	598/510/352	598/510/352
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)		дБ(А)	37.5/35.0/29.0/23.0	37.5/35.0/29.0/23.0	43/40/36/27
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	1278×335×228	1278×335×228	1278×228×335
	Декоративная панель		1360×22×475	1360×22×475	1360×22×475
Вес	Внутренний блок	кг	20.1	20.1	20.1
Трубопровод хладагента (R-32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7
ИК-пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF		
Дополнительное оборудование приобретается отдельно					
Wi-Fi-контроллер для удаленного управления кондиционером*				DW12-BL, CTRL-AC-LF-CN-3	
Пульт с Wi-Fi-управлением*				DC70W, REM-VLSF	

* Возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-управления уточняйте у поставщика.

Технические характеристики

Таблицы комбинаций

M2OH-14HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока		
	7	7+7	9+9	
	9	7+9	9+12	
	12	7+12		
	18			

M2OE-18HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока		
	7	7+7	9+12	
	9	7+9	12+12	
	12	7+12		
	18	9+9		

M3OG-21HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока		3 блока	
	7	7+7	9+9	7+7+7	9+9+9
	9	7+9	9+12	7+7+9	
	12	7+12	9+18	7+7+12	
	18	7+18	12+12	7+9+9	

M3OA-27HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+12+12
	9	7+9	9+12		7+7+9	7+12+12	12+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	9+9+9	
	18	7+18	12+12		7+9+9	9+9+12	



M4OE-28HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока			3 блока			4 блока	
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+12	9+9+18	7+7+7+7	7+9+9+12
	9	7+9	9+12	12+24	7+7+9	7+9+18	9+12+12	7+7+7+9	9+9+9+9
	12	7+12	9+18	18+18	7+7+12	7+12+12	12+12+12	7+7+7+12	
	18	7+18	12+12		7+7+18	9+9+9		7+7+9+9	
	24	7+24	9+24		7+9+9	9+9+12		7+9+9+9	

M4OB-36HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока		3 блока				4 блока		
	7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+7	7+7+12+12	9+9+9+9
	9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24		7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12		7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12
	24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18		7+7+9+9	7+9+9+18	9+12+12+12
		9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+24		7+7+9+12	7+9+12+12	12+12+12+12
		9+12	7+9+12	9+9+9	9+18+18		7+7+9+18	7+12+12+12		

M5OE-42HFN8-Q1	Индексы применяемых блоков	2 блока		3 блока						
	7	7+7	9+18	7+7+7	7+9+18	9+9+12	12+12+12			
	9	7+9	9+24	7+7+9	7+9+24	9+9+18	12+12+18			
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+12	9+9+24	12+12+24			
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+12+18	9+12+12	12+18+18			
	24	7+24	12+24	7+7+24	7+12+24	9+12+18				
		9+9	18+18	7+9+9	7+18+18	9+12+24				
	9+12		7+9+12	9+9+9	9+18+18					
		4 блока			5 блоков					
		7+7+7+7	7+7+9+18	7+9+9+12	7+12+12+12	9+9+12+18	7+7+7+7+7	7+7+7+12+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+9
		7+7+7+9	7+7+9+24	7+9+9+18	7+12+12+18	9+9+12+24	7+7+7+7+9	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+12
		7+7+7+12	7+7+12+12	7+9+9+24	9+9+9+9	9+12+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	9+9+9+9+18
		7+7+7+18	7+7+12+18	7+9+12+12	9+9+9+12	9+12+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12	9+9+9+12+12
		7+7+7+24	7+7+12+24	7+9+12+18	9+9+9+18	12+12+12+12	7+7+7+9+9	7+7+9+9+18	7+9+9+9+18	9+9+12+12+12
		7+7+9+9	7+7+18+18	7+9+12+24	9+9+9+24	12+12+12+18	7+7+7+9+12	7+7+9+12+12	7+9+9+12+12	
		7+7+9+12	7+9+9+9	7+9+18+18	9+9+12+12		7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	7+9+12+12+12	



Монтажные данные и схемы электрического подключения

Gaia

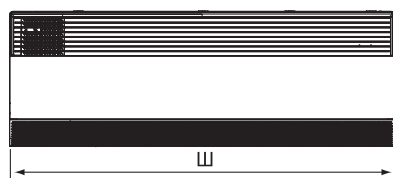



	Габариты		
	Ш	В	Г
MSCA1BU-09HRFN8	1000	335	212
MSCA1BU-12HRFN8	1000	335	212

Breezeless

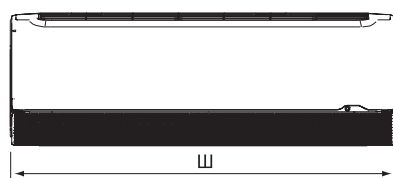



	Габариты		
	Ш	В	Г
MSFA2-09N8D6-I	940	325	193
MSFA2-12N8D6-I	940	325	193

Breezeless E

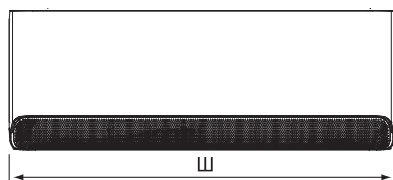



	Габариты		
	Ш	В	Г
MMFE-09N8D6-I	812	299	199
MMFE-12N8D6-I	812	299	199
MMFE-18N8D6-I	968	225	320

Persona

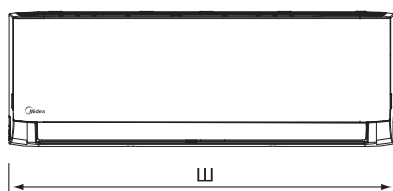

	Габариты		
	Ш	В	Г
MMAG4-09N8D0-I	726	291	210
MMAG4-12N8D0-I	835	295	208
MMAG4-18N8D0-I	969	320	241
MMAG4-24N8D0-I	1083	336	244

Unlimited

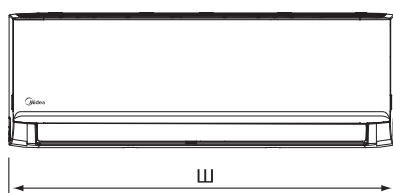


	Габариты		
	Ш	В	Г
MMAG2-09N8D0-I	726	291	210
MMAG2-12N8D0-I	835	295	208
MMAG2-18N8D0-I	969	320	241
MMAG2-24N8D0-I	1083	336	244




Технические характеристики

Монтажные данные и схемы электрического подключения


Кассетный тип

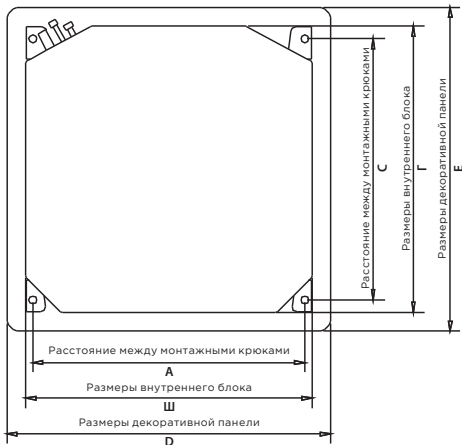


	Габариты						
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е
MCA3I-07NXD0	570	260	570	545	523	647	647
MCA3I-09NXD0	570	260	570	545	523	647	647
MCA3U-12HRFNX(GA)	570	260	570	545	523	647	647
MCA3U-18HRFNX(GA)	570	260	570	545	523	647	647




Канальный тип

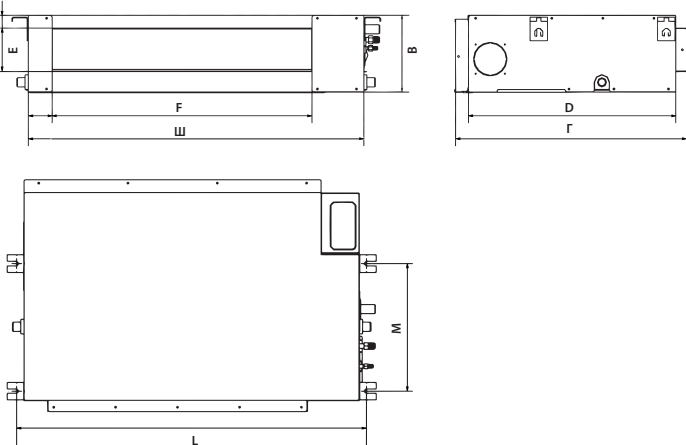

	Габариты									
	Ш	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л
MTIU-07W(1)NXD0P	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MTIU-09W(1)NXD0P	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MTIU-12HW(1)FNXP(GA)	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360
MTIU-18HW(1)FNXP(GA)	880	210	674	600	136	706	190	782	920	508




Кассетный тип однопоточный

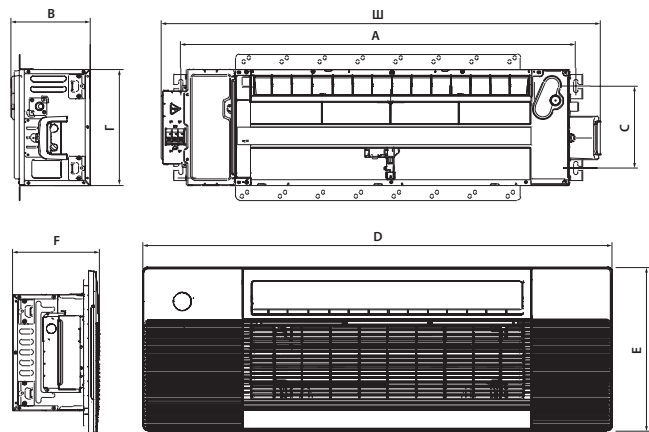

	Габариты							
	Ш	В	Г	А	С	Д	Е	Ж
MMCBU-09HRFN8	1278	228	335	1144	238	1360	475	475
MMCBU-12HRFN8	1278	228	335	1144	238	1360	475	475
MMCBU-18HRFN8	1278	228	335	1144	238	1360	475	475


Монтажные данные и схемы электрического подключения

Наружный блок

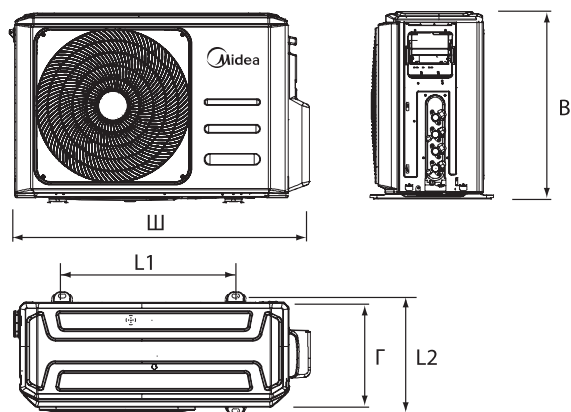

	Габариты				
	Ш	В	Г	L1	L2
M2OH-14HFN8-Q1	805	554	330	511	317
M2OE-18HFN8-Q1	805	554	330	511	317
M3OG-21HFN8-Q1	890	673	342	663	354
M3OA-27HFN8-Q1	890	673	342	663	354
M4OE-28HFN8-Q1	946	810	410	673	403
M4OB-36HFN8-Q1	946	810	410	673	403
M5OE-42HFN8-Q1	946	810	410	673	403

Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети

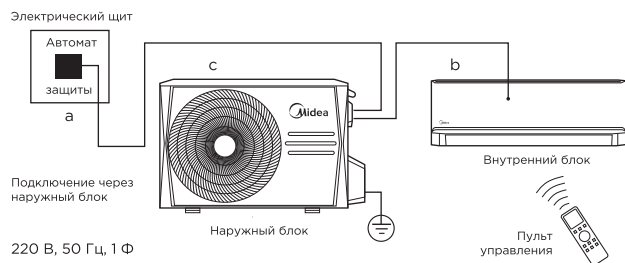

	a	b	c
Рабочий ток, макс., А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм²	Силовой кабель, мм²

Наружный блок			
M2OH-14HFN8-Q1	11.5	16	3×2.5
M2OE-18HFN8-Q1	13	16	3×2.5
M3OG-21HFN8-Q1	15.5	20	3×2.5
M3OA-27HFN8-Q1	17.5	20	3×2.5
M4OE-28HFN8-Q1	19	25	3×2.5
M4OB-36HFN8-Q1	21.5	25	3×2.5
M5OE-42HFN8-Q1	22	25	3×2.5

	a	b	c
Рабочий ток, макс., А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм²	Силовой кабель, мм²

Настенный тип GAIA			
MMSCA1BU-_HRFN8	-	-	4×1.5

Настенный тип Breezeless			
MSFA2-_N8D6-I	-	-	4×1.5

Настенный тип Breezeless E			
MMFE-_N8D6-I	-	-	4×1.5

Настенный тип Persona			
MMAG4-_N8D0-I	-	-	4×1.5


Настенный тип Unlimited			
MMAG2-_N8D0-I	-	-	4×1.5

Кассетный тип			
MCA3I-_NXD0	-	-	4×1.5
MCA3U-_HRFNX(GA)	-	-	4×1.5

Канальный тип			
MTIU-_WINXDOP	-	-	4×1.5
MTIU-_HW1FNXP(GA)	-	-	4×1.5

Кассетный тип однопоточный			
MMCBU-_HRFN8	-	-	4×1.5

Сводная таблица режимов и функций

			Wi-Fi-контроллер	Инверторная технология	Full DC inverter	Энергоэффективность	Air Magic+	Фильтр высокой плотности	Комбинированный фильтр	Био-HEPA-фильтр	H13 HEPA фильтр	Фотокаталитический фильтр	Self-clean™	I-Clean	Теплый пуск	Ночной режим	Турбоохлаждение	Контроль влажности	Режим Breezeless	Контроль скорости вентилятора от 1 до 100 %	12-скоростной вентилятор	Широкоугольные жалюзи
M2 (3,4,5)O Наружный блок	R-32			•	•	A																
MMSCA1BU Настенный тип	R-32	 RG10K2(2HS)/BGEF		•	•	•	A	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
MSFA2 Настенный тип	R-32	 RG10N(2HS)/BGEF	○	•	•	•	A	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
MMFE Настенный тип	R-32	 RG10N7(2HS)/BGEF	•	•	•	•	A	•	•						•	•	•			•	•	•
MMAG4 Настенный тип	R-32	 RG10A1(N2S)/BGEF	○	•	•	•	A	•				•	•		•	•	•			•	•	•
MMAG2 Настенный тип	R-32	 RG10N(2HS)/BGEF	○	•	•	•	A	•				•	•		•	•	•			•	•	•
MTIU Канальный тип	R-32	 KJR-120K/F-E	○	•	•	•	A								•	•						
MMCBU Однопоточная кассета	R-32	 RG10A(B2S)/BGEF	○*	•	•	•	A	•					•		•	•	•			•	•	
MCA3I(U) Кассетный тип	R-32	 RG10F(B)/BGEF (07,09) RG10A(B2S)/BGEF (12,18)	○	•	•	•	A							○	•	•						•

119