

Внутренние блоки  
канального типа

# FREE MATCH

## DC Inverter R32

**Hisense**  
INVERTER EXPERT



RCH-RVD01  
Опция\*

YXE-E01U(E)  
В комплекте




Компактные внутренние блоки канального типа с высотой корпуса 190 мм, встроенным дренажным насосом и датчиком влажности. Регулировка напора возможна с шагом в 1 Па с помощью комплектного проводного пульта ДУ. Противопылевой фильтр входит в стандартную комплектацию.



### Встроенный дренажный насос на высоту 1,2 метра

Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять сконденсировавшуюся жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.

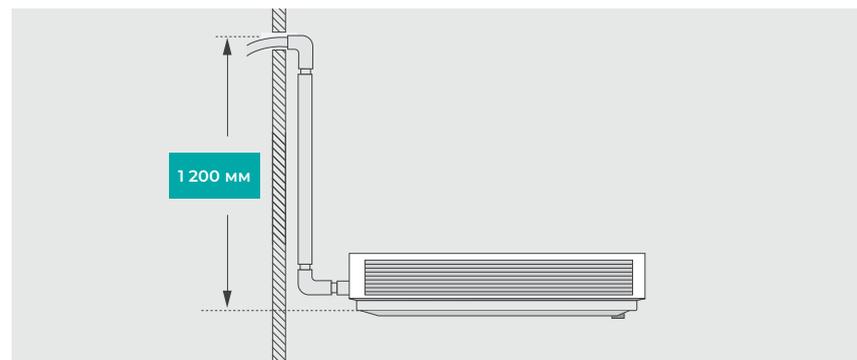


- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Класс энергоэффективности A++                       |  | Проводной пульт ДУ в комплекте                      |
|  | Контроль влажности                                  |  | Противопылевой фильтр высокой плотности             |
|  | Номинальный напор 35 Па<br>Максимальный напор 50 Па |  | Высота корпуса 190 мм                               |
|  | Встроенный Wi-Fi**                                  |  | Возможность подключения воздуховода свежего воздуха |

\* Дополнительные опции и аксессуары см. на стр. 187  
\*\* Для оборудования с датой поставки после 05.2025




Модель, внутренний блок	ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-18UX4RCL8
Холодопроизводительность, кВт	2,60	3,50	5,00
Теплопроизводительность, кВт	3,20	4,00	5,50
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	25	25	60
Номинальный ток, А	0,1	0,1	0,26
Расход воздуха, м³/ч	400/484/600	400/484/600	780/840/900
Статическое давление (ESP), Па	35 (0-50)	35 (0-50)	35 (0-50)
Уровень шума, дБ(А)	30/33/36	30/33/36	33/37/41
Хладагент	R32	R32	R32
Размеры блока / размеры блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	910×190×447 / 1080×285×565	910×190×447 / 1080×285×565	1180×190×447 / 1350×285×565
Вес блока нетто/брутто, кг	18,0 / 21,5	18,0 / 21,5	24,5 / 29,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	32	32	32
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I	I

## Минимальные расстояния до препятствий

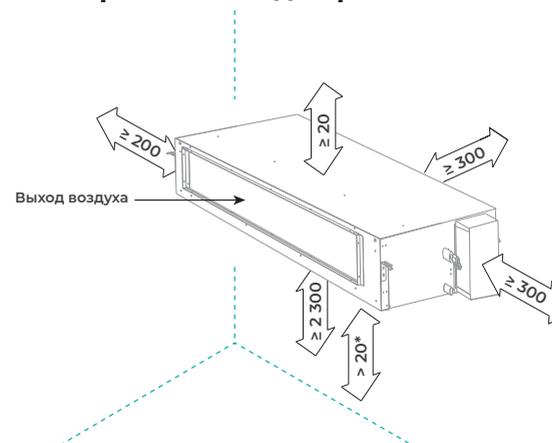


## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ADT-09UX4RBL8, ADT-12UX4RBL8

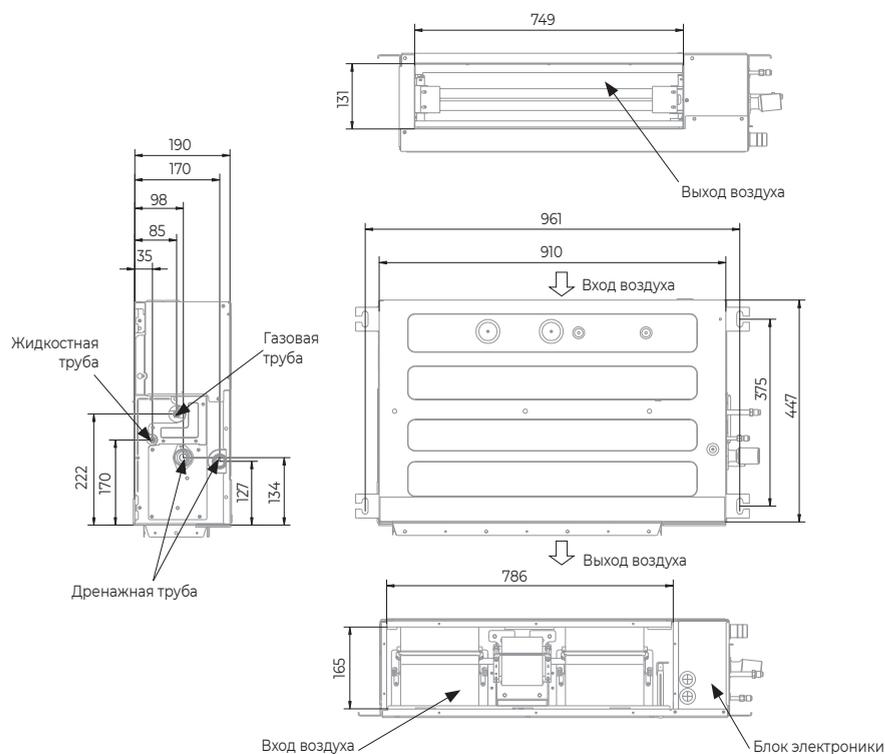

ADT-18UX4RCL8

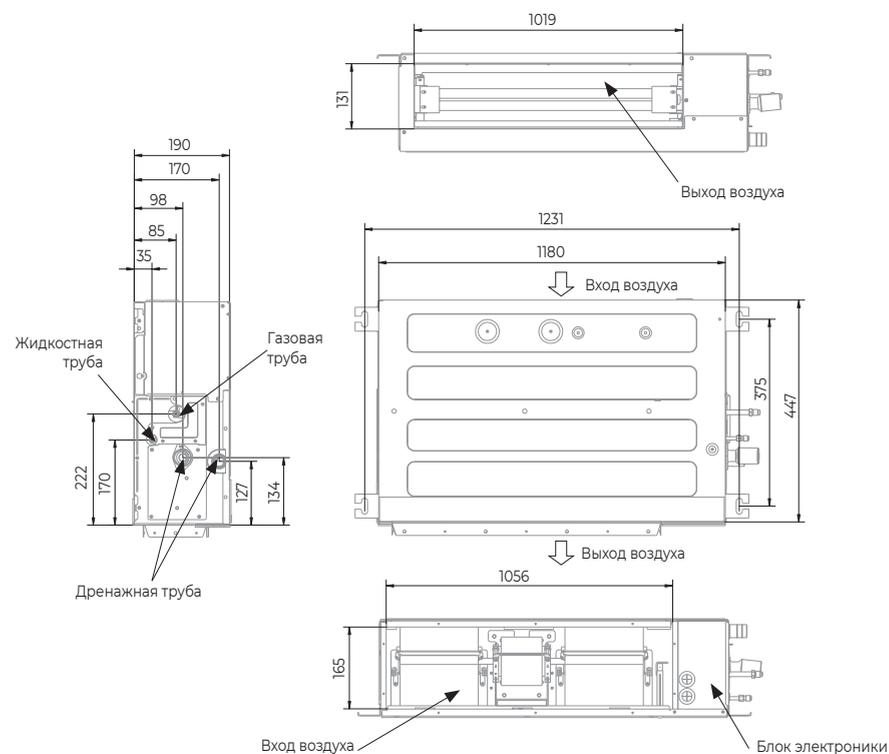

\* Расстояние до подвесного потолка  
 Размеры указаны в мм. Приведенные изображения блоков могут отличаться от фактических  
 Графики расход-напор внутренних блоков см. на стр. 264