


МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SILENT-100 DESIGN



Модели SILVER и WHITE (базовая)

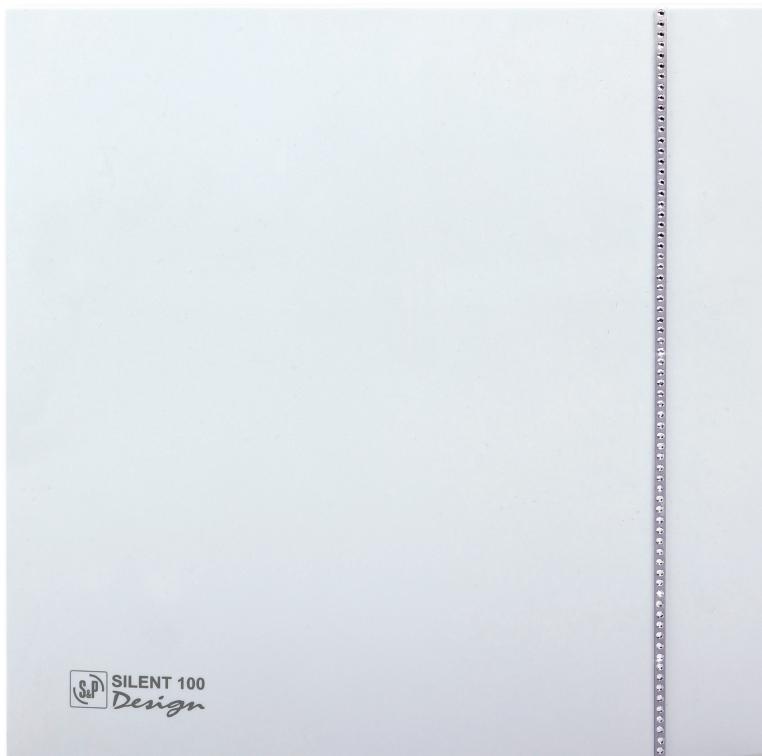

Модель SWAROVSKI WHITE

Вентиляторы SILENT-100 DESIGN разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну. Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 85 м³/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 100 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C. По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



Quiet Mark
noise abatement society

IP45

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

L_p
26,5
дБ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

8Вт!
мощность


НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ



Обратный клапан
Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



Система крепления электродвигателя
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".




Бесшумная работа
В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.

МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SILENT-100 DESIGN



Модели SWAROVSKI: элегантный и инновационный дизайн.
Передняя панель вентиляторов украшена кристаллами SWAROVSKI.

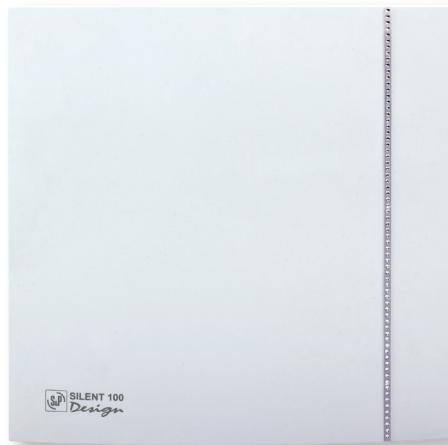

SWAROVSKI WHITE



SWAROVSKI CHAMPAGNE



SWAROVSKI SILVER




Сменные цветные полоски

В комплекте с моделями 3С поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.



SILENT-100 DESIGN 4C

В комплекте с моделями 4С поставляются 5 сменных полосок: прозрачная голубая, красная, зеленая и желтая.

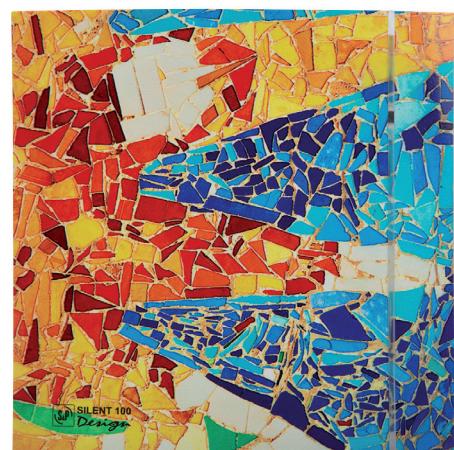

S&P BARCELONA

МАЛОШУМНЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ SILENT-100 DESIGN




МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5

* Смотрите раздел "Схемы подключения".

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

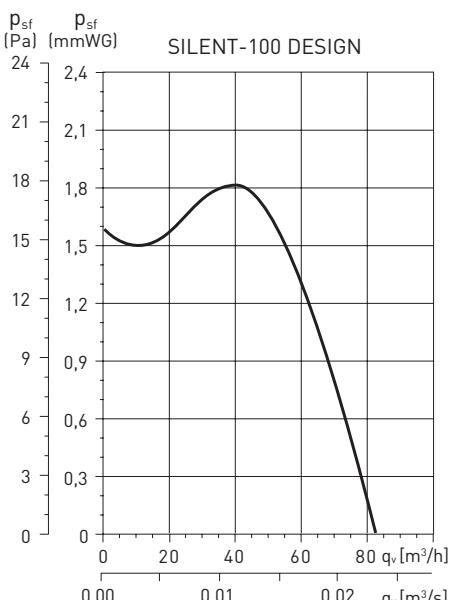


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звукового давления* (дБ(А))	Максимальный расход воздуха (м ³ /ч)	Класс изоляции/IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-100 DESIGN	2400	8	230	26,5	85	II / IP45	100	0,65
KIT SILENT-100 DESIGN 12V**	2320	12	12	26,5	80	III / IP57	100	0,65

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

** Поставляется в комплекте с трансформатором CT-12/14.

РАЗМЕРЫ (мм)

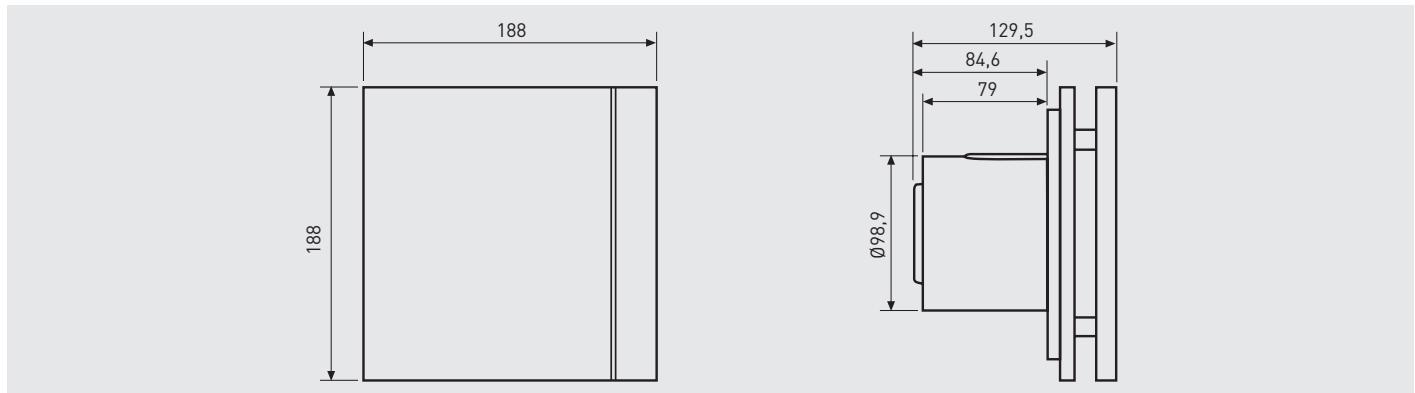

АКСЕССУАРЫ



GSA-M0 100
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



GRA-75
Алюминиевая решётка.




WALL KIT
Комплект для настенного монтажа.
(длина трубы от 200 до 420 мм).



CX-80/125
Червячные хомуты.



PER-100W
Пластиковые инерционные жалюзи.



WINDOW KIT 100
Позволяет устанавливать вентиляторы SILENT-100 непосредственно в оконное стекло.