

Модель SILVER  
Все модели доступны в серебристом цвете.

Вентиляторы SILENT-300 DESIGN разработаны специально для помещений с повышенными требованиями к дизайну.

Вентиляторы изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются обратным клапаном и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Электродвигатель крепится к корпусу при помощи резиновых "сайлент-блоков", которые предотвращают передачу вибраций на корпус вентилятора. Максимальный расход воздуха составляет 250 м<sup>3</sup>/ч и 300 м<sup>3</sup>/ч для модели SILENT-300 PLUS DESIGN. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 150 мм. Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IP45 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.

По запросу возможно изготовление вентиляторов любого цвета, согласно палитры RAL.



IP45


ЗАЩИТА ОТ  
ВЛАГИ



**Обратный клапан**  
Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



**Система крепления  
электродвигателя**  
Электродвигатель закреплен на резиновых "сайлент-блоках".



**Бесшумная работа**  
В обычных вентиляторах вибрация и шум от двигателя передаются на корпус и распространяются в окружающее пространство, а в вентиляторах SILENT вибрация и шум от двигателя гасятся резинометаллическими втулками.



**Сменные цветные полоски**  
В комплекте с вентилятором поставляются 4 цветные полоски: голубая, красная, зеленая и желтая.

## МОДЕЛИ

Модель	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР (1-30 МИН.)		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИГРОСТАТ			•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ	•	•	•
4 ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСКИ	•	•	•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	4, 5	1, 4, 5


\* Смотрите раздел "Схемы подключения".

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряж. (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(A))	Макс. расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
SILENT-300 DESIGN	1700	26	230	38	250	II/IP45	150-160	1,5
SILENT 300 PLUS DESIGN	2000	22	230	42	300	II/IP45	150-160	1,9

\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.

## РАЗМЕРЫ (мм)

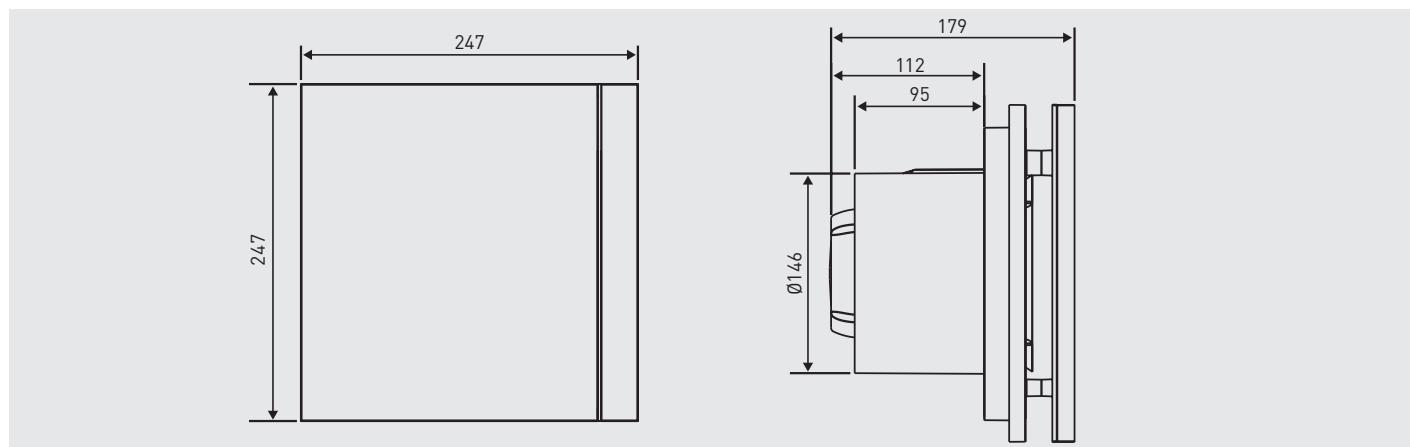

## АКСЕССУАРЫ



**GSA-M0 150**  
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



**GRA-150**  
Алюминиевая решётка.



**PER-160W**  
Пластиковые инерционные жалюзи.



**CX-125/215**  
Червячные хомуты.