

EASY

Мульти-сплит-система

NEW

Инструкция
по монтажу
и эксплуатацииDaichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.Wi-Fi-контроллер
(опция)

Режимы и функции

Wi-Fi-
управление*Инверторная
технология

Full DC Inverter

Фильтр высокой
плотностиФотокаталитиче-
ский фильтр

Ночной режим

Турбоохлаждение
(Режим турбо)Контроль
влажностиКонтроль скоро-
сти вентилятора
от 1 до 100 %Режим
покачивания
жалюзи
(вверх-вниз)Режим
покачивания
жалюзи (вправо-
влево)Объемный
воздушный потокЛокальный
комфорт
Follow me

Нагрев до 8 °C

Не беспокоить
Mute

Таймер

Стабильная
температура
±0.5 °C

i-Remote



PrimeGuard™



Самодиагностика

Полный список режимов и функций на стр. 136–137.

* Дополнительная опция.

МОДЕЛЬ			MMES1S-07FRN8G1	MMES1S-09FRN8G1	MMES1S-12FRN8G1	MMES1S-18FRN8G1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.05	2.64	3.52	5.28
	Нагрев		2.34	2.93	3.81	5.39
Электропитание	Система электроснабжения	В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Потребляемая мощность	Охлаждение	Вт	23	23	23	36
	Нагрев	Вт	23	23	23	36
Рабочий ток	Охлаждение	А	0.10	0.10	0.10	0.16
	Нагрев	А	0.10	0.10	0.10	0.16
Класс электрозащиты			I	I	I	I
Класс пылевлагозащиты		IP	X0	X0	X0	X0
Межблочный кабель		мм²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Уровень шума (макс. - мин.)		дБ(А)	38-22	38-22	36-20	43-32
Расход воздуха (макс. - мин.)		м³/ч	490-300	510-285	600-370	800-470
Габариты (Ш×В×Г)		мм	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218
Вес		кг	6.9	7	7.4	10.3
Хладагент	Тип		R32	R32	R32	R32
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм (дюйм)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Диаметр для газа	мм (дюйм)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)
Диаметр дренажного патрубка		мм	16	16	16	16
ИК-пульт	В комплекте			RG10E23(2HS)/ BGEF		

Аксессуары

ОПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Проводной пульт управления	KJR-120K/F-E
Переходник для подключения проводного пульта KJR-120K/F-E	MEW-TC5DB1-A
Wi-Fi-контроллер + кабель для подключения	CTRL-AC-S-32
	DCCOMUSIC
Проводной пульт с Wi-Fi-управлением + кабель для подключения + переходник	REM-VLSF-C / REM-C NEW
	DCCOMUSIC
	REMCOMSPLIT
Кабель для интеграции пульта REM-VLSF-C в сеть Modbus	REMCOMBMS

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно одновременное подключение Wi-Fi-контроллера и проводного пульта REM-VLSF-C.



Монтажные данные и схемы электрического подключения

Gaia

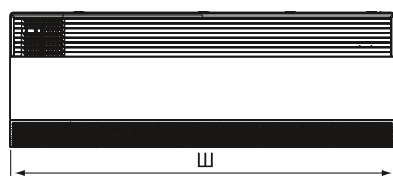



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMCA1BU-09HRFN8	1000	335	212
MMCA1BU-12HRFN8	1000	335	212

Breezeless

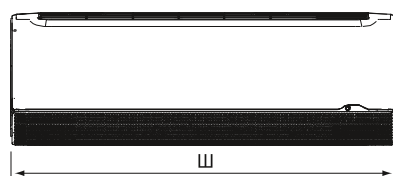



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MSFA2-09N8D6-I	940	325	193
MSFA2-12N8D6-I	940	325	193

Breezeless E

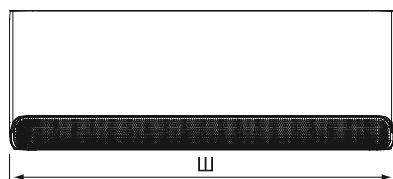



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMFE-09N8D6-I	812	299	199
MMFE-12N8D6-I	812	299	199
MMFE-18N8D6-I	968	320	225
MMFE-24N8D6-I	1030	338	238

EASY

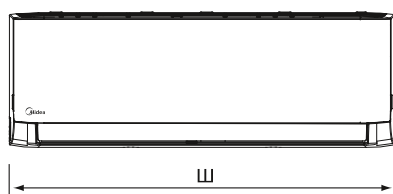



	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMESIS-07FRN8G1	723	286	199
MMESIS-09FRN8G1	723	286	199
MMESIS-12FRN8G1	813	289	201
MMESIS-18FRN8G1	975	308	218

Persona

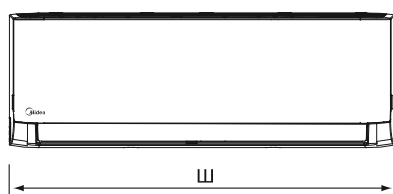

	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMAG4-09N8D0-I	726	291	210
MMAG4-12N8D0-I	835	295	208
MMAG4-18N8D0-I	969	320	241
MMAG4-24N8D0-I	1083	336	244

Unlimited


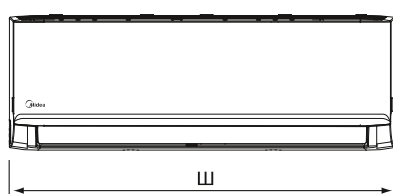


	Габариты, мм		
	Ш	В	Г
MMAG2-09N8D0-I	726	291	210
MMAG2-12N8D0-I	835	295	208
MMAG2-18N8D0-I	969	320	241
MMAG2-24N8D0-I	1083	336	244

Сводная таблица режимов и функций

	Wi-Fi-контроллер	Инверторная технология	Full DC Inverter	Air Magic+	Приток свежего воздуха	Фильтр высокой плотности	Комбинированный фильтр	В10-HEPA-фильтр	H13-HEPA-фильтр	Фотокаталитический фильтр	Фильтр предварительной очистки	Теплый пуск	Ночной режим	Турбоохлаждение	Контроль влажности	Режим Breezeless	Контроль скорости вентилятора от 1 до 100 %	Широкоугольные жалюзи	Режим покачивания жалюзи (вверх-вниз)
M2 (3,4,5)O Наружный блок 		•	•																
MMSCA1BU GAIA Настенный тип 	•	•	•		•	•			•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
MSFA2 BREEZELESS Настенный тип 	○	•	•			•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
MMFE BREEZELESS E Настенный тип 	•	•	•	•		•				•		•	•	•	•	•	•	•	•
MMSES1S EASY Настенный тип 	•	•	•			•				•		•	•	•	•		•	•	•
MMAG4 Persona Настенный тип 	○	•	•			•				•		•	•	•			•	•	•
MMAG2 Unlimited Настенный тип 	○	•	•			•				•		•	•	•			•	•	•
MML(T)J1 Канальный тип 	○	•	•		•						•	•	•						
MMCBU Однопоточная кассета 	○	•	•								•	•	•	•			•	•	•
MMFA2U Консольный тип 	○	•	•								•	•	•	•			•	•	•
MMCA4U Кассетный тип 	○	•	•		•						•	•	•	•			•	•	•

* Возможность работы данного оборудования с Wi-Fi-контроллером уточняйте у поставщика.
○ — опция.

Режим покачивания жалюзи (вправо-влево)	Объемный воздушный поток	Запоминание положения жалюзи	Локальный комфорт Follow me	Нагрев до 8 °C	Не беспокоить Mute	Таймер	Информационный LED-дисплей	Стабильная температура ±0.5 °C	Протяженный воздушный поток	Блокировка пульта	I-remote	Герметичный короб платы управления	Метизы из нержавеющей стали	Внешний корпус с тройной защитой	Антикоррозийная защита корпуса наружного блока	Антикоррозийное покрытие теплообменника PrimeGuard™	Автоматическое оттаивание инея	Автоматический перезапуск	Самодиагностика	
																				M2 (3,4,5)O Наружный блок 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMSCA1BU GAIA Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MSFA2 BREEZELESS Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMFE BREEZELESS E Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMSES1S EASY Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMAG4 Persona Настенный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	MMAG2 Unlimited Настенный тип 
			•	•		•	•			•		•			•		•	•	•	MML(T)J1 Канальный тип 
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	MMCBU Однопоточная кассета 
•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•			•			•	•	MMFA2U Консольный тип 
			•	•	•	•	•			•	•	•	•		•		•	•	•	MMCA4U Кассетный тип 