

Jade Super Match



Ключевые преимущества



Функция
Self Clean

(внутренний блок)



Функция
Self Clean

(наружный блок)



Функция
Steri Clean 56 °C



Технология
«Super Match»



Nano-Aqua
генератор



Бесшумная
работа



Wi-Fi управление
(evo)



Объемный
воздушный поток



Профессиональная очистка воздуха (IFD фильтр)

Кондиционер + очиститель воздуха в одном устройстве. Датчик качества воздуха кондиционера анализирует концентрацию частиц более 2,5 мкм. Если воздух в помещении загрязнен, новейший IFD фильтр перемещается в зону воздушного потока. IFD фильтр – это пористый материал включающий более 8616 отверстий-пор улавливающих самые мелкие частицы. Если функция очистки активирована, на фильтре формируется статическое электричество, повышающее эффективность фильтрации.




Экодатчик

Экодатчик – интеллектуальный датчик позволяющий отслеживать положение людей в помещении, создавая наилучший комфорт и экономя до 36 % электроэнергии. Экодатчик обеспечивает комфортную подачу воздуха благодаря оперативному мониторингу атмосферы в комнате. Максимальный угол обнаружения составляет 120°, а дальность обнаружения – 8 м.



Работа при низких температурах

Благодаря использованию теплообменника увеличенного размера, специального компрессора, вентилятора повышенной мощности, а также подогреву поддона, данная модель способна работать на обогрев вплоть до -25 °C.

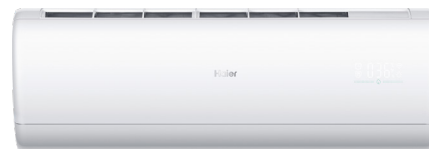

* Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточняйте у продавца (уполномоченной организации).
Приложение EVO доступно для смартфонов с операционными системами, iOS 15 (и более поздних версий) или Android 7.0 (и более поздних версий)

Jade Super Match

Комплекующие и аксессуары



Наружный блок



Пульт YR-HJ2 (русифицированный)*



Супер IFD-фильтр



Встроенный Wi-Fi

Технические характеристики

Наименование модели	Внутренний блок		AS25S2SJ3FA-W AS25S2SJ3FA-G AS25S2SJ3FA-S	AS35S2SJ3FA-W AS35S2SJ3FA-G AS35S2SJ3FA-S	AS50S2SJ3FA-W AS50S2SJ3FA-G AS50S2SJ3FA-S
	Наружный блок		1U25MEC1FRA	1U35MEC1FRA	1U50JEC1FRA
Охлаждение					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			2,6 (1,0 ~ 4,0)	3,5 (1,0 ~ 4,0)	5,2 (1,4 ~ 6,0)
Энергоэффективность	SEER / EER		8,75 / 4,5	8,75 / 4,4	7,5 / 3,68
Класс сезонной энергоэффективности			A+++	A+++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,57 (0,3 ~ 1,25)	0,82 (0,3 ~ 1,35)	1,4 (0,3 ~ 2,1)
Рабочий ток, А			2,5	3,5	6,2
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			-10 ~ 43	-10 ~ 43	-20 ~ 43
Обогрев					
Мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			3,2 (1,1 ~ 5,4)	4,2 (1,3 ~ 5,8)	6,0 (1,4 ~ 6,9)
Энергоэффективность	SCOP / COP		5,1 / 4,8	5,1 / 4,7	4,6 / 4,0
Класс сезонной энергоэффективности			A+++	A+++	A++
Потребляемая мощность, номинал (мин. ~ макс.), кВт			0,66 (0,3 ~ 1,85)	0,89 (0,3 ~ 1,85)	1,5 (0,3 ~ 2,5)
Рабочий ток, А			3	4	6,6
Гарантированный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С			-25 ~ 24	-25 ~ 24	-25 ~ 24
Параметры сети электропитания	Ф / В / Гц		1 / 230 / 50		
	Подключение		наружный блок	наружный блок	наружный блок
Внутренний блок					
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		923 × 215 × 320	923 × 215 × 320	1050 × 235 × 350
	В упаковке		1032 × 418 × 318	1032 × 418 × 318	1160 × 455 × 347
Вес, кг	Без упаковки		12	12	14,9
	В упаковке		15,2	15,2	18,9
Расход воздуха (высокая скорость), м³/час			550	600	900
Уровень звукового давления (выс. / средн. / низк. / сверхнизк. скорость), дБ(А)			36 / 32 / 29 / 15	37 / 33 / 30 / 16	41 / 37 / 33 / 28
Пульт управления			YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно)		
Наружный блок					
Производитель компрессора			Panasonic	Panasonic	HIGHLY
Тип компрессора			инверторный	инверторный	инверторный
Размеры блока (Ш × Г × В), мм	Без упаковки		867 × 340 × 553	867 × 340 × 553	898 × 355 × 643
	В упаковке		902 × 375 × 614	902 × 375 × 614	940 × 390 × 697
Вес, кг	Без упаковки		29,8	29,8	36,5
	В упаковке		33,6	33,6	38,5
Уровень звукового давления (выс. скорость), дБ(А)			48	49	50
Тип хладагента			R32		
Заводская заправка хладагента, кг			0,74	0,74	1,1
Трубопроводы хладагента	Диаметр жидкост. трубы, мм		6,35	6,35	6,35
	Диаметр газовой трубы, мм		9,52	9,52	12,7
	Макс. длина / перепад высот, м		25 / 10	25 / 10	25 / 15
	Макс. длина / перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м		30 / 10	30 / 10	30 / 15
	Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м		7	7	7
	Дополнительная заправка, г/м		20	20	20

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G и -S

Преимущества

Преимущества	Jade Super Match			Flexis Super Match				Stellar HP -20 °C					Flexis On-Off					
	9	12	18	9	12	18	24	7	9	12	18	24	7	9	12	18	24	
Steri Clean 56 °C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Супер IFD-фильтр	●	●	●															
Датчик качества воздуха	●	●	●															
Функция Self Clean (наружный блок)	●	●	●					●	●	●	●	●						
Функция Self Clean (внутренний блок)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Мощная УФ-лампа				LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nano-Aqua генератор	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
Модуль O ₂ Fresh				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Фильтр 3 в 1				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ag+ покрытие теплообменника	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Комфортный сон	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Спиральный воздушный поток								●	●	●	●	●						
Объемный воздушный поток	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Максимальная длина воздушной струи	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Интеллектуальный воздушный поток	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	
Настраиваемый автоматический режим	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Интенсивный режим TURBO / POWER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Точное поддержание температуры	●	●	●															
Функция «iFeel»	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Экодатчик	●	●	●	●	●	●	●											
Wi-Fi управление	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo	evo
Карта доступа для отелей	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Поддержка адаптера проводного пульта WK-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
Совместимость с YCJ-A002	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Преимущества

Преимущества	Jade Super Match			Flexis Super Match				Stellar HP -20 °C					Flexis On-Off					
	9	12	18	9	12	18	24	7	9	12	18	24	7	9	12	18	24	
-25 °C (обогрев)		●	●	●	●	●	●											
-20 °C (обогрев)								●	●	●	●	●						
-15 °C (обогрев)																		
-15 °C (охлаждение)																		
-20 °C (охлаждение)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Подогрев поддона (дренажа поддона)		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●						
Авторестарт		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита компрессора		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Энергопотребление в 1W в режиме ожидания		●	●	●														
24-часовой таймер		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Широкий диапазон напряжения		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Инверторный двигатель вентилятора		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
Интеллектуальное оттаивание		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5 скоростей вентилятора внутреннего блока		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7 скоростей вентилятора наружного блока		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Фиксация внутреннего блока		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Удобный монтаж		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 стороны подвода труб		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Самодиагностика		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Защита сервисных вентилях		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Простота чистки		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Антикоррозийная защита Blue Fin		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Большой срок службы печатной платы		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Технология «Super Match»		●	●	●	●	●	●											
Скрытый LED-дисплей		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

