

# БЫТОВЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DECOR-300



DECOR 300



DECOR 300



Модель с гигростатом (Н, СН и СНZ).


Вентиляторы DECOR-300 изготавливаются из высококачественного пластика, комплектуются световым индикатором работы и однофазным электродвигателем (230В-50Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой. Модель "Z" оснащается электродвигателями с повышенным сроком службы, укомплектованными шариковыми подшипниками. Максимальный расход воздуха составляет 280 м<sup>3</sup>/ч. Вентиляторы предназначены для присоединения к воздуховодам диаметром 150-160 мм.

Вентиляторы имеют II класс электробезопасности, класс защиты IPX4 и рабочую температуру воздуха от 0°C до +40°C.



**Обратный клапан**

Предотвращает обратный поток воздуха при выключенном вентиляторе.



**Плоская передняя панель**



Вентилятор подходит для ванных комнат площадью от 15 до 25 м<sup>2</sup>.

# БЫТОВЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ DECOR-300



## МОДЕЛИ

Модель	S	C	CZ	R	CR	CRZ	H	CH	CHZ
СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН		•	•			•		•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР				•	•	•	•	•	•
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ГИРОСТАТ							•	•	•
ШАРИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ			•			•			•
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ*	2, 3	2, 3	2, 3	4, 5	4, 5	4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5	1, 4, 5


\* Смотрите раздел "Схемы подключения".

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Частота вращения (об/мин)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Уровень звук. давл.* (дБ(А))	Макс. расх. воздуха (м <sup>3</sup> /ч)	Класс изоляции/ IP	Ø воздуховода (мм)	Вес (кг)
DECOR-300	2240	23	230	46	250	II / IPX4	150	1,44

\* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в свободном пространстве.

## РАЗМЕРЫ (мм)

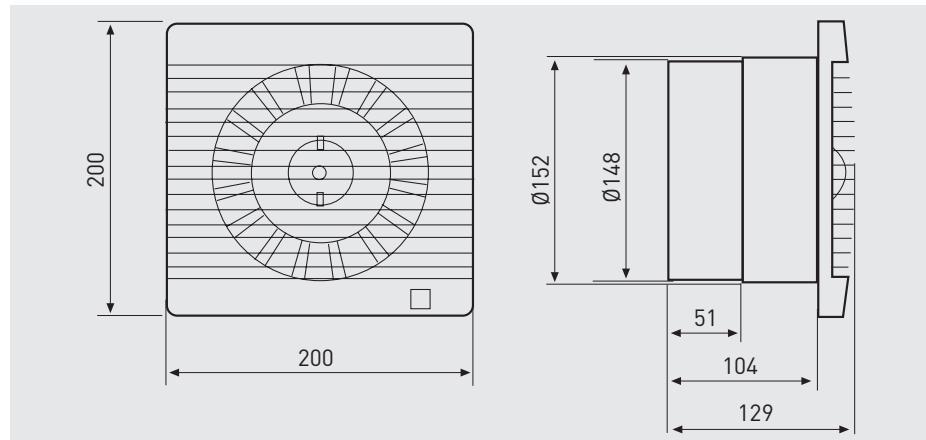

## РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

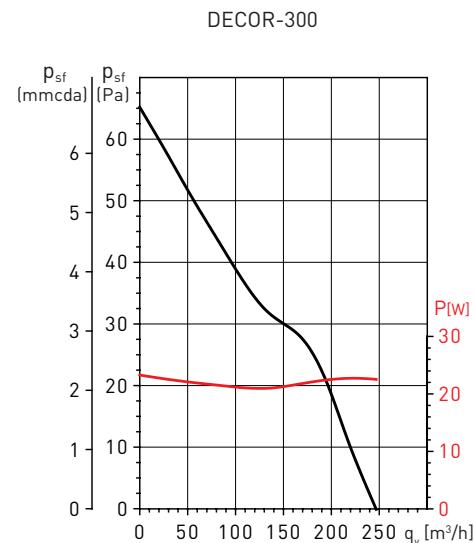

## АКСЕССУАРЫ



**GSA-150**  
Гибкие алюминиевые воздуховоды.



**GRA-150**  
Алюминиевая решётка.



**PER-160W**  
Пластиковые инерционные жалюзи.