


Водяные нагреватели WWN



- Эффективный медно-алюминиевый пластинчатый теплообменник в двухрядном или трехрядном исполнении
- Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин и проходящих через них медных трубок диаметром 9,52 мм. Шахматное расположение трубок
- Корпус из оцинкованного стального листа

- Специальные резьбовые патрубки теплообменников для удобства слива воды и обезвоздушивания теплообменника
- Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
- Максимальная температура теплоносителя 170 °C, максимально допустимое давление 1,5 МПа
- Диаметры подводящих и отводящих патрубков G1"
- Монтаж в любом положении

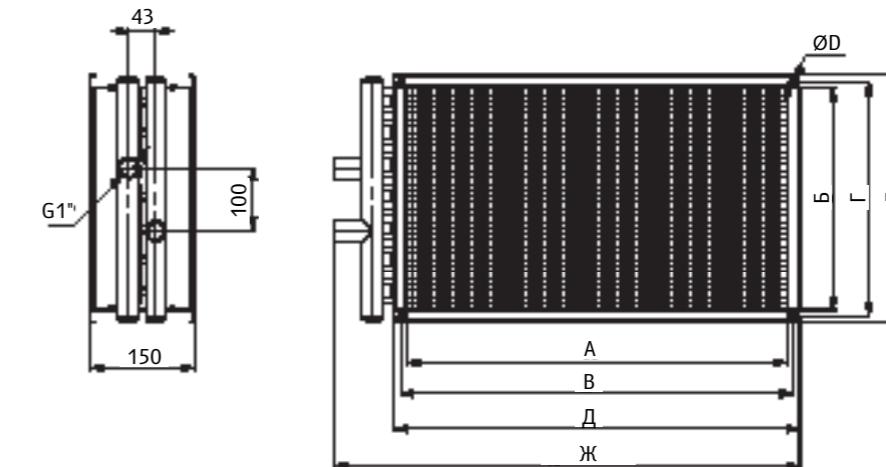


Типоразмер	Расход воздуха, м ³ /час	Двухрядное исполнение			Трехрядное исполнение		
		Расход воды, м ³ /час	Гидравлическое сопротивление, кПа	Теплопроизводительность, кВт	Расход воды, м ³ /час	Гидравлическое сопротивление, кПа	Теплопроизводительность, кВт
40-20	1000	0,49	2,26	13,98	0,79	6,81	22,59
50-25	1600	0,80	5,13	22,69	1,27	14,82	36,33
50-30	1900	0,95	2,92	26,97	1,51	9,19	43,18
60-30	2300	1,16	4,71	33,13	1,85	14,75	52,66
60-35	2700	1,36	5,20	38,73	2,16	16,00	61,62
70-40	3600	1,83	8,42	52,23	2,90	25,42	82,66
80-50	5100	2,62	9,52	74,78	4,13	29,88	117,83
90-50	5700	2,96	12,82	84,40	4,65	40,18	132,50
100-50	6300	3,30	16,75	94,03	5,08	21,72	144,93


Temperatura наружного воздуха: для двухрядного исполнения Th = -30 °C, для трехрядного исполнения Th = -40 °C

Temperaturnyj perepad vody: 95/70 °C

Двухрядное исполнение

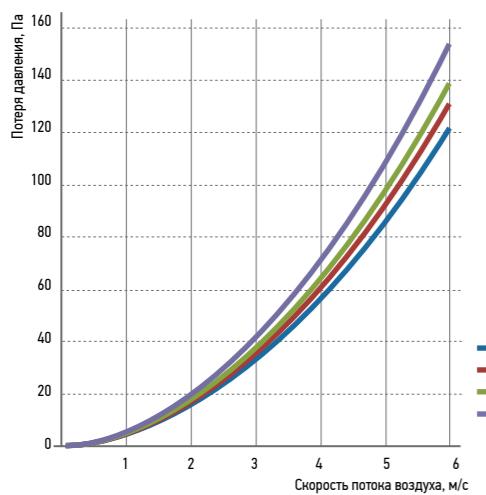

Трехрядное исполнение

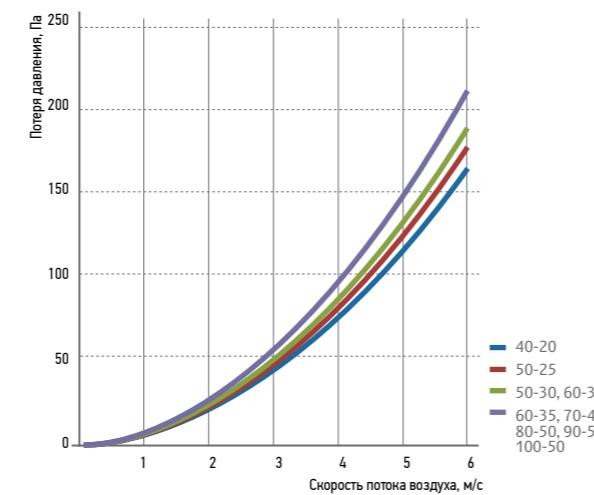

Типоразмер	Рядность	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Д, мм	Ж, мм	Масса, кг
WWN 30-15	2-рядный	300	150	320	170	340	190	432	4,1	
	3-рядный									
WWN 40-20	2-рядный	400	200	420	220	440	240	532	5,6	
	3-рядный									
WWN 50-25	2-рядный	500	250	520	270	540	290	632	6,6	
	3-рядный									
WWN 50-30	2-рядный	500	300	520	320	540	340	632	8,6	
	3-рядный									
WWN 60-30	2-рядный	600	300	620	320	640	340	732	10,1	
	3-рядный									
WWN 60-35	2-рядный	600	350	620	370	640	390	732	13,1	
	3-рядный									
WWN 70-40	2-рядный	700	400	720	420	740	440	832	14,6	
	3-рядный									
WWN 80-50	2-рядный	800	500	820	520	840	540	932	16,1	
	3-рядный									
WWN 90-50	2-рядный	900	500	930	530	960	560	1042	17,6	
	3-рядный									
WWN 100-50	2-рядный	1000	500	1030	530	1060	560	1142	18,5	
	3-рядный									