



Серия ФОРПОСТ

Надежные решения
и исключительная забота

Серия ФОРПОСТ Инверторная сплит-система



Высокий класс
энергоэффективности



Объемное распределение
воздуха



Персональный
комфорт



Генератор холодной
плазмы




Фотокаталитический
нано-фильтр



Забота о животных и растениях:
автоматическое поддержание
температуры +8°C




Экологичный
озоносберегающий
хладагент



5 ЛЕТ Гарантия



Семь скоростей
вращения вентилятора



Низкий уровень
шума от 22 дБ(А)



Надежный роторный
инверторный компрессор
GREE



Возможность подключения
USB Wi-Fi модуля

Пульт




Внешний блок



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель			KVAC-I-07IN-FP1 KVAC-I-07OD-FP1	KVAC-I-09IN-FP1 KVAC-I-09OD-FP1	KVAC-I-12IN-FP1 KVAC-I-12OD-FP1	KVAC-I-18IN-FP1 KVAC-I-18OD-FP1	KVAC-I-24IN-FP1 KVAC-I-24OD-FP1
Производительность, Вт	Охлаждение		2200 (300-2850)	2500 (500-3250)	3200 (900-3700)	4600 (1000-5400)	6200 (1800-6900)
	Обогрев		2400 (600-2900)	2800 (500-3700)	3400 (900-4100)	5200 (750-5800)	6500 (1300-7910)
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение		590 (80-1100)	680 (150-1300)	933 (220-1300)	1353 (150-1900)	1786 (450-2300)
	Обогрев		590 (130-1300)	730 (140-1500)	872 (220-1500)	1334 (160-1900)	1645 (450-2300)
Энергоэффективность, кВт/кВт	Охлажде- ние	EER / Класс	3,73	3,68	3,43	3,4	3,47
		SEER / Класс	6,6/A++	6,6/A++	6,5/A++	7,2/A++	6,8/A++
	Обогрев	COP / Класс	4,07	3,84	3,89	3,9	3,95
		SCOP / Класс	4,0/A+	4,1/A+	4,1/A+	4,0/A+	4,0/A+
Рабочий ток, А	Охлаждение		2,9	3,1	4,14	6,2	7,6
	Обогрев		2,9	3,2	3,87	6,1	7,6
Электропитание			1 фаза, 220-240В, 50 Гц				
Сторона подключения			Наружный блок				
Торговая марка компрессора			GREE				
Максимальная длина фреонопровода, м			15	15	20	25	25
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)			6,35 (1/4")				
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)			9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Максимальный перепад высот, м			10				
Внутренний блок			KVAC-I-07IN-FP1	KVAC-I-09IN-FP1	KVAC-I-12IN-FP1	KVAC-I-18IN-FP1	KVAC-I-24IN-FP1
Расход воздуха, м³/ч			500/470/450/420/ 310/290/250	500/470/450/420/ 310/290/250	650/550/470/420/ 380/350/310	1000/960/870/810/ 720/640/600	1050/900/740/690/ 640/590/540
Осушение, л/ч			0,6	0,6	1,4	1,8	1,8
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)			39/36/34/33/ 29/25/22	38/36/34/32/ 28/25/21	42/38/35/33/ 29/26/23	47/45/43/41 35/30/28	50/46/44/42/ 40/36/32
Диаметр дренажной трубы, мм			16,9				
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		735x260x190	735x260x190	867x276x206	978x333x248	978x333x248
	В упаковке		780x316x252	780x316x252	920x334x264	1033x398x319	1033x398x319
Вес, кг	Без упаковки		7,5	7,5	9,5	13	14
	В упаковке		9	9	11,5	15,5	16,5
Наружный блок			KVAC-I-07OD-FP1	KVAC-I-09OD-FP1	KVAC-I-12OD-FP1	KVAC-I-18OD-FP1	KVAC-I-24OD-FP1
Расход воздуха, м³/ч			1400	1950	1950	2100	2800
Уровень шума наружного блока, дБ(А)			50	50	52	55	59
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	Охлаждение		-15 до +43				
	Обогрев		-15 до +24				
Хладагент/Заводская заправка, г			R32/450	R32/480	R32/590	R32/770	R32/1210
Размеры (Ш x В x Г), мм	Без упаковки		710x450x293	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376
	В упаковке		761x327x500	791x373x590	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Вес, кг	Без упаковки		21	24,5	25	27,5	36,5
	В упаковке		23	27	27,5	30	39,5

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ

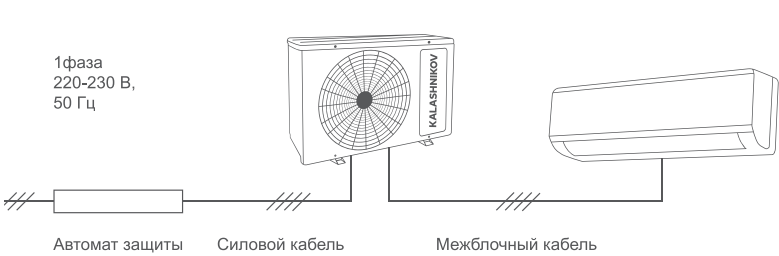


Модель	Силовой кабель	Автомат защиты	Кабель межблочный
KVAC-I-07IN-FP1	3 x 2,5	10	4 x 1,5
KVAC-I-09IN-FP1	3 x 2,5	10	4 x 1,5
KVAC-I-12IN-FP1	3 x 2,5	10	4 x 1,5
KVAC-I-18IN-FP1	3 x 2,5	16	4 x 1,5
KVAC-I-24IN-FP1	3 x 4	16	4 x 2,5


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

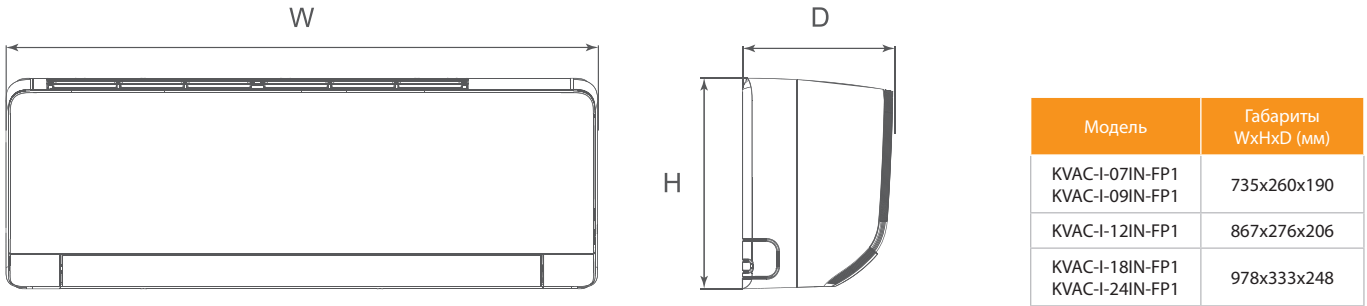

РАЗМЕР МОНТАЖНЫХ ПЛАСТИН

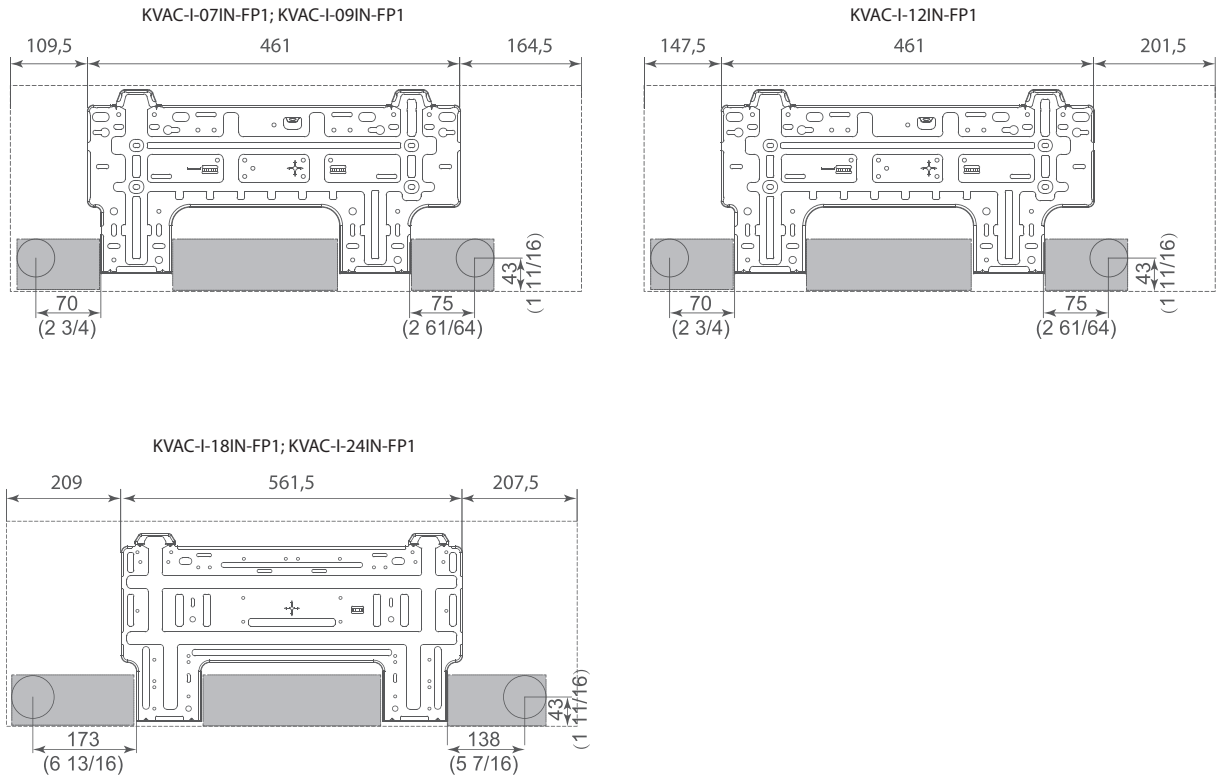

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВНЕШНЕГО БЛОКА

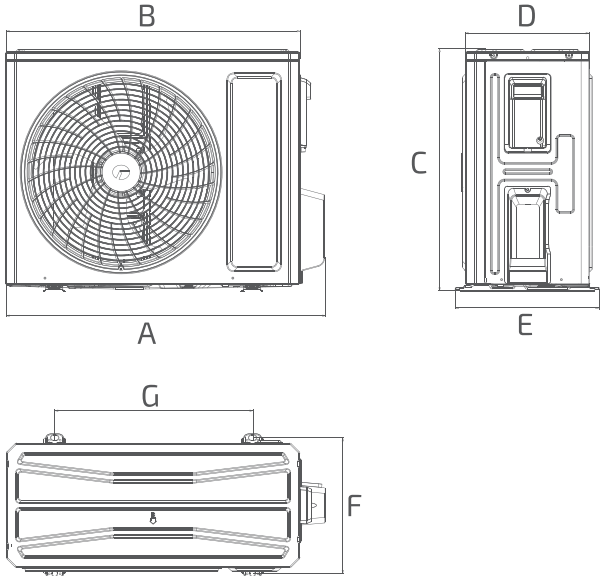

Модель	A	B	C	D	E	F	G
KVAC-I-07OD-FP1	710	650	450	244	293	272	430
KVAC-I-09OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-I-12OD-FP1	732	675	555	285	330	310	455
KVAC-I-18OD-FP1	802	745	555	300	350	332	512
KVAC-I-24OD-FP1	873	805	555	316,5	376	347	528