

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



ТЕХНОЛОГИИ	SMART	ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ	НАДЕЖ-НОСТЬ	ОЧИСТКА ВОЗДУХА
Dual Inverter компрессор	Dual Inverter компрессор	Голосовое управление*	Wi-Fi управление	Умная диагностика
		Контроль энергопотребления	Мониторинг электропотребления	Gold Fin™
				Plasmaster Ionizer ^{PLUS}

ARTCOOL	Mirror	 	(ACBK)	
DUALCOOL	ProCool	 	(BTS)	
	MegaCool		(PEP2, PEP1, PEP)	

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств (за более подробной информацией обращайтесь к продавцу).




ОЧИСТКА ВОЗДУХА	БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ И НАГРЕВ	КОМФОРТ
Автоочистка	UV Nano фильтр	Быстрое охлаждение
		Оптимальный воздушный поток
		Быстрый нагрев
		Комфортное распределение воздуха
		Низкий уровень шума
		Режим тишины 3 дБ(А)
		Упрощенный монтаж

ARTCOOL	Mirror	 	(ACBK)	19 дБ(А)
DUALCOOL	ProCool	 	(BTS)	19 дБ(А) 7к, 9к, 12к
	MegaCool		(PEP2, PEP1, PEP)	21 дБ(А) 7к, 9к, 12к

ARTCOOL MIRROR



UV nano™



Модельный ряд, кВтУ 9 12

МОДЕЛЬ				9K	12K
ВНУТРЕННИЙ БЛОК				AC09BK.NSJR	AC12BK.NSJR
Мощность	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 2,5 / 3,7	0,89 / 3,5 / 4,04
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	кВт	0,89 / 3,3 / 4,1	0,89 / 4,0 / 5,1
Потребление электроэнергии	Охлаждение	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	200 / 656 / 1400	200 / 1080 / 1400
	Нагрев	Мин. / Ном. / Макс.	Вт	195 / 800 / 1600	195 / 1050 / 1600
Кэф. энергоэффективности (EER/COP)	EER		Вт/Вт	3,81	3,24
	COP		Вт/Вт	4,13	3,81
Класс сезонной энергоэффективности (SEER/SCOP)	Охлаждение	(от A+++ до D)		A++	A++
	Нагрев	(от A+++ до D)		A+	A+
Уровень шума	Охлаждение	Тих. / Низ. / Ср. / Макс.	дБ(А)	19/27/35/45	19/27/35/45
	Нагрев	Низ. / Ср. / Макс.	дБ(А)	27/35/45	27/35/45
Расход воздуха		Низ. / Ср. / Макс.	м³/ч	450 / 600 / 780	450 / 600 / 780
Осушение			л/ч	1,1	1,3
Рабочий ток	Охлаждение	Ном.	A	3,3	4,7
		Макс.	A	6,0	6,0
	Нагрев	Ном.	A	4,0	4,7
		Макс.	A	7,0	7,0
Электропитание**			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Автоматический выключатель			A	15	15
Питающий кабель			жил x мм²	3 x 1,0	3 x 1,0
Межблочный кабель (с заземлением)			жил x мм²	4 x 1,0	4 x 1,0
Габаритные размеры	Прибор	Ш. x В. x Г.	мм	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192
	В упаковке	Ш. x В. x Г.	мм	918 x 387 x 265	918 x 387 x 265
Масса	Нетто		кг	9,9	9,9
	Брутто		кг	13,6	13,6
НАРУЖНЫЙ БЛОК				AC09BK.UA3R	AC12BK.UA3R
Рабочий диапазон	Охлаждение	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 48	-10 ~ 48
	Нагрев	Мин. / Макс.	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Уровень шума	Охлаждение	Ном.	дБ(А)	48	48
	Нагрев	Ном.	дБ(А)	50	50
Трасса	Длина трассы	Мин. / Макс.	м	3 / 15	3 / 15
	Перепад высоты	Макс.	м	7	7
Диаметр труб	Жидкость		мм	ø 6,35	ø 6,35
	Газ		мм	ø 9,52	ø 9,52
Хладагент	Тип			R32	R32
	Заправка фреоном		г	700	700
	Дополнительная заправка фреоном		г/м	20	20
Габаритные размеры	Прибор	Ш. x В. x Г.	мм	717 x 483 x 230	717 x 483 x 230
	В упаковке		мм	837 x 531 x 317	837 x 531 x 317
Масса	Нетто		кг	26,0	26,0
	Брутто		кг	27,8	27,8

* Управление голосовыми командами при помощи умных устройств (за более подробной информацией обращайтесь к продавцу).


** Электропитание подается на наружный блок.

Внутренний блок

(Размеры в мм)

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Передняя панель
2	Дисплей и ИК-приемник сигнала
3	Воздушный фильтр
4	Отверстие для трубопровода и кабеля

AC09BK.NSJR / AC12BK.NSJR

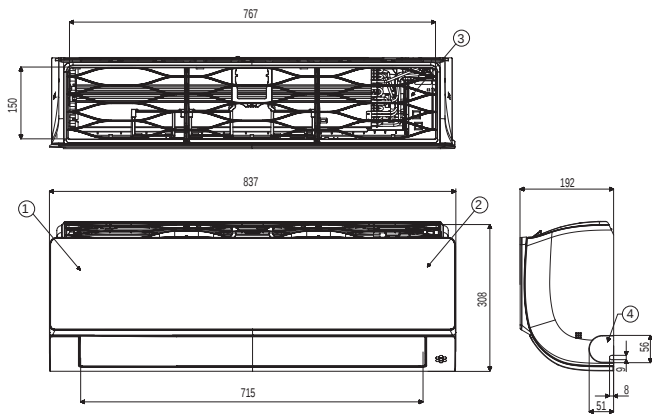

Наружный блок

(Размеры в мм)

№	НАИМЕНОВАНИЕ
1	Решетка вентилятора
2	Блок управления
3	Отверстие для кабеля
4	Подключение газового трубопровода
5	Подключение жидкостного трубопровода

AC09BK.UA3R / AC12BK.UA3R

